




TECHNISCHES HANDBUCH

# PLISSEE

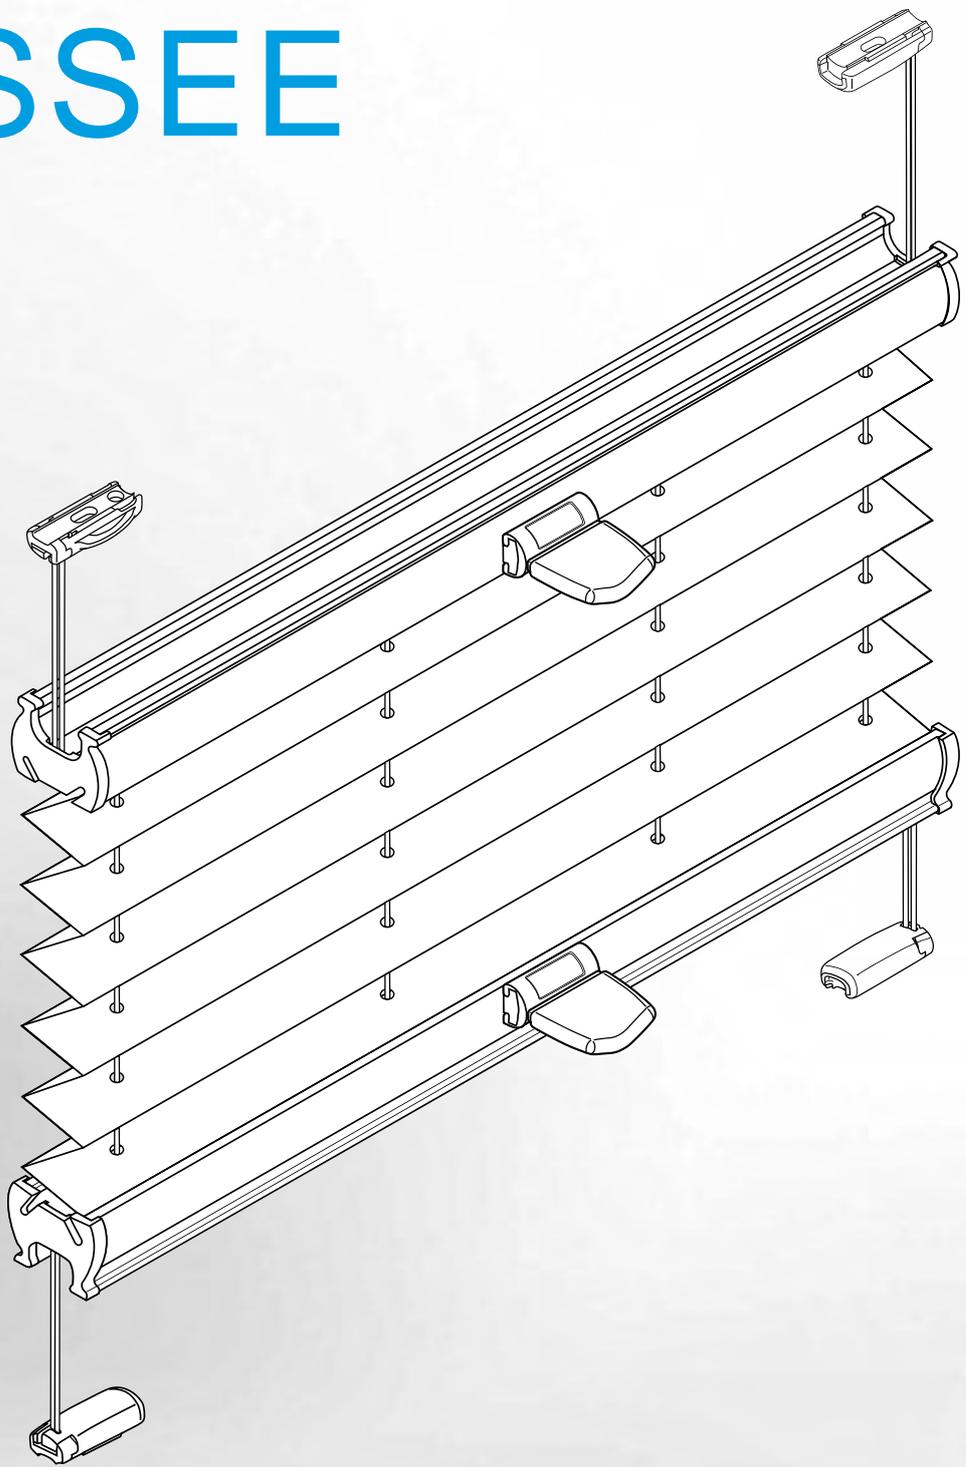

---

## Inhalt - Plissee


Ausführungsvarianten	4
Farbprofilausführungen	5
Bedienung	5
Pflegeanleitung	6
Kindersicherheit	7
Lichtechnische Werte	8
Befestigungsarten	9
Verspannte Plissee VS	12
Freihängende Plissee F	29
Dachfensterplissee DFC	42
Plafondplissee PL	46
Plissee formt SD und SR	60

---

## **ISOTRA***Quality*

Eine Marke, die eine langjährige Tradition, unzählige Investitionen in die eigene Entwicklung, die Verwendung von Qualitätswerkstoffen, die technologische Reife, die zuverlässige Arbeit mehrerer Hunderten Mitarbeiter und viele weitere Parameter symbolisiert, die eine Gesamtheit bilden - das Finalprodukt der ISOTRA.











# Plissee

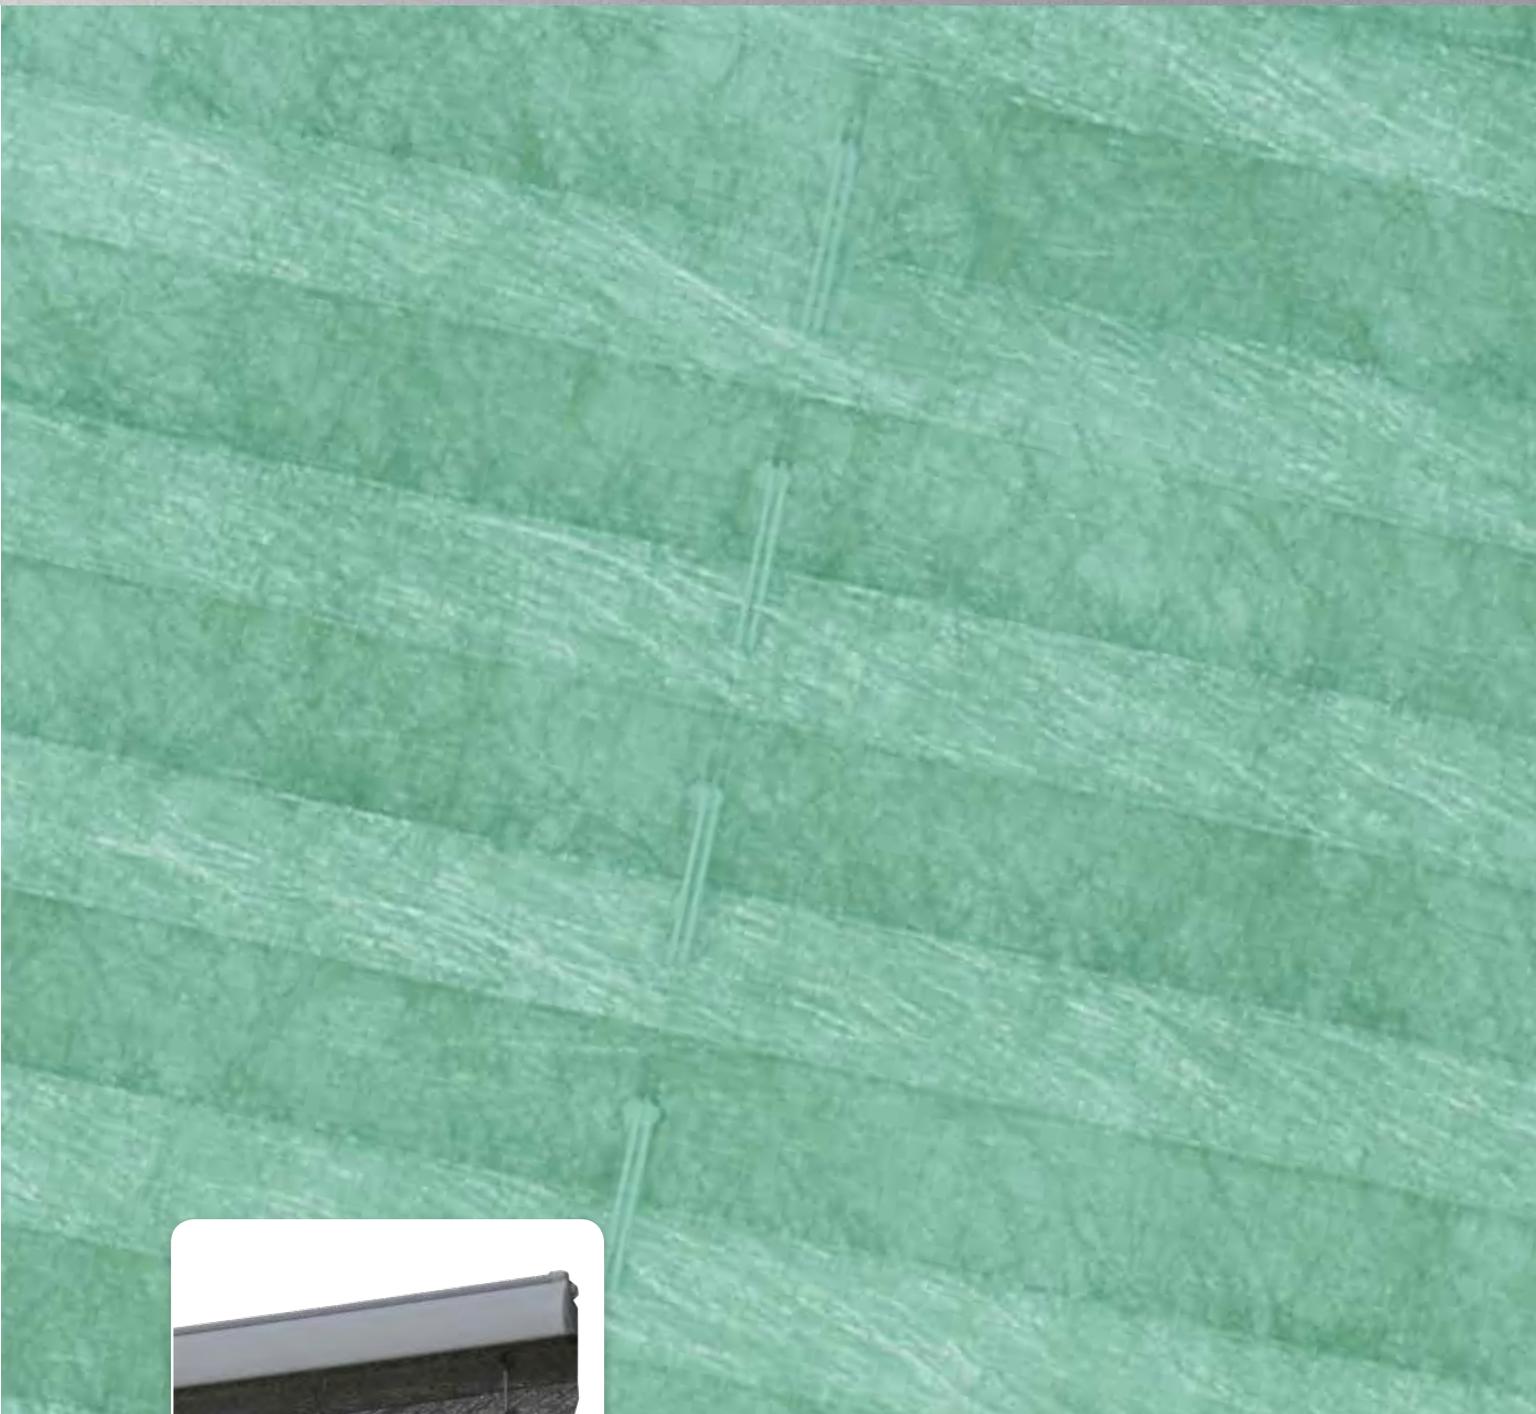

- ▲ Elegantes Element eines modernen Innenraums
- ▲ Große Menge atypischer Gestalten
- ▲ Breite (A)uswahl am Plissee-Material, Farben, Mustern und Bedruck
- ▲ Stoffe mit verschiedenen Lichtdurchlässigkeitsstufen, abblendende Stoffe, Reflexstoffe, PEARL Stoffe
- ▲ Kombinerungsmöglichkeit zweier Stoffe
- ▲ Variables Betätigungssystem - Schnur, Griff, Griffleiste

**ISOTRA** *Quality*

## Typen Plissee

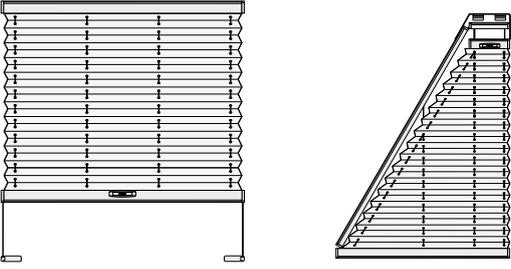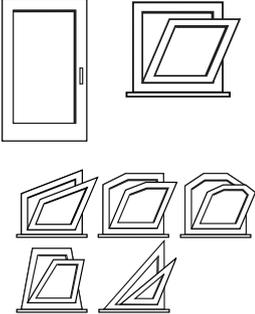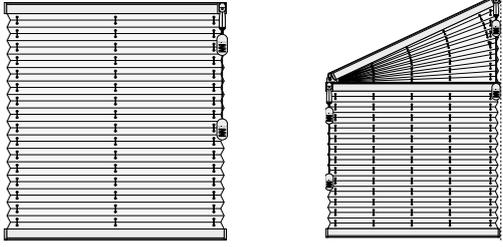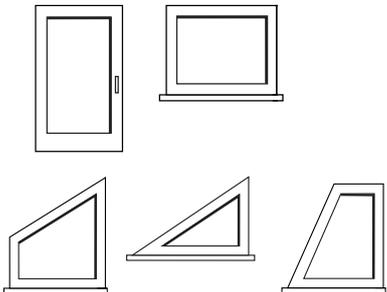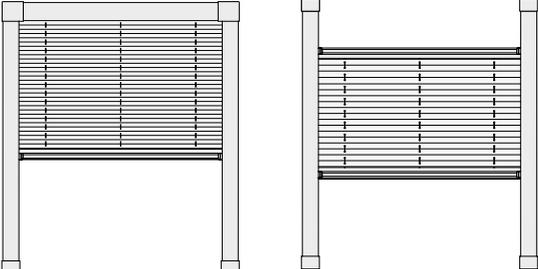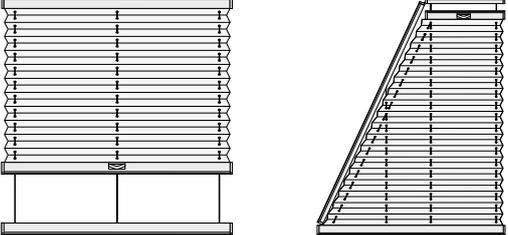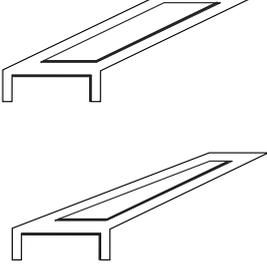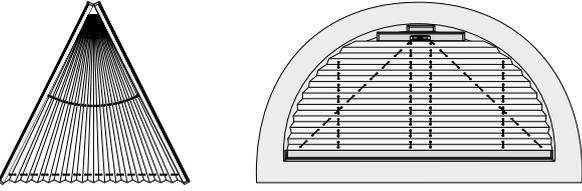Typen Plissee		Typen von Fensteröffnungen
<p>Verspannte Plissee</p> 	<p>VS 1 VS 2, VS 2 KL VS 3, VS 3 SD VS 4 Slope, VS 4 Slope S VS 5, VS 5 SD VS 6, VS 6 SD VS 7, VS 8 VS 9, VS 9 D VS 10, VS 10 D</p>	<p>Senkrechte Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Balkon-Türen</p> 
<p>Freihängende Plissee</p> 	<p>F 1 F 2 F 3 F Slope 1 F Slope 2 FD Slope 3 F 7 F 8</p>	<p>Senkrechte Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Balkon-Türen</p> 
<p>Dachfensterplissee</p> 	<p>DFC 10 DFC 20 DFC 30</p>	<p>Dachfenster</p> 
<p>Plafondplissee</p> 	<p>PL 11 PL 30 PL 31 PL 32, PL 32 D PL 33, PL 33D PL 40 PL 41, PL 42</p>	<p>Plafond- Glasdächer Wintergärten</p> 
<p>Plissee formt SD und SR</p> 	<p>SD 2 SD 3 SR 1 S</p>	<p>Dreieck- und Rundbogenfenster</p> 

## Farbausführung

### Farbausführungen für Schienenprofile



weiß 01



silber 02



schwarzbraun 05



anthrazit 12

### Farbe Kunststoffteile



weiß



grau



schwarz



schwarz

Die Profile sind auf Wunsch auch in RAL-Farben und DECORAL-Farben erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

## Bedienung

### Schnurbremse mit eine zusätzliche Führung

(für Typen Plissee F)



### Bediengriff für Bedienstab

(für Typen Plissee VS und PL)



### Bedienstab ohne Gelenk

(für Typen Plissee PL)



### Bedienstab mit Gelenk

(für Typen Plissee VS und PL)



### Griffleiste

(für Typen Plissee DFC)









### Bedienstab

(für Typen Plissee DFC)



## Pflegeanleitung

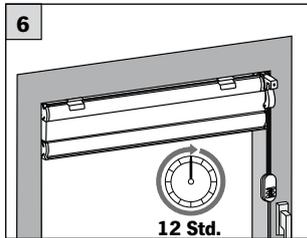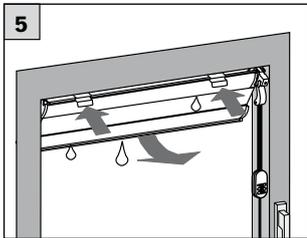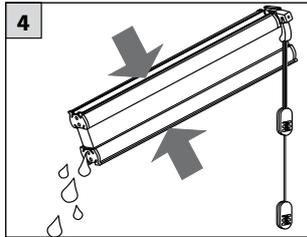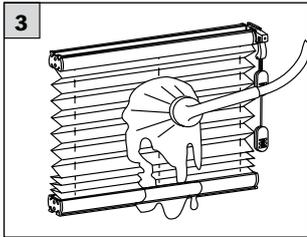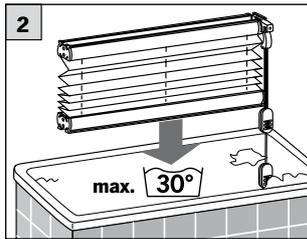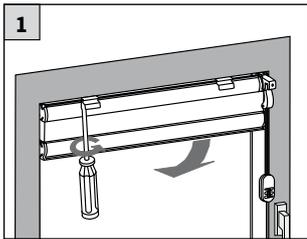

Die faltenfesten Stoffe sind leicht zu reinigen.

- Dazu diese in einer max. 30°C warmen Feinwaschmittellauge schwenken.
- Danach den Stoff gut ausspülen, das Stoffpaket zusammenfalten und ausdrücken. Das Plissee darf nicht mehr tropfen.
- Diese dann feucht aufhängen und im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Während des Trocknens Plissee mehrmals öffnen und wieder schließen, damit die Falten nicht verkleben. Nicht bügeln!

## Produkthinweise

### Bedienung

Für eine dauerhafte Plissierung ist es notwendig Ihre Plissee regelmäßig zu bedienen und über längere Zeit zusammengefaltet zu belassen.

Besonders wenn das Plissee hohen Temperaturen (z.B. Südfenster, Dachfenster, Wintergarten etc.) ausgesetzt ist, ist dieser Gebrauch wichtig, um die Plissierung zu unterstützen.

### Hinweise zu Rahmen und Glas

- Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit dem Plissee direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen können.
- Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen (bezüglich Montageabstand beachten Sie auch die dazugehörige Montageanleitung).
- Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremete entstehen.

### Einsatzbereich

Plissees und Wabenplissees sind NUR für den Einsatz in beheizten Wohnräumen geeignet.

NICHT geeignet sind Plissees und Wabenplissees für den Einsatz im Außenbereich (z.B. in offenen oder teilverglasten Überdachungen), für Schwimmbäder sowie Gewächshäuser und unter Doppelstegplatten bzw. Kunststoffverglasungen.

Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden!

## Wichtige Hinweise zur Kindersicherheit


### Richtlinien zur kindersicheren Montage von schnurbedienten Plissee



- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden. Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.
- Entspricht EN 13120

- Kindersicherheit hat bei der Auswahl und Installation von Sonnenschutzprodukten oberste Priorität. Beim Verkauf und der Installation sind einige Punkte zu beachten, um eine normgerechte und damit kindersichere Montage sicherzustellen. Bei Rückfragen wenden Sie sich an den jeweiligen Fachbetrieb. Dieser klärt gerne über mögliche Risiken auf und sorgt für fachgerechtes Aufmaß und Montage.
- Für eine kindersichere Montage muss die Oberschiene (Schnur-/Kettenaustritt) mindestens 150 cm vom Boden entfernt montiert sein. Die Installationshöhe unserer Produkte muss auf jeder Bestellung angegeben werden. Sollte die Installationshöhe nicht angegeben worden sein, kann die Kindersicherheit unseres Produkts nicht gewährleistet werden.
- Bitte bewahren Sie die Sicherheitshinweise und Montageanleitungen, die Sie mit der Auslieferung Ihrer Plissee erhalten, auf.

#### Modelltyp F1, F2, F3, F7, F8, F Slope 1, F Slope 2, FD Slope 3

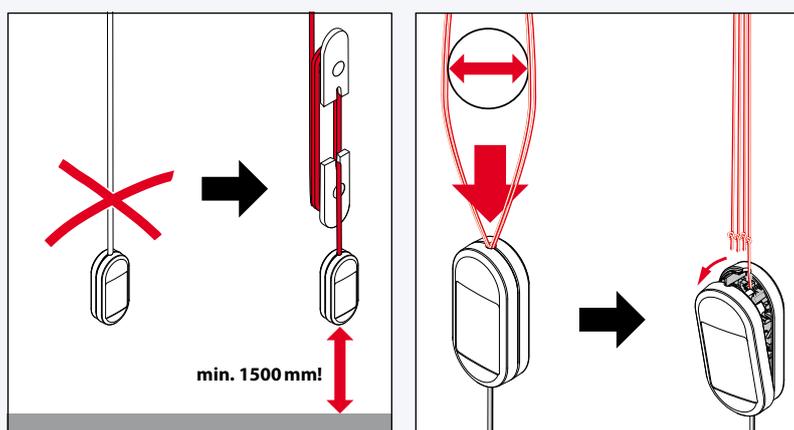

**Bei schnurbedienten Anlagen müssen grundsätzlich Schnurwickler montiert werden.**

Die Montage des Schnurwicklers muss so erfolgen, dass die Unterkante der Schnurquaste mindestens 1500 mm vom Boden entfernt ist.

**Alle schnurbedienten Anlagen werden mit einer Sicherheitschnurquaste ausgeliefert. Diese öffnet sich, sobald die Schnüre 60 mm auseinandergezogen und gleichzeitig mit 6 kg belastet werden.**

Der Zusammenbau kann anschließend selbstständig vorgenommen werden. Eine entsprechende Montageanleitung liegt dem Produkt bei.


## Lichttechnische Werte Plissee

Die Eigenschaften von Plissees in Verbindung mit Licht sind von mehreren Faktoren abhängig – z.B. Webart, Beschichtung, Garnauswahl, Farbe, etc.. Diese beeinflussen die optische und wärmetechnische Wirkung und sorgen dafür, dass jeder Stoff unterschiedliche lichttechnische Werte aufweist.

Die lichttechnischen Werte verteilen sich auf Reflexion, Absorption und Transmission. Zusammen ergeben sie 100%. (Einflüsse durch Belüftung, Glas, Montageart und –abstand, etc. sind hierbei nicht berücksichtigt.)

### Erklärung der Begriffe

Beispiel: Ddesign-Nr. 10114

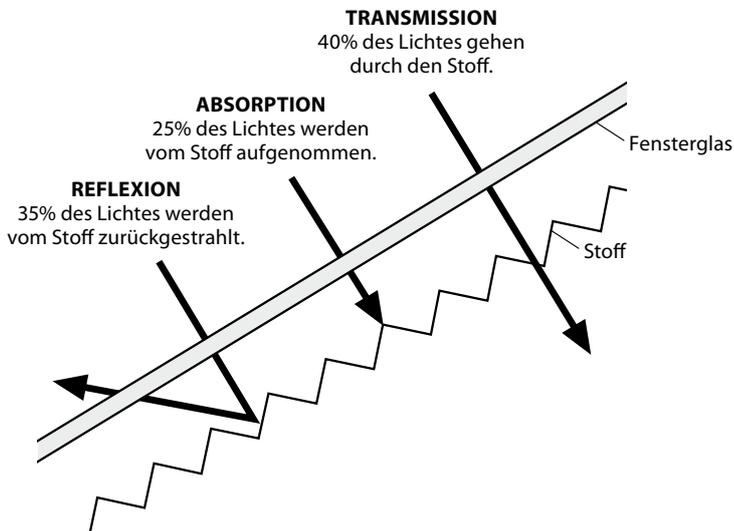


**Reflexion:** Im Bereich des Sonnenschutzes gibt der Reflexionsgrad den Wert der eingestrahnten Sonnenmenge an, der direkt oder diffus zurückgeworfen wird. Je mehr Strahlung reflektiert wird, desto weniger kann in den Raum gelangen und ihn aufheizen.

**Transmission:** Der Transmissionsgrad bezeichnet die Menge des Lichtes, die durch den Stoff hindurchgelassen wird. Je höher der Transmissionswert, desto heller wird der Raum.

**Absorption:** Beim Sonnenschutz bezeichnet der Absorptionswert den Teil der Lichtenergie, der vom Gewebe aufgenommen, das heißt nicht hindurchgelassen wird. Die absorbierte Lichtenergie wird in der Regel in Wärme umgewandelt.

### Bildschirmarbeitsplatz-Eignung

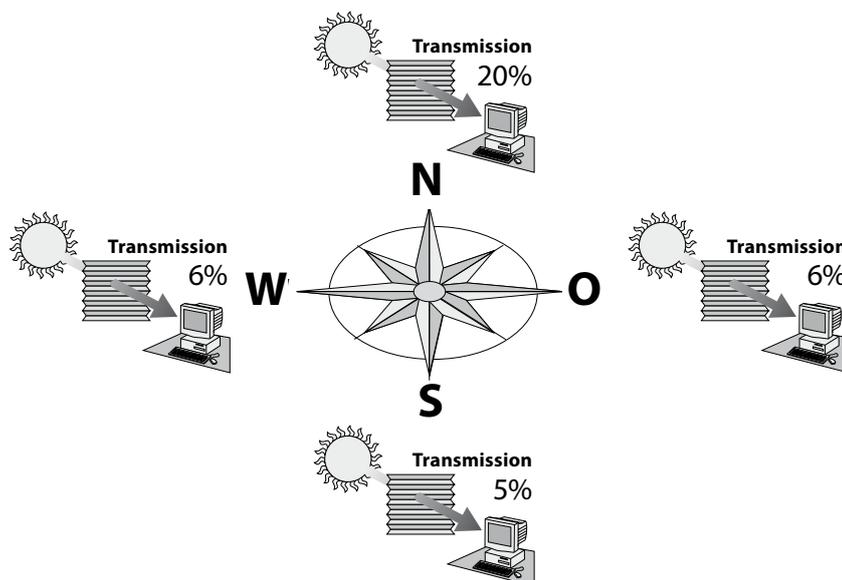


Die Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen stellt hohe Anforderungen an den Blendschutz, soll aber auch in Design und Funktion überzeugen. Cosiflor Plissees sind dafür bestens geeignet. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten für die Bedienung, lassen sich an viele Fensterformen anpassen und bieten eine langfristige und hochwertige Lösung für innenliegenden Sonnenschutz. Störende Blendung durch Sonneneinstrahlung lassen sich damit vermeiden oder minimieren.

Die Lichtstärke der Sonne ist aus jeder Himmelsrichtung unterschiedlich. Mit innenliegendem Sonnenschutz kann man das einfallende Sonnenlicht reduzieren. Der nach EU-Richtlinie maximal zulässige Lichtdurchlässigkeitswert (=Transmission) wird für jede Himmelsrichtung in Prozent angegeben.

**Befestigungsarten**


**CA - Befestigung direkt vor der Scheibe**

(Montage im Glasfalz)

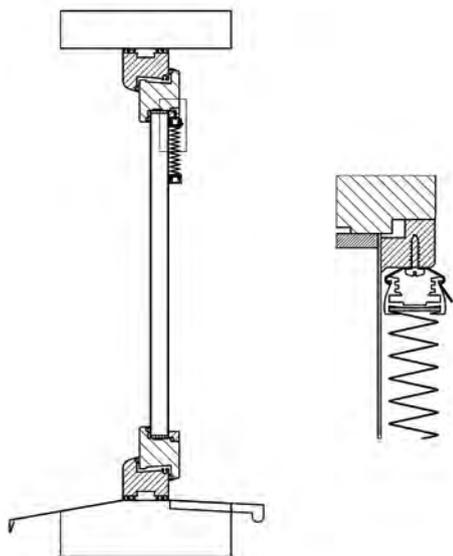


**CB - am Fensterflügel**

(Montage auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel)

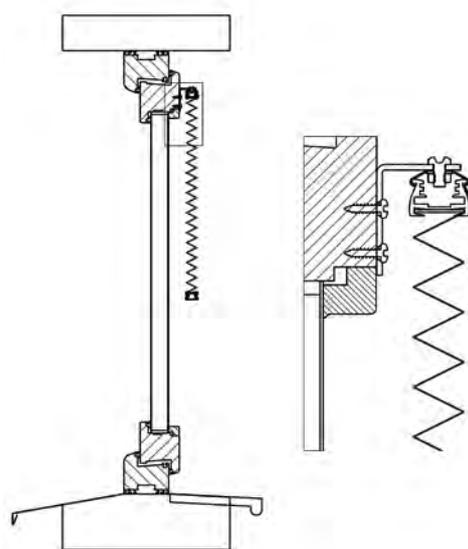


**BV - Klemmträger ohne Bohren**


(Montage auf dem Fensterflügel mit Klemmträger)

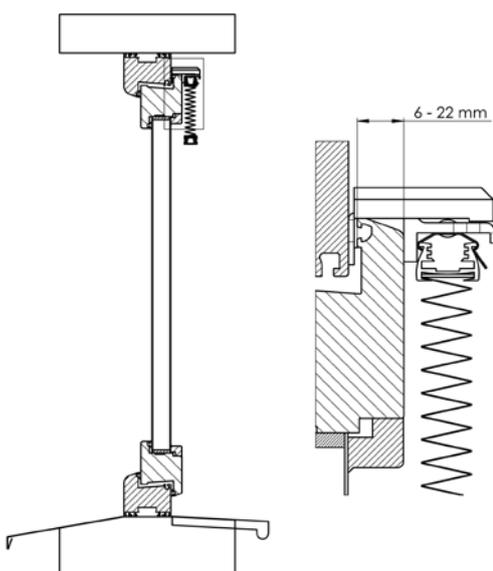

**KL - am Fensterflügel mit Klebestreifen**

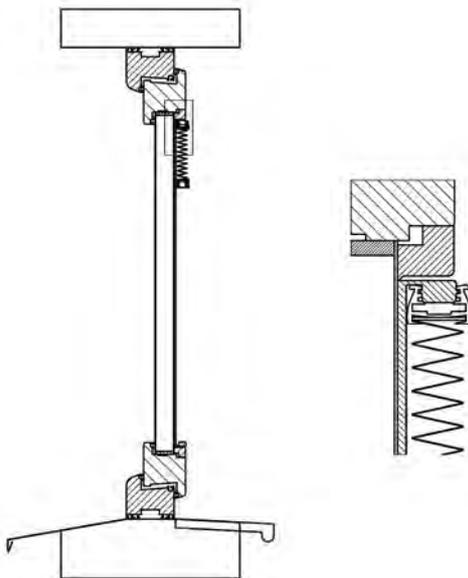

**L - Montage am Falz**

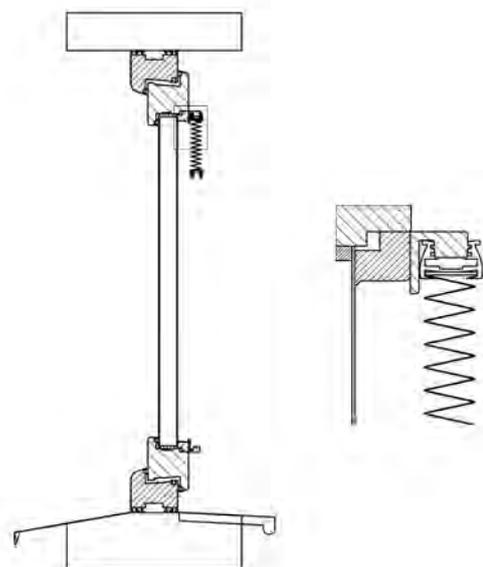


## Befestigungsarten

### CA - Befestigung direkt vor der Scheibe

(6-013116-0001)

(6-013116-0002)

(6-013116-0006)

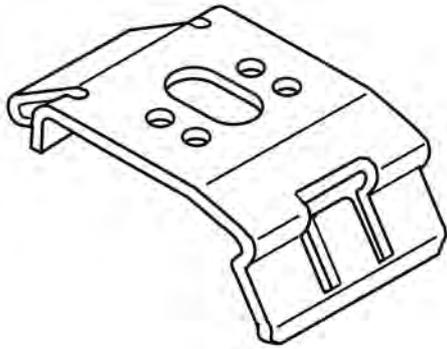


### CB - am Fensterflügel

(6-013121-0001)

(6-013121-0003)

(6-013121-0006)

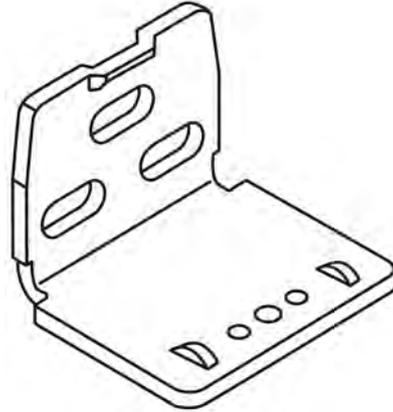


### BV - Klemmtrager ohne Bohren

(6-013122-0001)


(6-013122-0003)

(6-013122-0006)

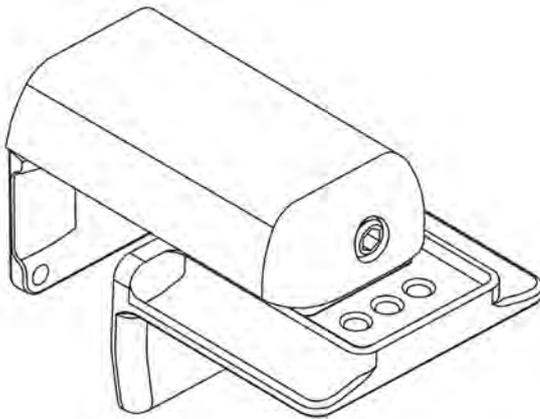


### KL - am Fensterflügel mit Klebestreifen

(6-013120-0001)

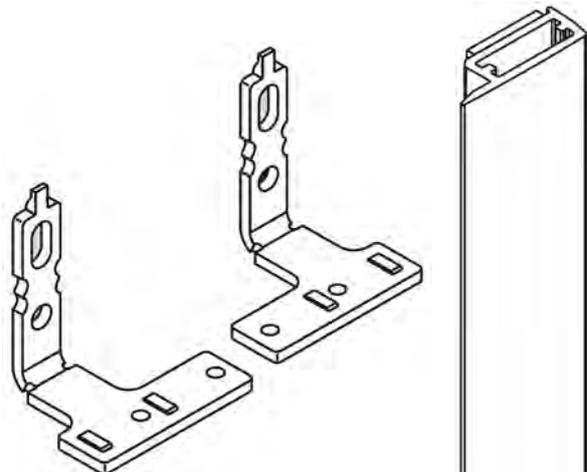


### L - Montage am Falz

(6-013120-0001 + 6-013294-001)

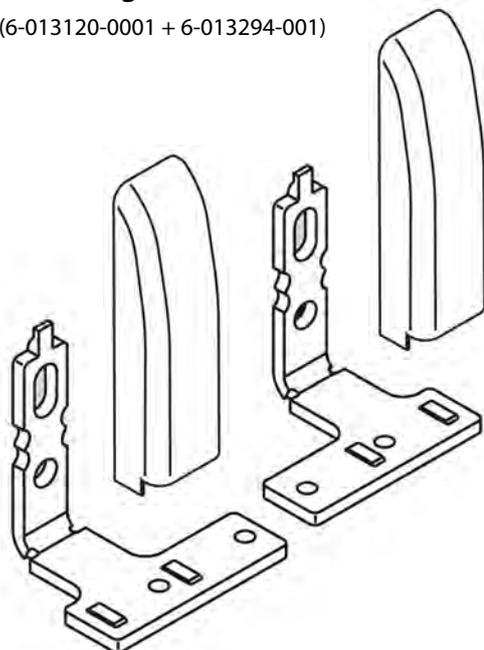


**Winkel für L Befestigung**

(6-013120-0001)

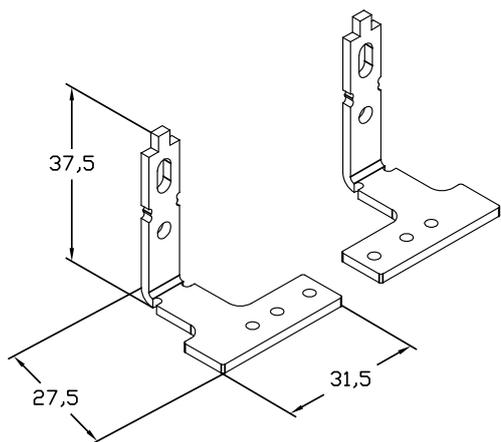


**Winkel für CB Befestigung**


(6-013121-XXXX)

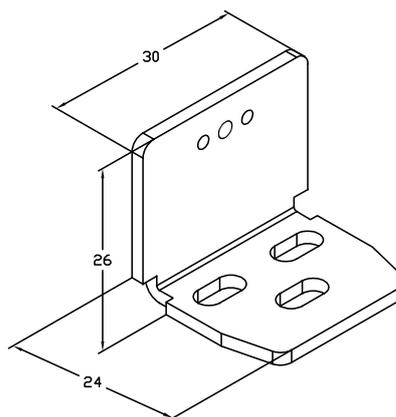


**Wichtige Hinweise:**



**Achtung!**  
Stoffbreite = Schienenbreite  
**Endkappen stehen über!**




**Abstand Plissee - Scheibe:**  
**mindestens 5 mm!**

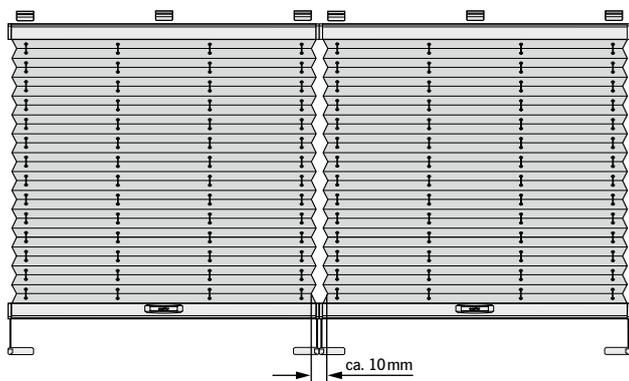

**Bei mehreren Anlagen nebeneinander:**


Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.  
Erforderlicher Schienennabstand wird vom Werk festgelegt.

## Verpsante Plissee VS

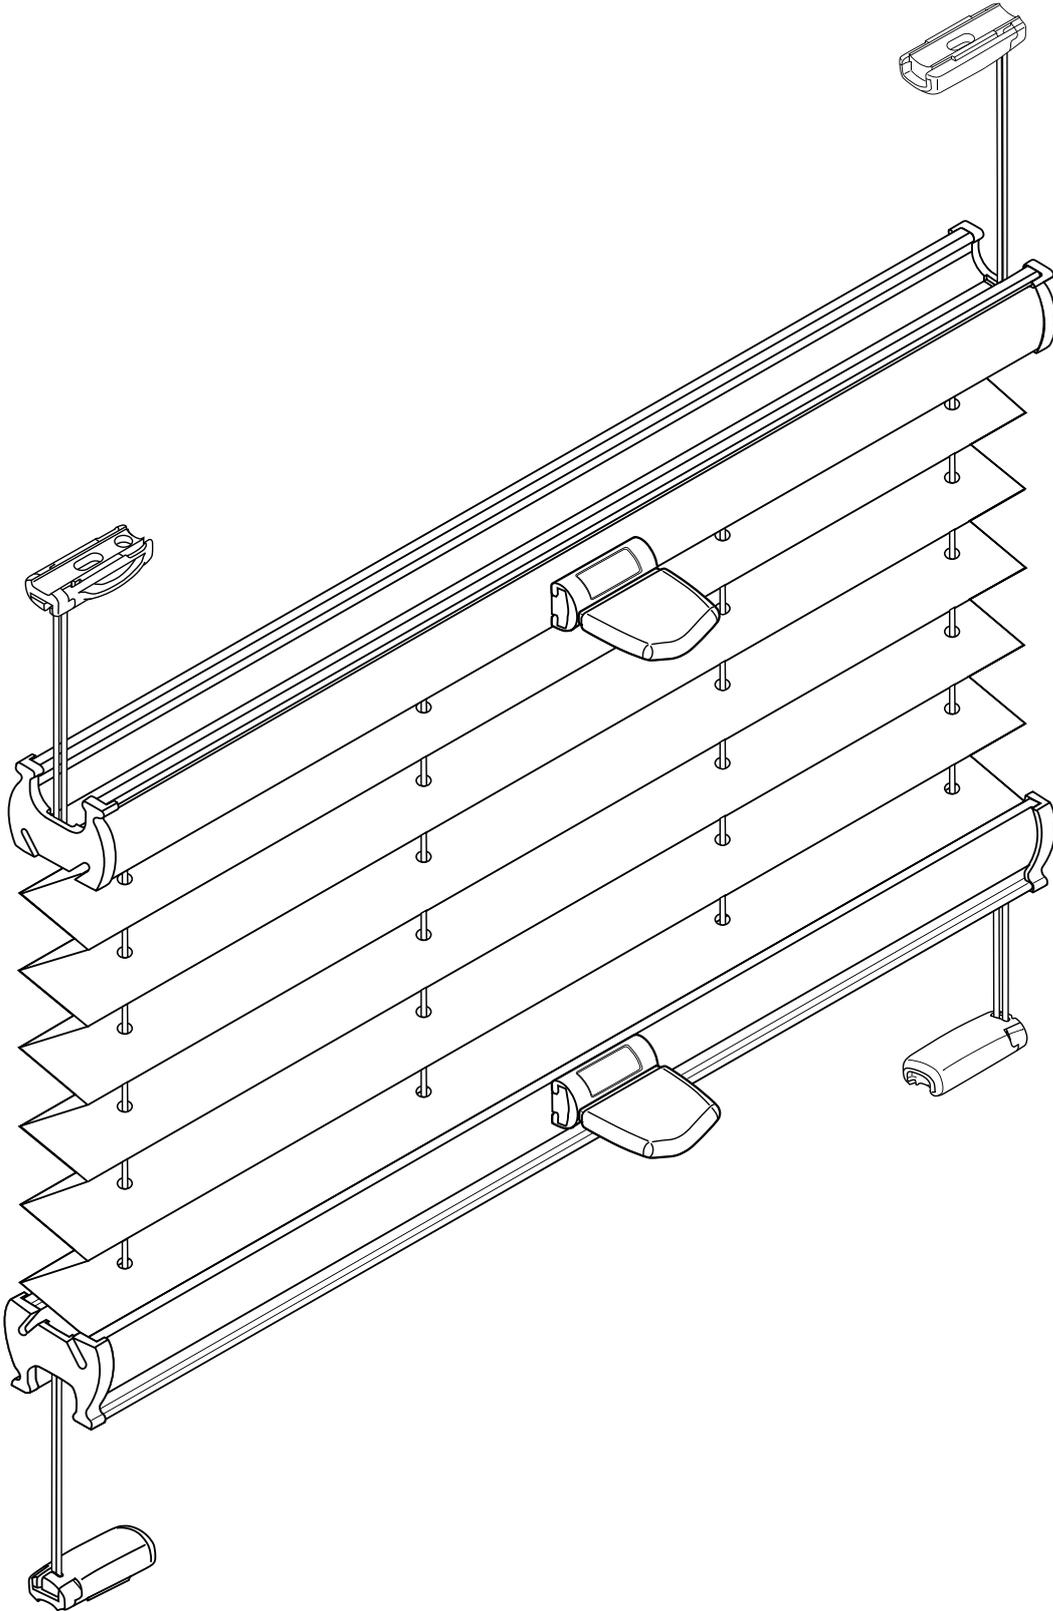

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ VS 1"

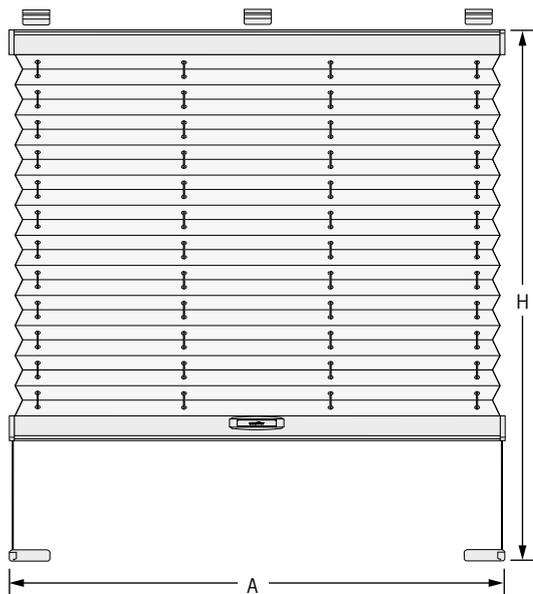

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht


#### Größbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
120 mm	1500 mm	200 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

#### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
120 mm	1500 mm	200 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2200 mm	ca. 90 mm

#### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

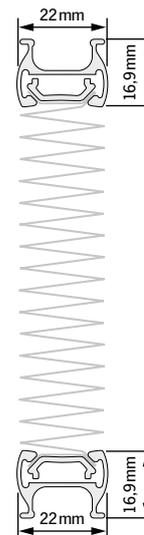

### Plissee "Typ VS 2"

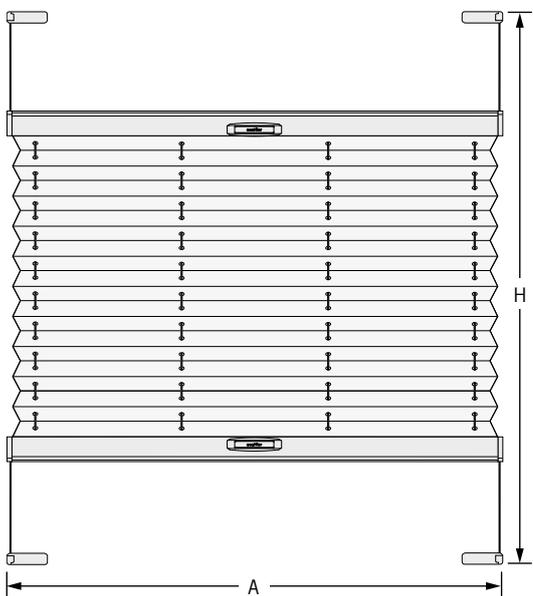

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

#### Größbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
200 mm	1500 mm	200 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

#### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
200 mm	1500 mm	200 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

#### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2200 mm	ca. 90 mm

#### Profilfarben


	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

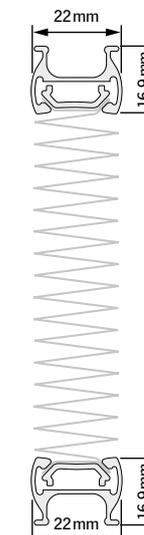

#### Hinweise

- In 1,3 m Breite Magnethalter in RAL geliefert.
- Von 1,3 m Breite Magnethalter mit verzinkter Oberfläche geliefert.

## Plissee "Typ VS 3"

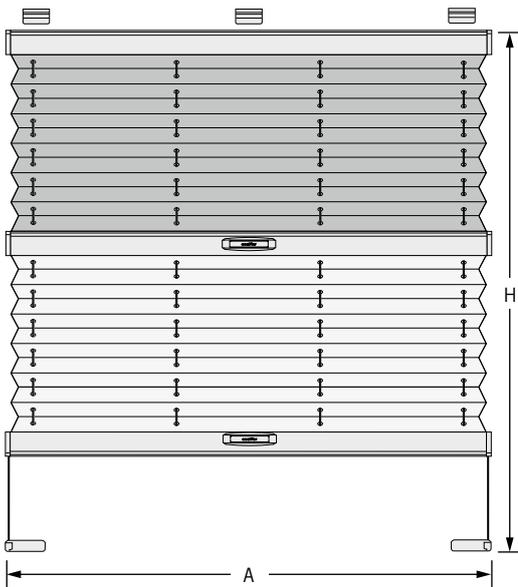

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- Im Falle des Plissees im Doppel-Stoff -Ausführung wird der Stoff mit höherem Flächengewicht immer im Oberteil des Plissees und als Grundstoff angegeben, und der Stoff mit niedrigerem Flächengewicht wird immer im Unterteil des Plissees sein und als Zusatzstoff angegeben.



### Größbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
120 mm	1500 mm	200 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
120 mm	1500 mm	200 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 90 mm
1000 mm	ca. 100 mm
1500 mm	ca. 110 mm
2000 mm	ca. 120 mm
2200 mm	ca. 130 mm

### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

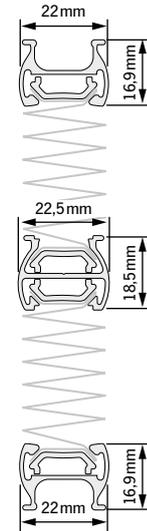

## Plissee "Typ VS 3 SD"

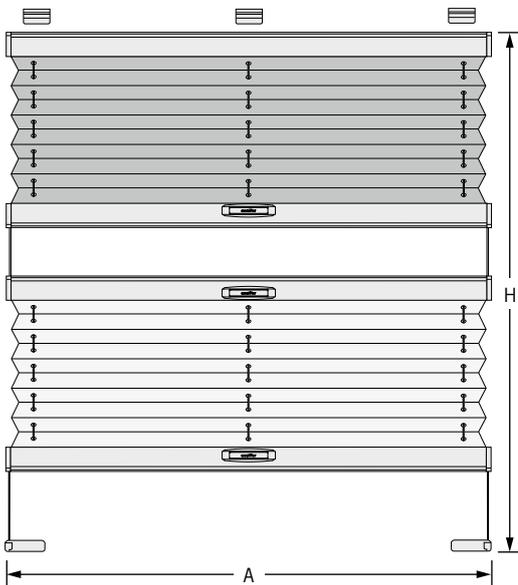

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- Im Falle des Plissees im Doppel-Stoff -Ausführung wird der Stoff mit höherem Flächengewicht immer im Oberteil des Plissees und als Grundstoff angegeben, und der Stoff mit niedrigerem Flächengewicht wird immer im Unterteil des Plissees sein und als Zusatzstoff angegeben.

### Größbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
120 mm	1000 mm	200 mm	2200 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
120 mm	1000 mm	200 mm	2200 mm

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 90 mm
1000 mm	ca. 100 mm
1500 mm	ca. 110 mm
2000 mm	ca. 120 mm
2200 mm	ca. 130 mm

### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

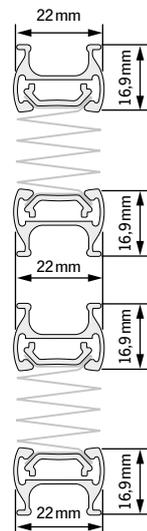

## Plissee "Typ VS 2 KL"

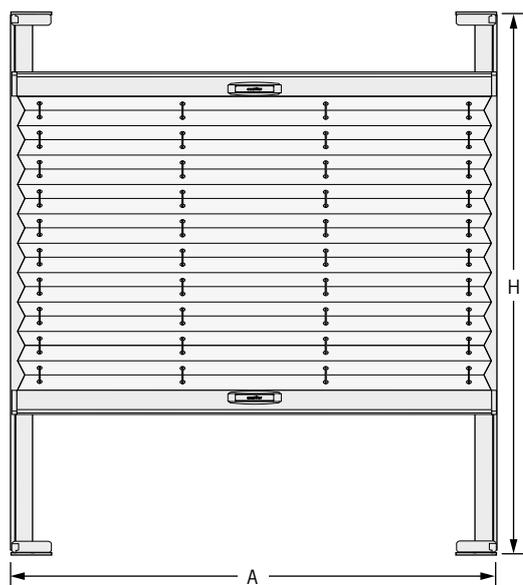

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- Die Montage erfolgt mittels Klebprofilen direkt auf der Glasscheibe.
- Kein Bohren oder Verschrauben erforderlich.



### Größbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
200 mm	1500 mm	200 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
200 mm	1500 mm	200 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2200 mm	ca. 90 mm


### Profilfarben

weiß

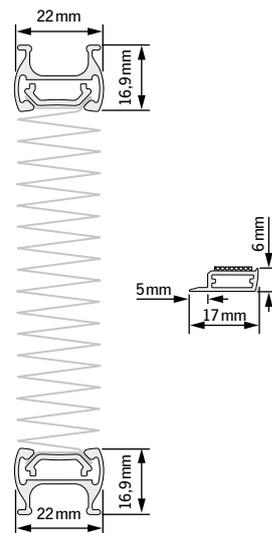


## Aufmaß VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD


### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

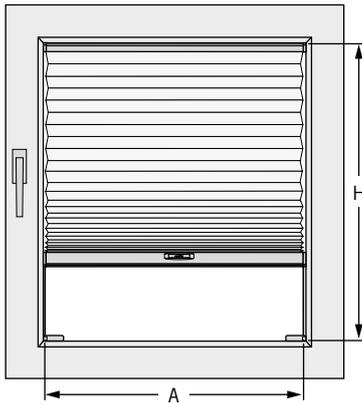

#### Glasfalz schräg

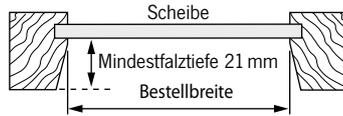

#### Glasfalz gerade


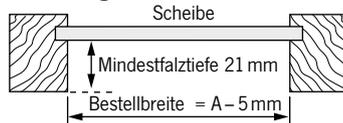


Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.

**Bestellbreite** = A  
**Bestellhöhe** = H

**Bestellbreite** = A abzgl. 5 mm  
**Bestellhöhe** = H



### Montage auf der Glasleiste (mit Glasleistenwinkel) - L Befestigung

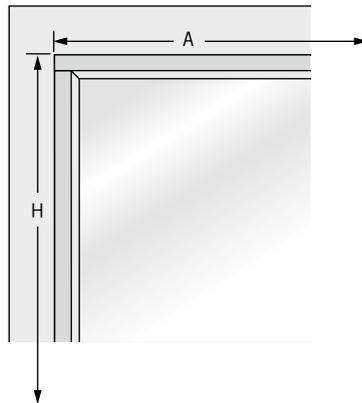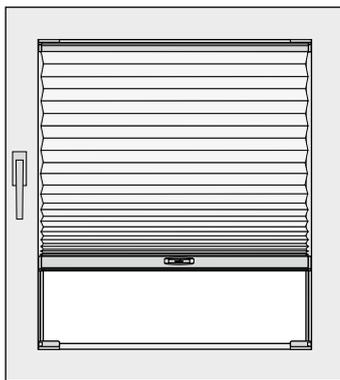

Messen Sie die Eckpunkte der Glasleiste aus.

**Bestellbreite** = A zzgl. 5 mm  
**Bestellhöhe** = H abzgl. 18 mm

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

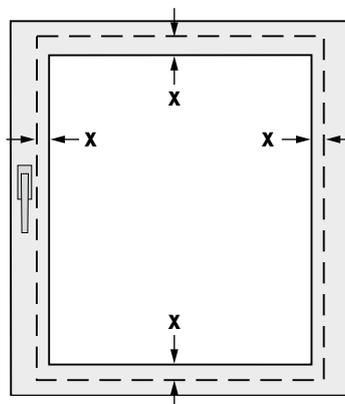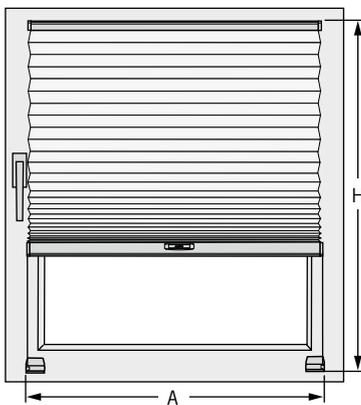

**X = gewünschter Überstand**



Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)  
**Bestellhöhe** = H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweise:

- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

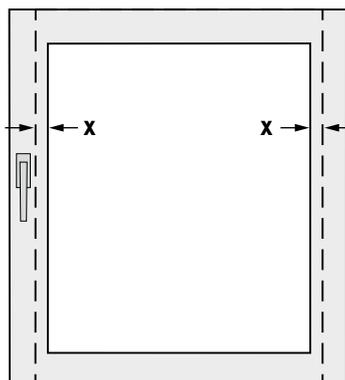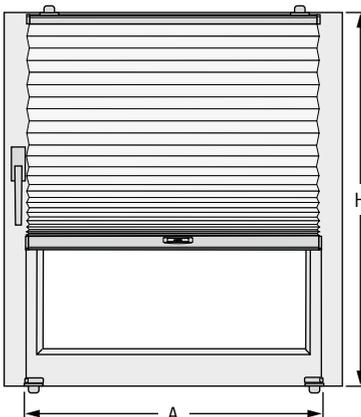

**X = gewünschter Überstand**




Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).


Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)  
**Bestellhöhe** = H abzgl. 10 mm


## Allgemeine Hinweise



**Achtung!**  
Stoffbreite = Schienenbreite  
**Endkappen stehen über!**



**Abstand Plissee – Scheibe:**  
mindestens 5 mm!

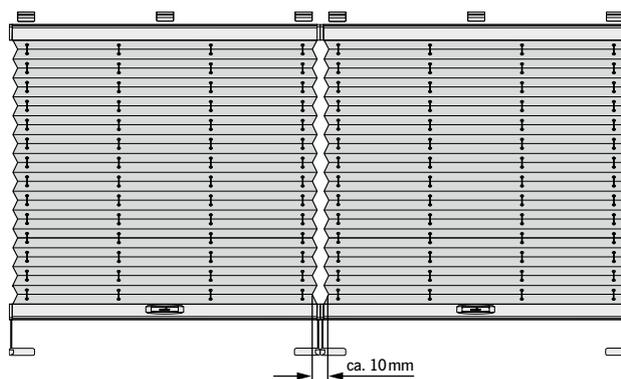

**Bei mehreren Anlagen nebeneinander:**

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.  
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.



## Aufmaß VS 2 KL



### Prüfen der Dichtungsbreite „D“



Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Dichtung „D“ wegen evtl. Toleranzen.

#### D kleiner oder gleich 5 mm

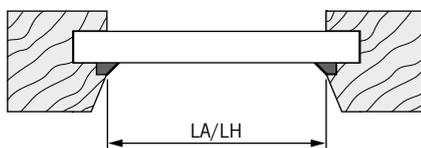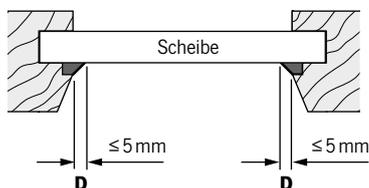

**Bestellbreite** = lichte Breite  
„LA“ abzgl. 4 mm  
**Bestellhöhe** = lichte Höhe  
„LH“ abzgl. 8 mm

#### D größer 5 mm

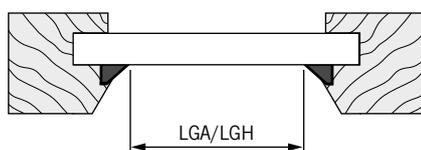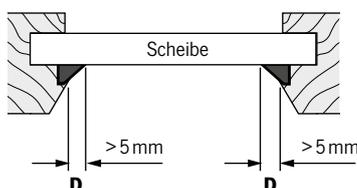


**Bestellbreite** = lichte Glasbreite  
„LGA“ zzgl. 7 mm  
**Bestellhöhe** = lichte Glashöhe  
„LGH“ zzgl. 3 mm

### Montagehinweise VS 2 KL:

- Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
- Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 – 35°C (Klebefläche und Umgebung).
- Luftschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ VS 4 Slope"

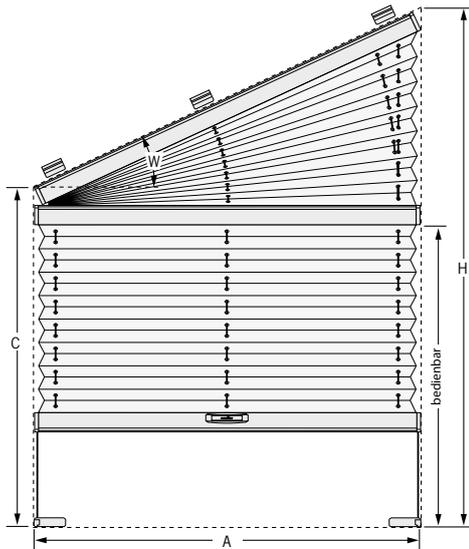

Montagemöglichkeit:  
senkrecht

#### Größbereich Plissee

Breite (A)		Schräge Breite	Höhe 1 (D)		Höhe 2 (C)	Winkel (W)	
min	max	max*	min	max	min	min	max
300 mm	1500 mm	2300 mm	300 mm	1500 mm	100 mm	5°	60°
			bis 1200 mm Breite max. 2200 mm				

\*abhängig von der Stoffbreite




#### Größbereich Wabenplissee

Breite (A)		Schräge Breite	Höhe 1 (D)		Höhe 2 (C)	Winkel (W)	
min	max	max*	min	max	min	min	max
300 mm	1500 mm	2300 mm	300 mm	1500 mm	100 mm	5°	40°
			bis 1200 mm Breite max. 2200 mm				

\*abhängig von der Stoffbreite

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2200 mm	ca. 100 mm



#### Profilfarben

<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> schwarzbraun
<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> anthrazit

### Plissee "Typ VS 4 Slope S"

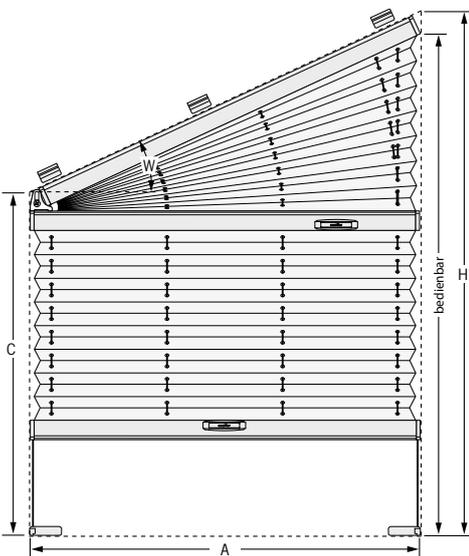

Montagemöglichkeit:  
senkrecht

#### Größbereich Plissee




Breite (A)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Winkel (W)	
min	max	min	max	min	min	max
300 mm	1000 mm	300 mm	2200 mm	100 mm	15°	35°

#### Größbereich Wabenplissee

Breite (A)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Winkel (W)	
min	max	min	max	min	min	max
300 mm	1000 mm	300 mm	2200 mm	100 mm	15°	35°

#### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm
2200 mm	ca. 110 mm



#### Profilfarben


<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> schwarzbraun
<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> anthrazit

#### Hinweise

- Der Behang ist bis an die schräge Schiene hochschiebbar.
- Obere Bewegungsschiene nicht mittels Bedienstab bedienbar!
- Bei schrägem Fensterfalz Ausgleichskeile berücksichtigen!

## Aufmaß VS 4 Slope, VS 4 Slope S

### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

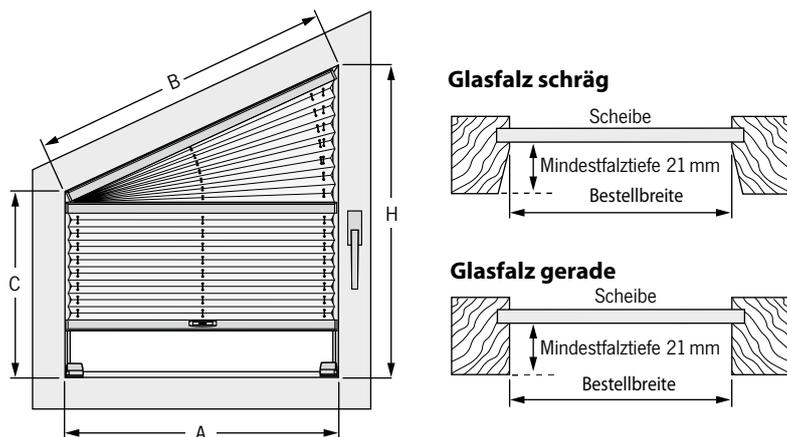

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.

**Bestellmaß\*** = A, H und C (lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**


#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

#### Wichtiger Hinweise zum Typ VS 4 Slope S

- Anlagen vom Typ VS 4 Slope S sind mit einem Scharnier zwischen der oberen Bedienungsschiene und der Schiene in der Schräge ausgestattet.
- Die Montage in einem schrägen Glasfalz muss unbedingt mit Ausgleichskeilen erfolgen, da sonst die mittlere Bewegungsschiene in den Raum steht!

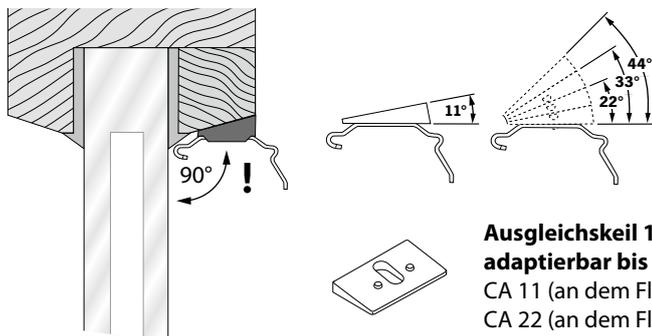

#### Ausgleichskeil 11°, adaptierbar bis 44°

CA 11 (an dem Flügel, 1 St. Ausgleichskeil 11°)


CA 22 (an dem Flügel, 2 St. Ausgleichskeil 11° = 22°)

CA 33 (an dem Flügel, 3 St. Ausgleichskeil 11° = 33°)

CA 44 (an dem Flügel, 4 St. Ausgleichskeil 11° = 44°)

Die Auswahl der Wert CA11/CA22/CA33/CA44 erhalten Sie, dass die Anzahl der Ausgleichskeil unter jedem Clip.

## Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

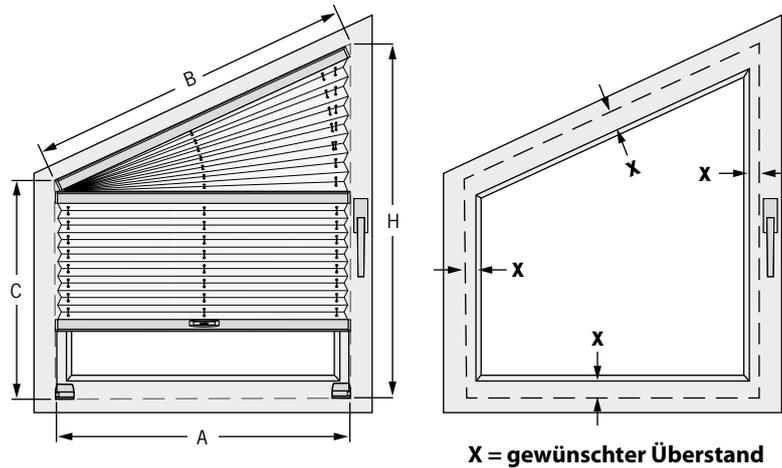

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A, H und C einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)


### Hinweise

- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein. Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

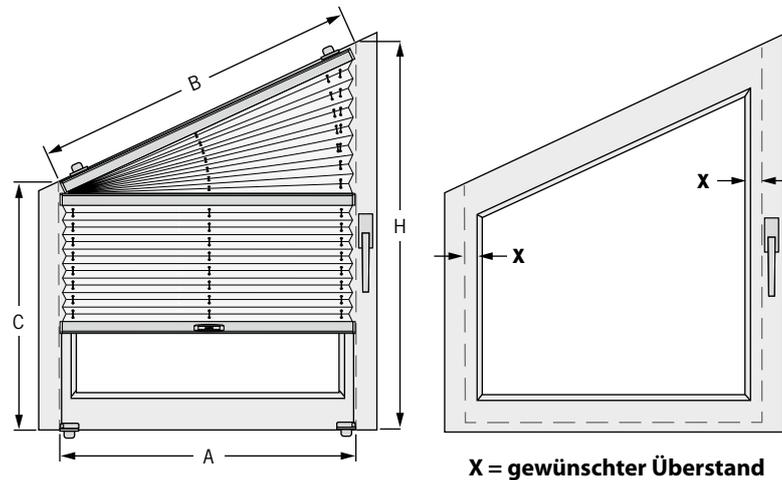

⚠ Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm). Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe1** = Höhe des Fensterflügels am höchsten Punkt der Bestellbreite (H) abzgl. 10 mm


**Bestellhöhe2** = Höhe des Fensterflügels am niedrigsten Punkt der Bestellbreite (C) abzgl. 10 mm

**Kontrollmaß** = B


### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein. Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Allgemeine Hinweise



**Abstand Plissee – Scheibe: mindestens 5 mm!**

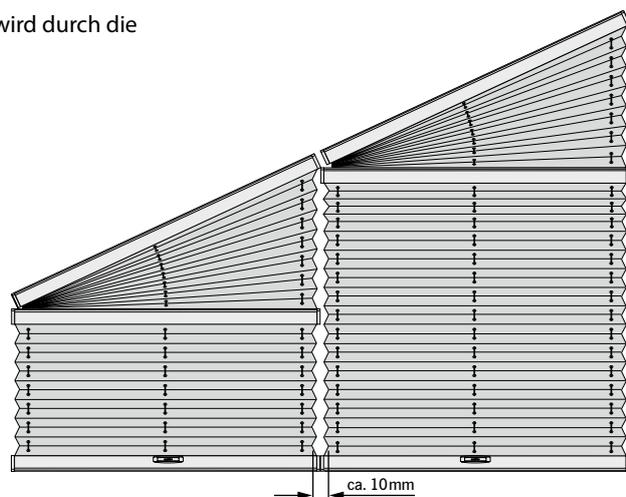


### Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

- Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
- Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ VS 5"

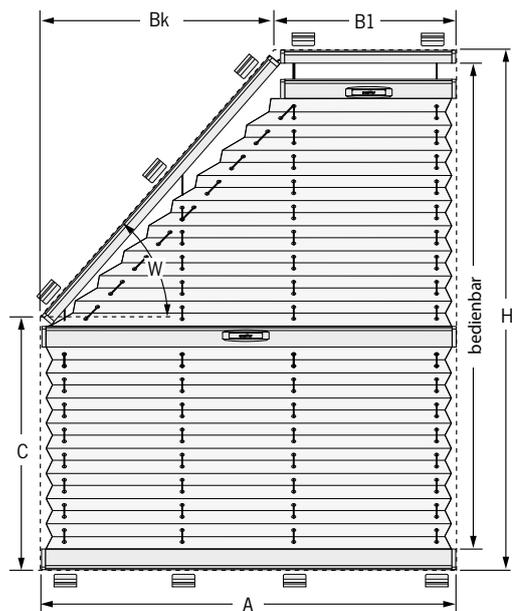

Montagemöglichkeit:  
senkrecht

#### Hinweise

- B1 + Bk ergeben zusammen immer die Breite A!
- Spannschnüre feststehend!

#### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	min	max	
300 mm	1500 mm	70 mm	1450 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	100 mm	15°	80°	
						bis 1200 mm Breite max. 2200 mm					


\*Mit Schlaufenschnur min. 8 cm!

#### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	min	max	
300 mm	1500 mm	120 mm	1450 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	100 mm	25°	80°	
						bis 1200 mm Breite max. 2200 mm					

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm

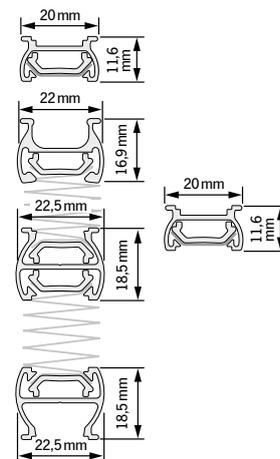

#### Profilfarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

### Plissee "Typ VS 5 SD"

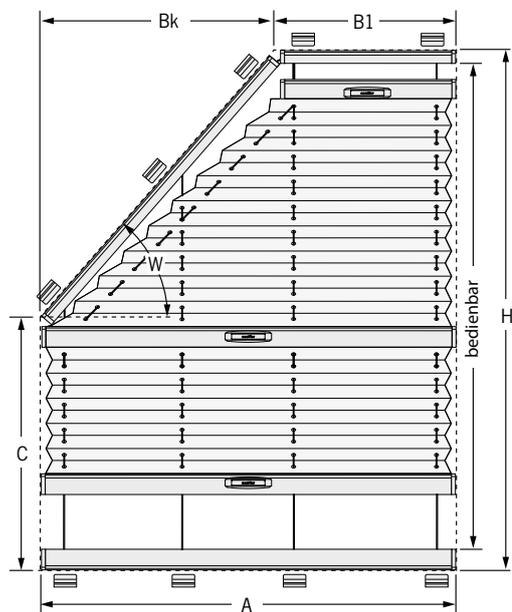

Montagemöglichkeit:  
senkrecht

#### Hinweise

- B1 + Bk ergeben zusammen immer die Breite A!
- Spannschnüre feststehend!

#### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)*		Überhang (Bk)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	min	max	
300 mm	1000 mm	70 mm	950 mm	50 mm	930 mm	300 mm	2000 mm	100 mm	15°	80°	


Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

#### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	min	max	
300 mm	1000 mm	120 mm	950 mm	50 mm	880 mm	300 mm	2000 mm	100 mm	25°	80°	

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 90 mm
1000 mm	ca. 100 mm
1500 mm	ca. 110 mm
2000 mm	ca. 120 mm

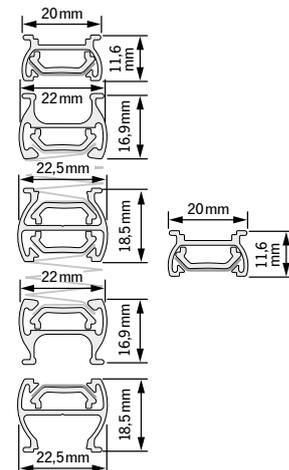

#### Profilfarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

## Plissee "Typ VS 5 SD"

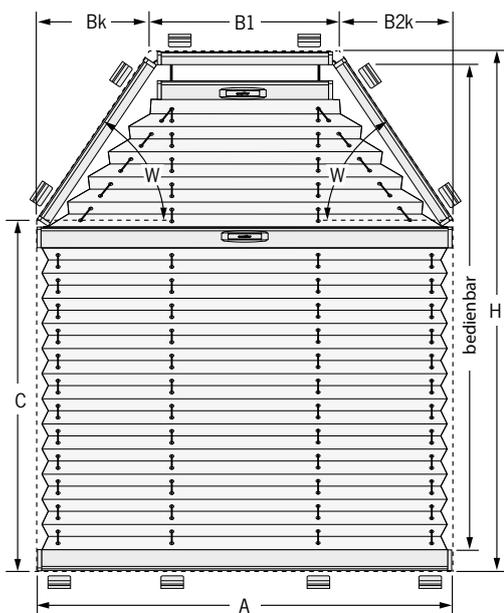

Montagemöglichkeit:  
senkrecht

### Hinweise

- B1 + Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite A!
- Spannschnüre feststehend!

### Größbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	min	max	
300 mm	1500 mm	70 mm	1400 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	100 mm	15°	70°	
						bis 1200 mm Breite		max. 2200 mm			


Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	min	max	
300 mm	1500 mm	120 mm	1400 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	100 mm	25°	70°	
						bis 1200 mm Breite		max. 2200 mm			

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm

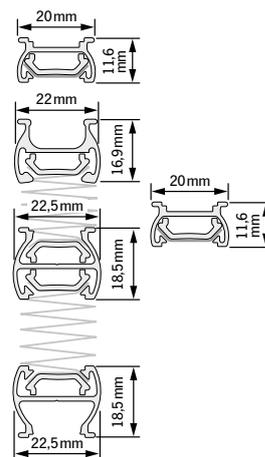

### Profifarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

## Plissee "Typ VS 5 SD"

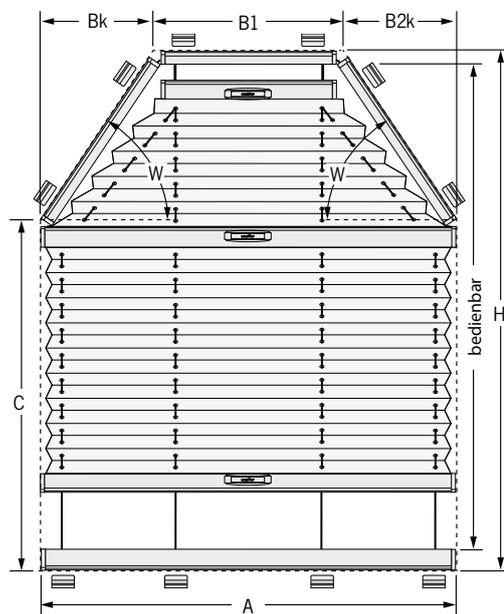

Montagemöglichkeit:  
senkrecht

### Hinweise

- B1 + Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite A!
- Spannschnüre feststehend!

### Größbereich Plissee


Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	min	max	
300 mm	1000 mm	70 mm	900 mm	50 mm	880 mm	300 mm	2000 mm	100 mm	15°	70°	
						Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!					

### Größbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	min	max	
300 mm	1000 mm	120 mm	900 mm	50 mm	830 mm	300 mm	2000 mm	100 mm	25°	70°	

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 90 mm
1000 mm	ca. 100 mm
1500 mm	ca. 110 mm
2000 mm	ca. 120 mm

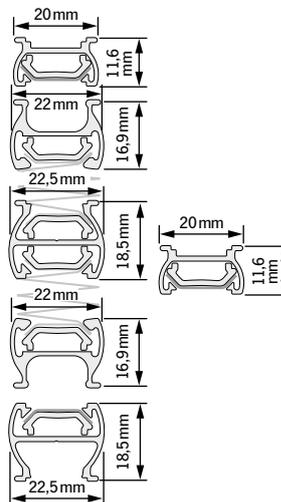


### Profifarben


	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

## Aufmaß VS 5, VS 5 SD, VS 6, VS 6 SD


### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

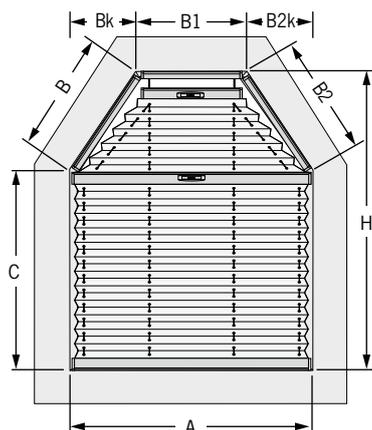

#### Glasfalz schräg

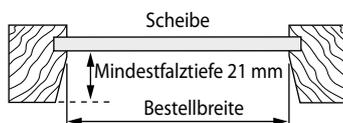

#### Glasfalz gerade

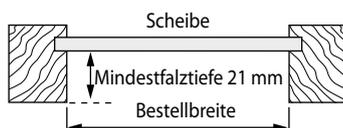

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite.

**Bestellmaß\*** = A, B1, Bk, B2k, H und C (lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B und B2

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen



**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**

#### Hinweise

Die Schräge ist sowohl links als auch rechts.

Gemessen wird jeweils in der Waagerechten. Von innen gesehen wird der Überhangbereich als Bk = links oder B2k = rechts bezeichnet.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

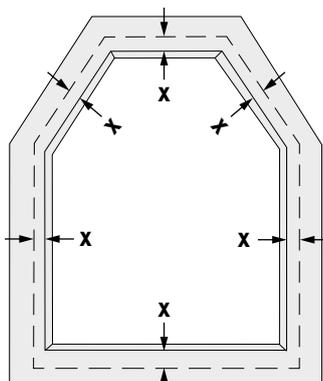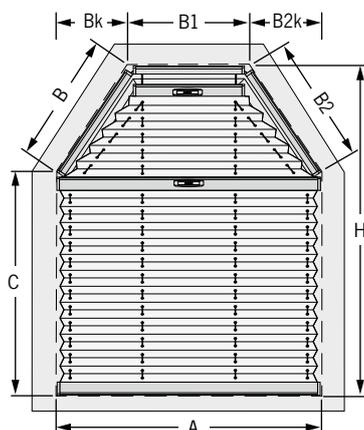

**X = gewünschter Überstand**

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaß** = A, B1, Bk, B2k, H und C einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = B und B2 einschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweis



- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

#### Hinweise

Die Schräge ist sowohl links als auch rechts.

Gemessen wird jeweils in der Waagerechten. Von innen gesehen wird der Überhangbereich als Bk = links oder B2k = rechts bezeichnet.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

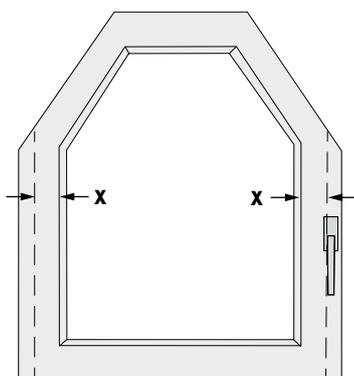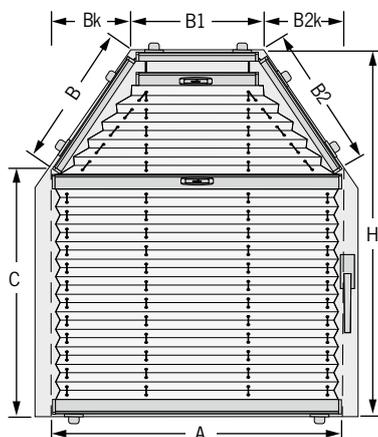

**X = gewünschter Überstand**



Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A, B1, Bk und B2k einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = H abzgl. 10 mm, C abzgl. 5 mm


**Kontrollmaß** = B und B2

#### Hinweise


Die Schräge ist sowohl links als auch rechts.

Gemessen wird jeweils in der Waagerechten. Von innen gesehen wird der Überhangbereich als Bk = links oder B2k = rechts bezeichnet.

## Allgemeine Hinweise



**Abstand Plissee – Scheibe:  
mindestens 5 mm!**

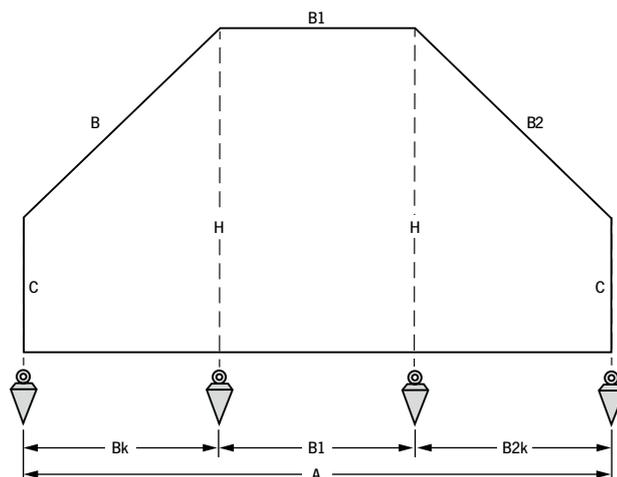


### **Genau messen durch Loten!**

Um ein genaues Messergebnis zu erhalten empfehlen wir, bei Sonderformen ein Lot zu verwenden.

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ VS 7"

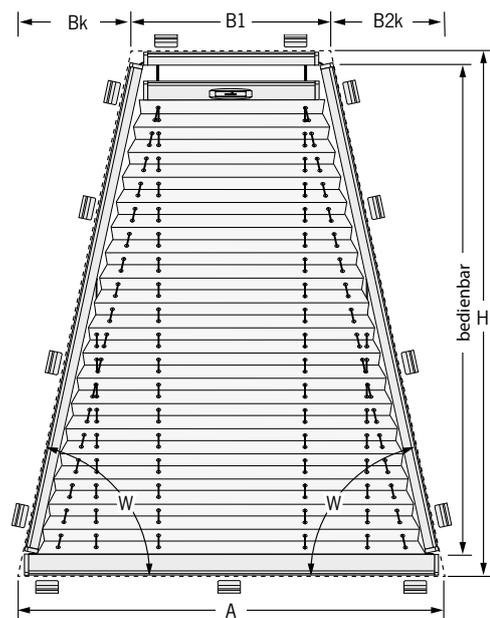


**Montagemöglichkeit: senkrecht**

#### Hinweise

- B1 + Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite A!
- Spannschnüre feststehend!

### Plissee "Typ VS 8"

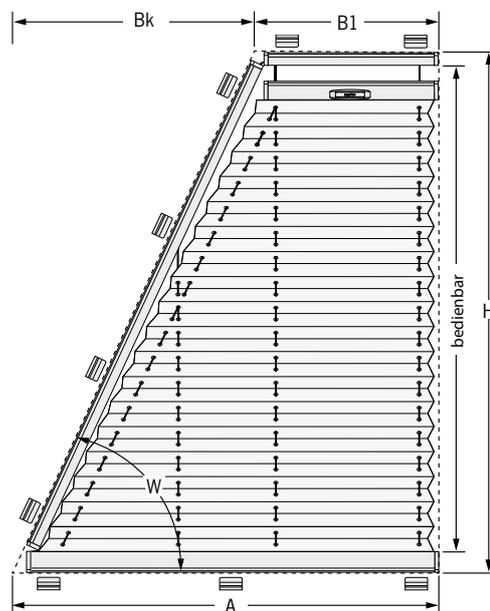

**Montagemöglichkeit: senkrecht**

#### Hinweise

- B1 + Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite A!
- Spannschnüre feststehend!

#### Größbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	70 mm	1400 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	15°	70°
						bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			


\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

#### Größbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	120 mm	1400 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	25°	70°
						bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

#### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm

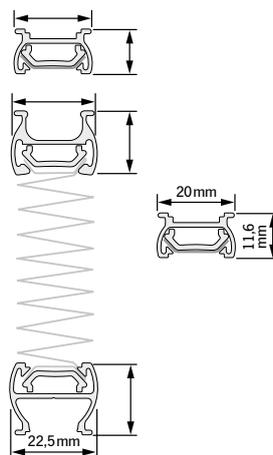

#### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

#### Größbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	70 mm	1450 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	15°	80°
						bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			


\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

#### Größbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	120 mm	1450 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	25°	80°
						bis 1200 mm Breite max. 2200 mm			

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm

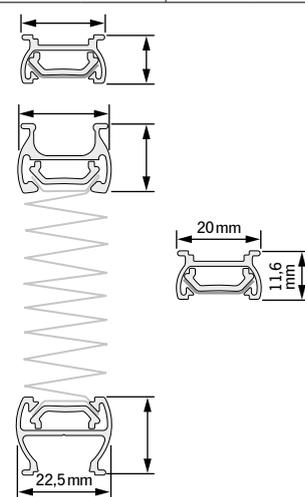

#### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

## Plissee "Typ VS 9"

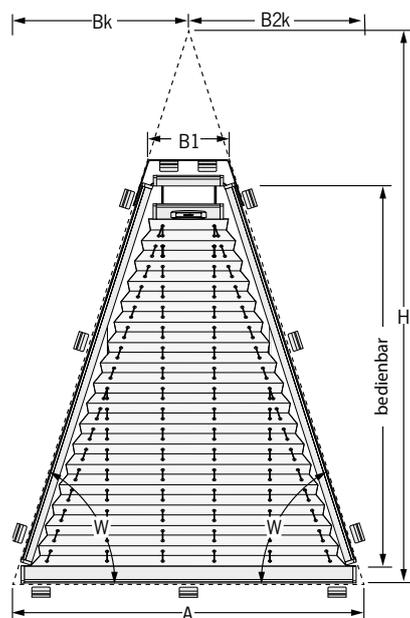

**Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite A!
- Spannschnüre feststehend!
- Auch asymmetrisch möglich.

### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)	Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)		
min	max	min*	min	max	min	max	min	max	
300 mm	1500 mm	70 mm	100 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	15°	70°	
						bis 1200 mm Breite		max. 2200 mm	

\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größenbereich Wabenplissee


Breite (A)		Kleine Breite (B1)	Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)		
min	max	min	min	max	min	max	min	max	
300 mm	1500 mm	120 mm	100 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	25°	70°	
						bis 1200 mm Breite		max. 2200 mm	

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

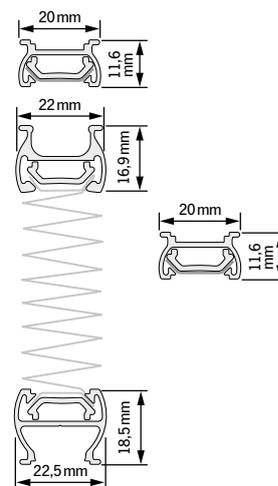

## Plissee "Typ VS 9 D"

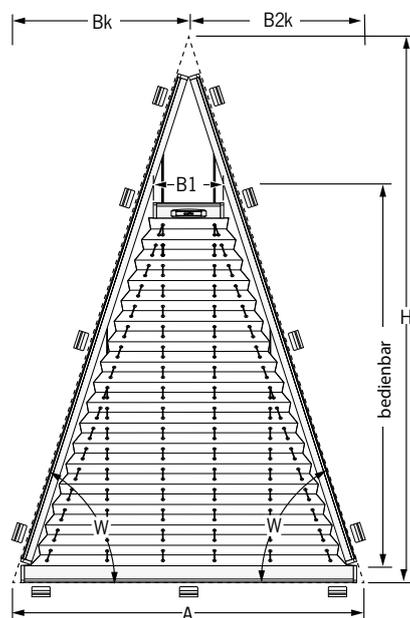

**Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite A!
- Spannschnüre feststehend!
- Auch asymmetrisch möglich.

### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)	Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)		
min	max	min*	min	max	min	max	min	max	
300 mm	1500 mm	70 mm	100 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	15°	70°	
						bis 1200 mm Breite		max. 2200 mm	

\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größenbereich Wabenplissee


Breite (A)		Kleine Breite (B1)	Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)		
min	max	min	min	max	min	max	min	max	
300 mm	1500 mm	100 mm	100 mm	1200 mm	300 mm	1500 mm	25°	70°	
						bis 1200 mm Breite		max. 2200 mm	

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

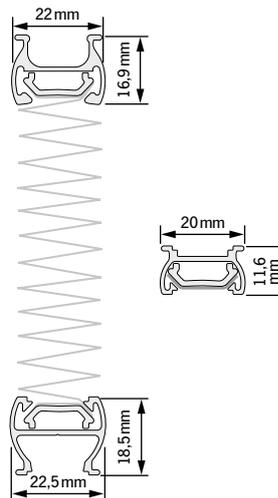

## Plissee "Typ VS 10"

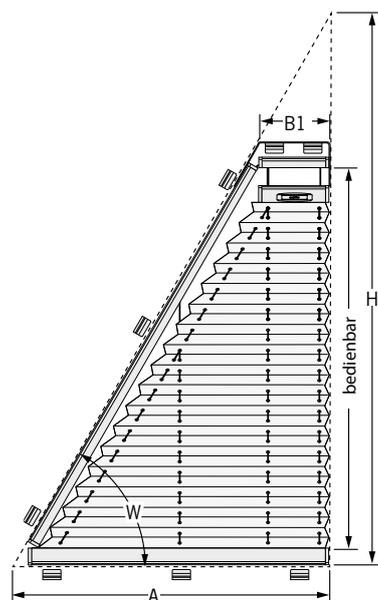

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.
- Spannschnüre feststehend!

### Größbereich Plissee

Breite (A)		Obere Breite (B1)*	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max
300 mm	1200 mm	70 mm	300 mm	2000 mm	15°	80°

\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Obere Breite (B1)	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	120 mm	300 mm	1500 mm	25°	70°

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

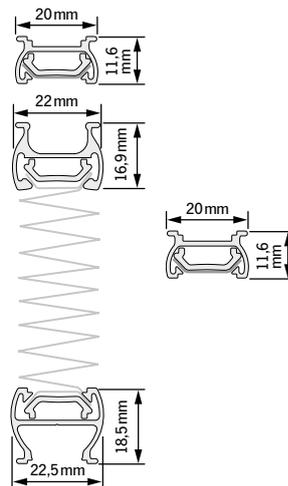

## Plissee "Typ VS 10 D"

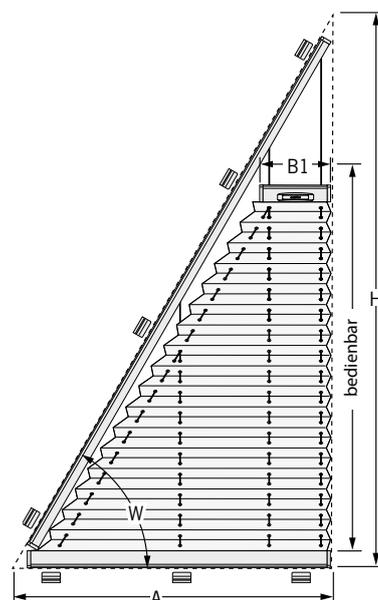

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.
- Spannschnüre feststehend!

### Größbereich Plissee

Breite (A)		Obere Breite (B1)*	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max
300 mm	1200 mm	70 mm	300 mm	2000 mm	15°	80°

\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Obere Breite (B1)	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	100 mm	300 mm	1500 mm	25°	70°

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm


### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

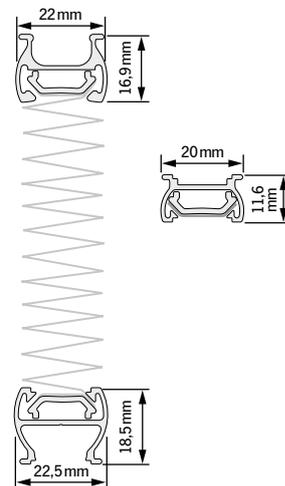


## Aufmaß VS 7 und VS 8


### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

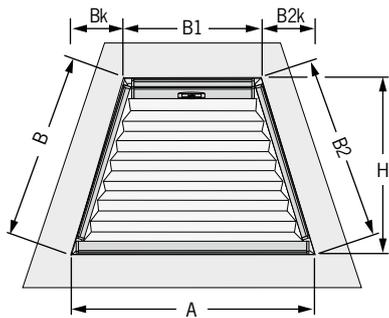

#### Glasfalz schräg

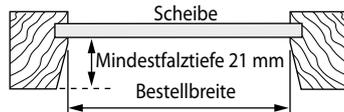

#### Glasfalz gerade

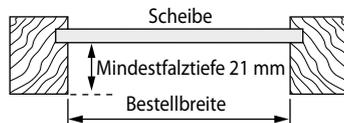

**Bestellmaß\*** = A, B1, Bk, B2k und H  
(lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B und B2

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen



**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

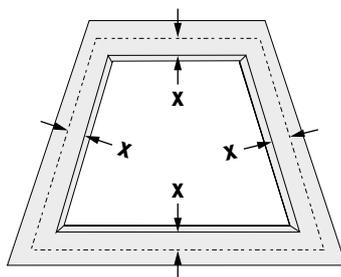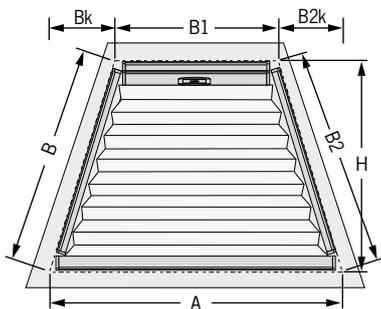

**X = gewünschter Überstand**

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A, B1, Bk, B2k und H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = B und B2 einschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweis

- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.


#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Aufmaß VS 9, VS 9 D, VS 10, VS 10 SD


### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

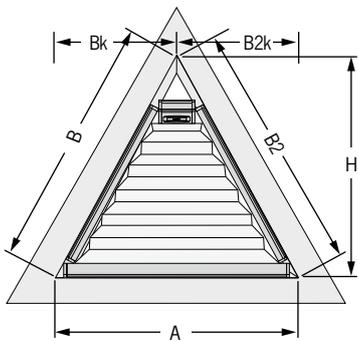

#### Glasfalz schräg



#### Glasfalz gerade

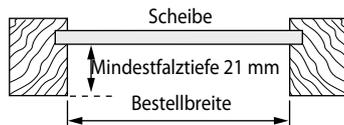

**Bestellmaß\*** = A, Bk, B2k und H  
(lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B und B2

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen



**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

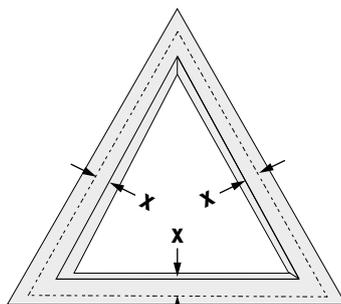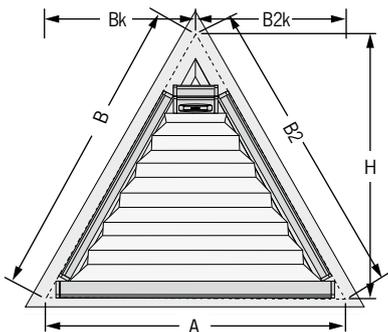

**X = gewünschter Überstand**

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A, B1, Bk, B2k und H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = B und B2 einschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweis


- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

#### Hinweise


Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Allgemeine Hinweise




**Abstand Plissee - Scheibe:  
mindestens 5 mm!**

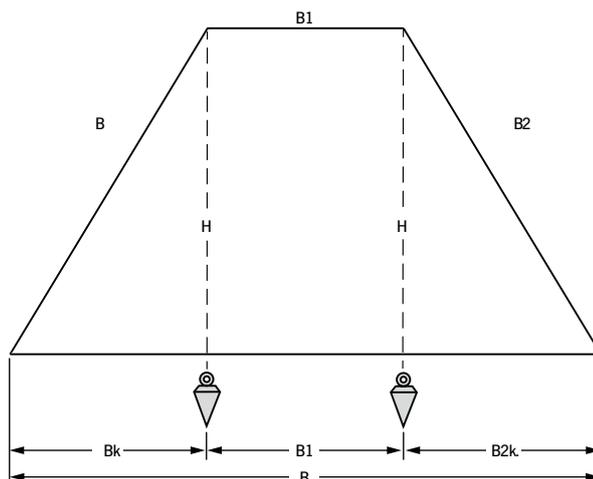


### Genau messen durch Loten!

Um ein genaues Messergebnis zu erhalten empfehlen wir, bei Sonderformen ein Lot zu verwenden.

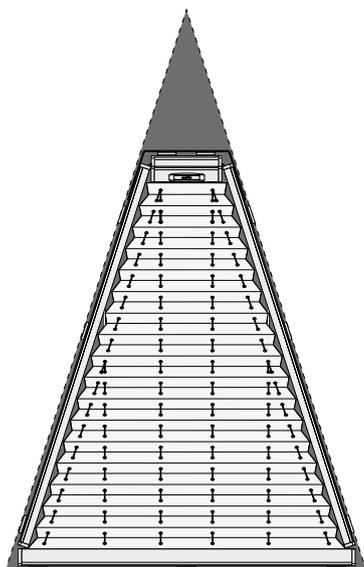

Beispiel Typ VS 9

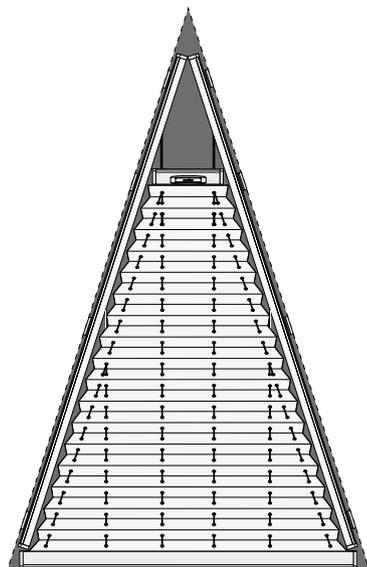


Beispiel Typ VS 9 D

Aufgrund der Profillage ergeben sich in den Eckbereichen Flächen, die nicht abgedeckt werden!


Je nach Winkel und Anlagentyp variieren diese Flächen und sind kein Grund zur Beanstandung.

## Freihängende Plisseé F

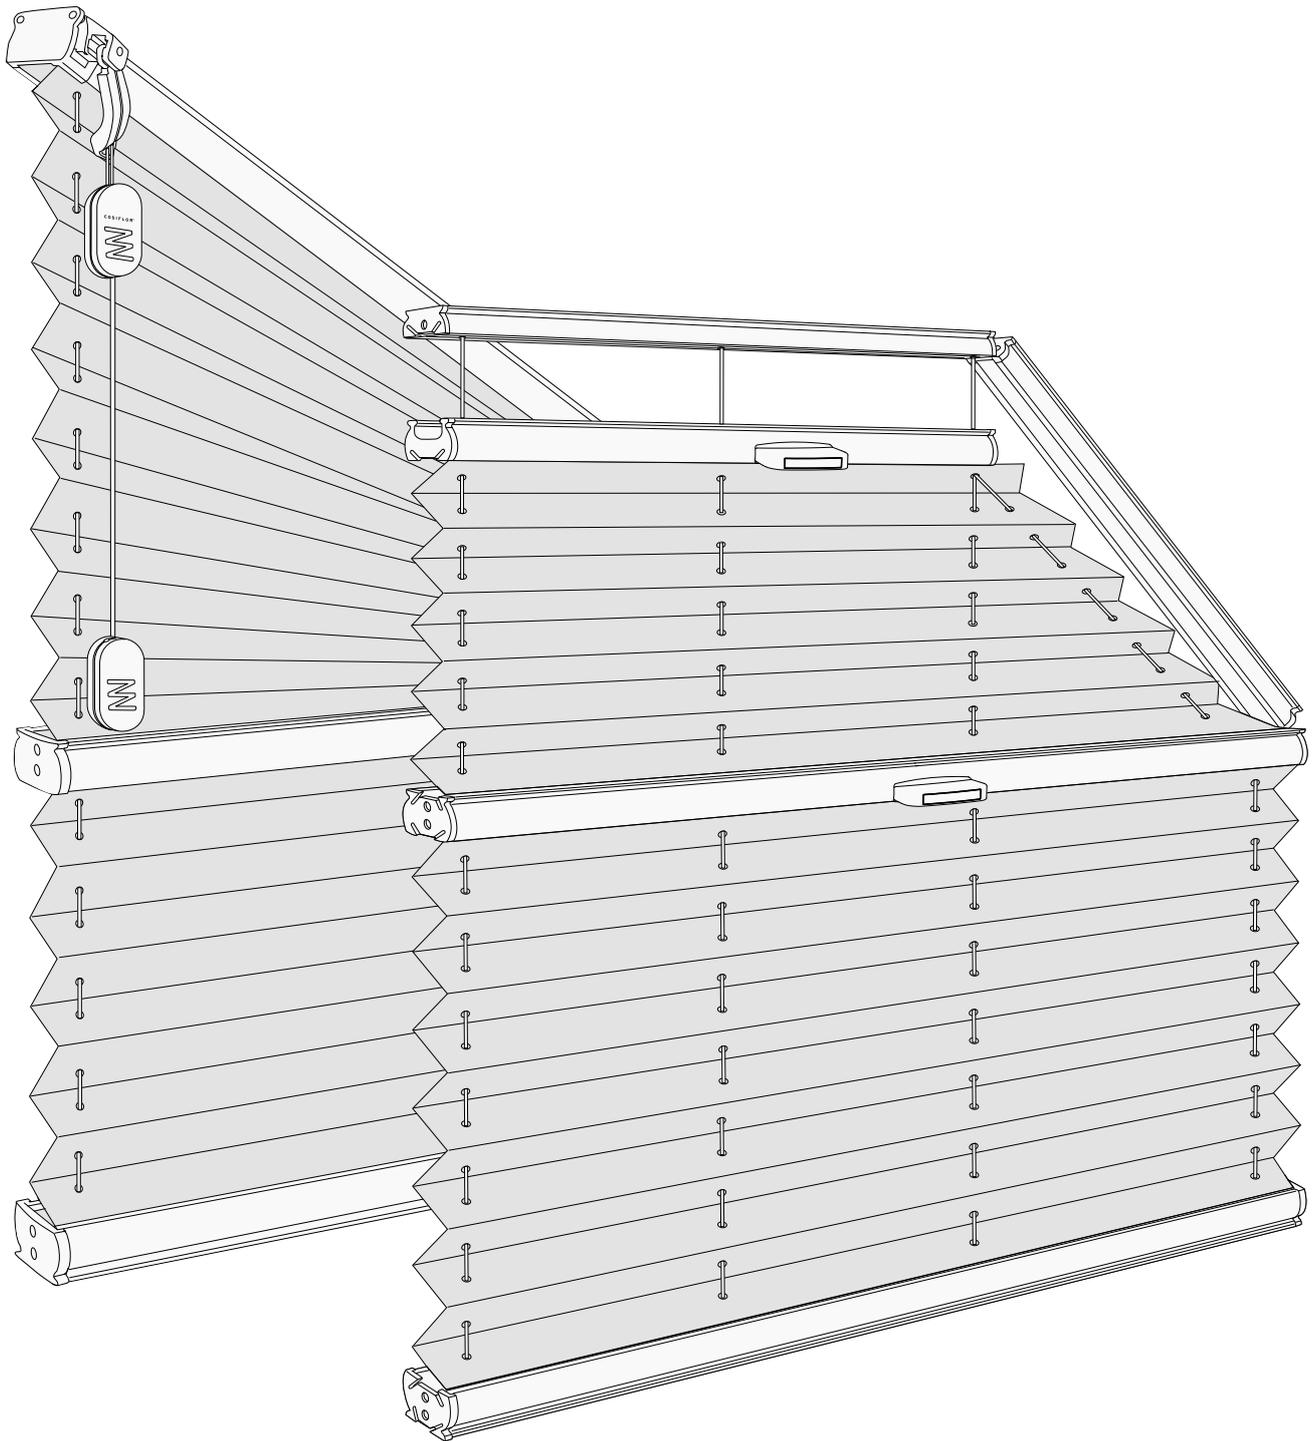


## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ F 1"

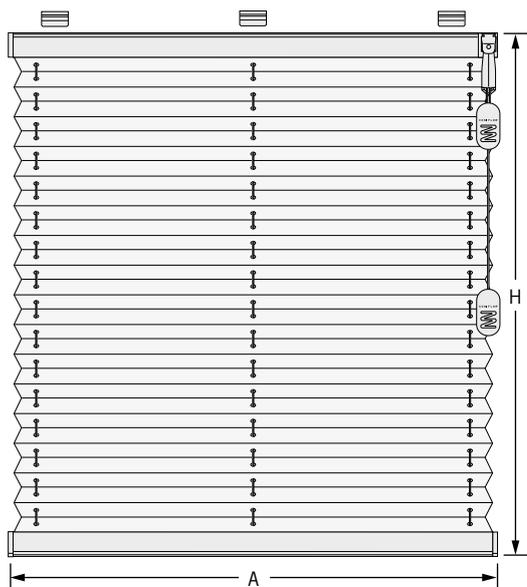

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht



**Hinweise**

- Auch mit Pendelsicherung (Mehrpreis).
- Bedienung links oder rechts möglich.

#### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max*	min	max
150 mm	2300 mm	300 mm	2600 mm


\*abhängig von der Stoffbreite plisse

#### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max*	min	max
150 mm	2300 mm	300 mm	2600 mm


\*abhängig von der Stoffbreite plisse

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2600 mm	ca. 90 mm

#### Profilfarben


- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

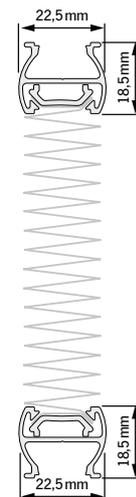

### Plissee "Typ F 2"

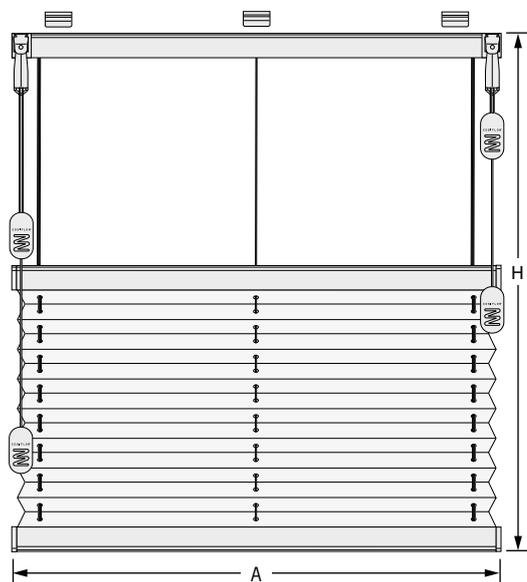

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht



**Hinweise**

- Auch mit Pendelsicherung (Mehrpreis).
- F 2 Anlagen immer mit zwei Schnurbremsen!

#### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
150 mm	2000 mm	300 mm	2600 mm



\*abhängig von der Stoffbreite

#### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max*	min	max
150 mm	2000 mm	300 mm	2600 mm


\*abhängig von der Stoffbreite

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2600 mm	ca. 100 mm

#### Profilfarben


- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

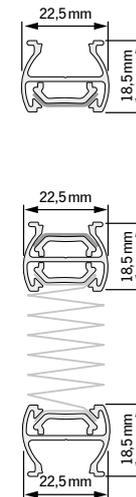

## Plissee "Typ F 3"

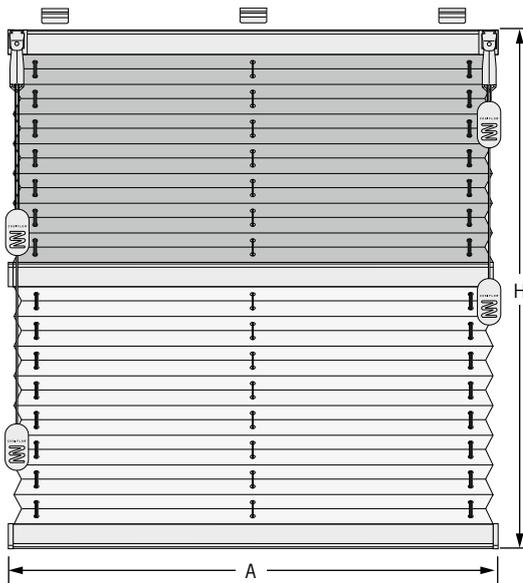

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht



### Hinweise

- Auch mit Pendelsicherung (Mehrpreis).
- F 3 Plissee immer mit zwei Schnurbremsen!
- Im Falle des Plissees im Doppelstoff-Ausführung wird der Stoff mit höherem Flächengewicht immer im Oberteil des Plisses und als Grundstoff angegeben, und der Stoff mit niedrigerem Flächengewicht wird immer im Unterteil des Plisses sein und als Zusatzstoff angegeben.



### Größbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
150 mm	1500 mm	300 mm	2600 mm

### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
150 mm	1500 mm	300 mm	2600 mm

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm
2000 mm	ca. 100 mm
2600 mm	ca. 110 mm


### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

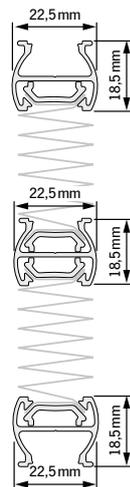

## Aufmaß F 1, F 2, F 3

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

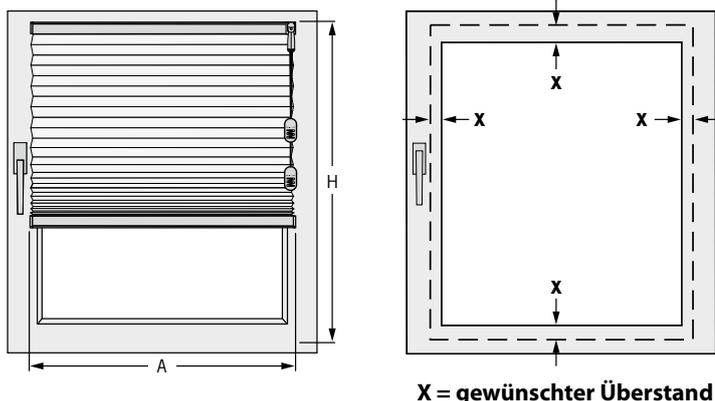

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.


**Bestellbreite** = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Hinweise**

- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

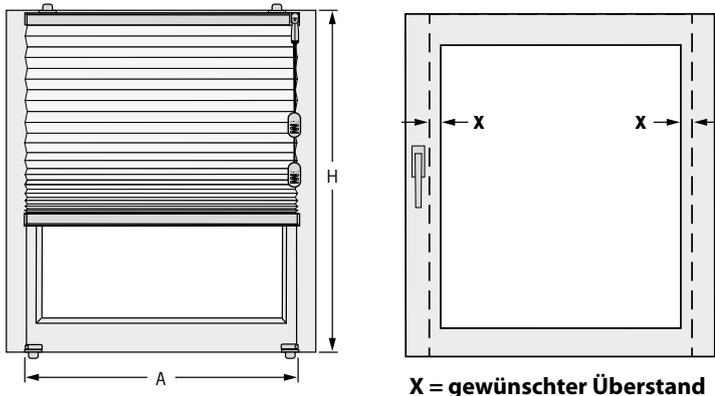

Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = H


Mit Pendelsicherung

**Bestellhöhe** = H abzgl. 10 mm

Ohne Pendelsicherung

**Bestellhöhe** = H abzgl. 5 mm

### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

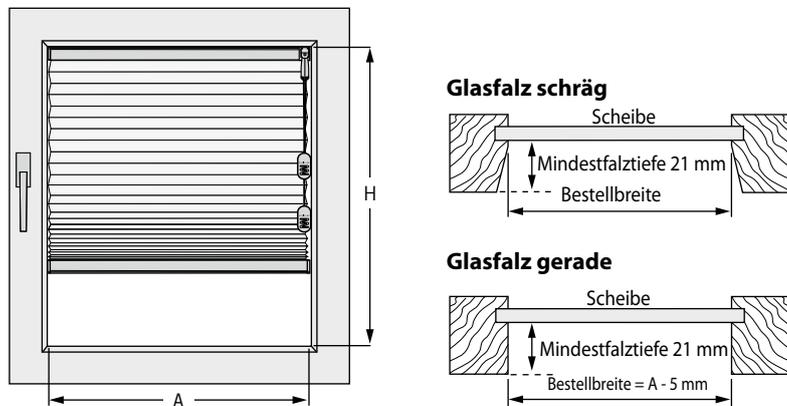

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.


**Bestellbreite** = A

**Bestellhöhe** = H



**Bestellbreite** = A abzgl. 5 mm

**Bestellhöhe** = H

### Allgemeine Hinweise



**Achtung!**  
Stoffbreite = Schienenbreite  
**Endkappen stehen über!**

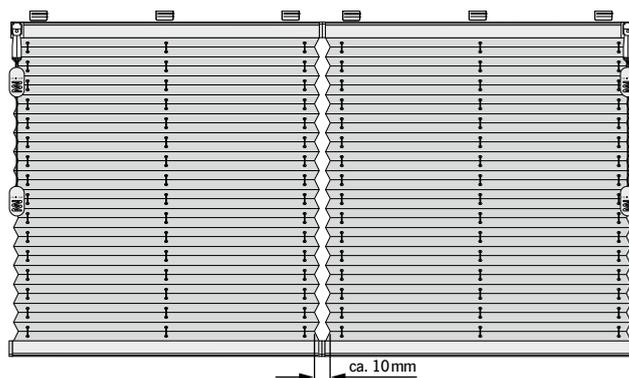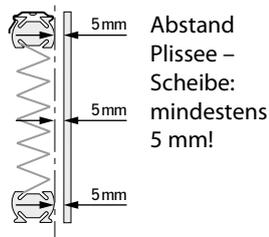


**Bei mehreren Anlagen nebeneinander:**

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.  
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.


**Montagehöhe angeben!**  
Sehen Sie hierzu die Hinweise zur Kindersicherheit auf Seite 7.

# Grundlegende Produktspezifikation

## Plissee "Typ F Slope 1"

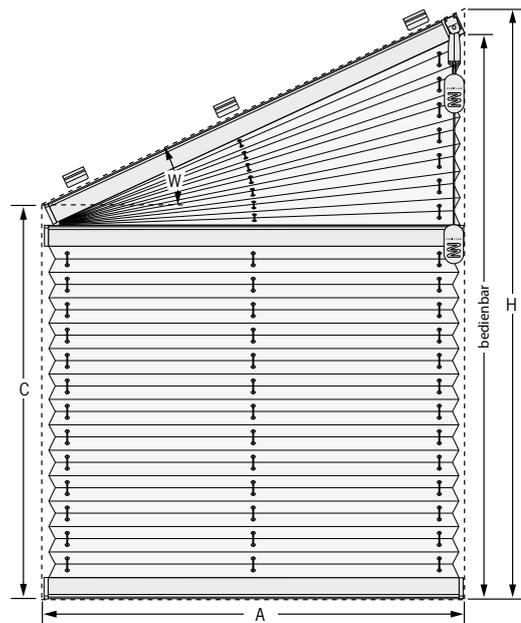

Montagemöglichkeit: senkrecht

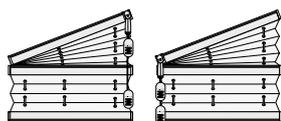

### Hinweise

- Der Behang ist bis an die schräge Schiene hochziehbar.
- Bedienung auf der hohen oder niedrigen Seite möglich (bitte angeben links oder rechts).

### Größenbereich Plissee


Breite základny (A)		Schräge Breite	Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Winkel (W)	
min	max	max	min	max	min	min	max
300 mm	800 mm	1000 mm	300 mm	2600 mm	100 mm	5°	35°

### Größenbereich Wabenplissee

- mit Wabenplissee nicht lieferbar.

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2600 mm	ca. 100 mm

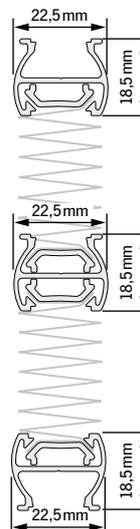

### Profifarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

## Plissee "Typ F Slope 2"

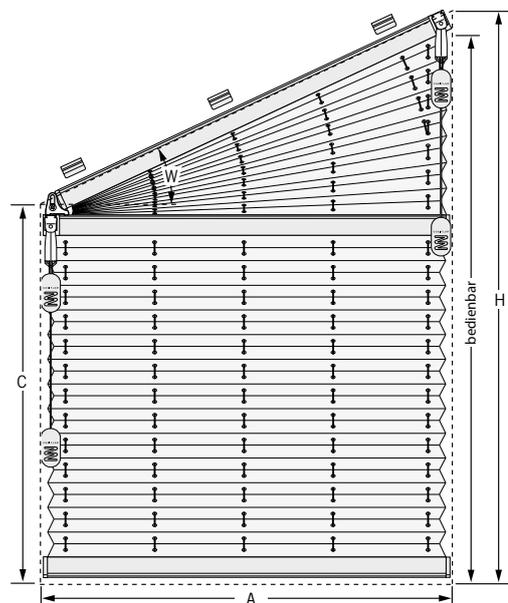

Montagemöglichkeit: senkrecht

### Hinweise

- Der Behang ist bis an die schräge Schiene hochziehbar.
- Bei schrägem Falz Ausgleichskeile berücksichtigen!
- Bedienung auf der niedrigen Seite für den unteren Behang, auf der hohen Seite für den oberen Behang.

### Größenbereich Plissee

Breite (A)				Schräge Breite	Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Winkel (W)		
min	max			max*	min	max	min	min	max	
	bis 15° Winkel	bis 30° Winkel	bis 45° Winkel	bis 50° Winkel						
300 mm	2200 mm	1900 mm	1600 mm	1100 mm	2300 mm	300 mm	2600 mm	100 mm	5°	50°

\*abhängig von der Stoffbreite


### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)				Schräge Breite	Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Winkel (W)	
min	max			max*	min	max	min	min	max
	bis 15° Winkel	bis 30° Winkel	bis 40° Winkel						
300 mm	2200 mm	1900 mm	1700 mm	2200 mm	300 mm	2600 mm	100 mm	5°	40°

\*abhängig von der Stoffbreite

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2600 mm	ca. 100 mm

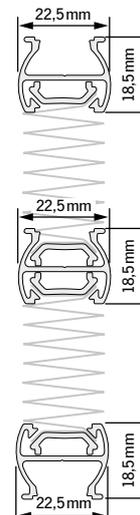


### Profifarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

## Aufmaß F Slope 1, F Slope 2

### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

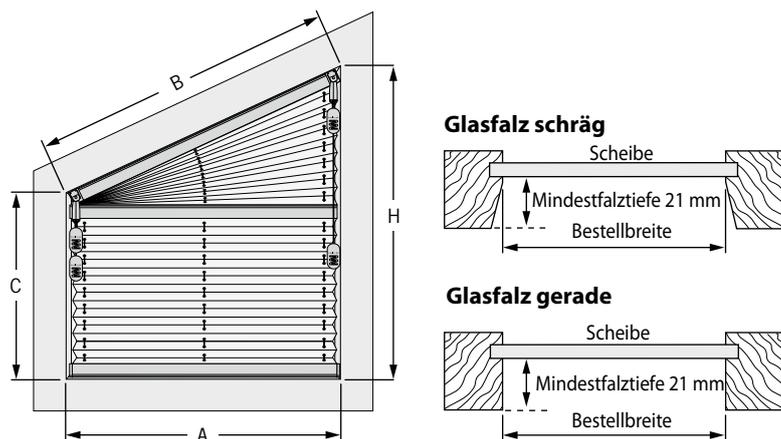

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

**Bestellmaß\*** = A, H und C (lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**

**Hinweis**

• Keine Pendelsicherung möglich.

#### Hinweise


Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

#### Wichtiger Hinweise zum Typ F Slope 2

Anlagen vom Typ F Slope 2 sind mit einem Scharnier zwischen der oberen Bedienungsschiene und der Schiene in der Schräge ausgestattet.

Die Montage in einem schrägen Glasfalz muss unbedingt mit Ausgleichskeilen erfolgen, da sonst die mittlere Bewegungsschiene in den Raum steht!

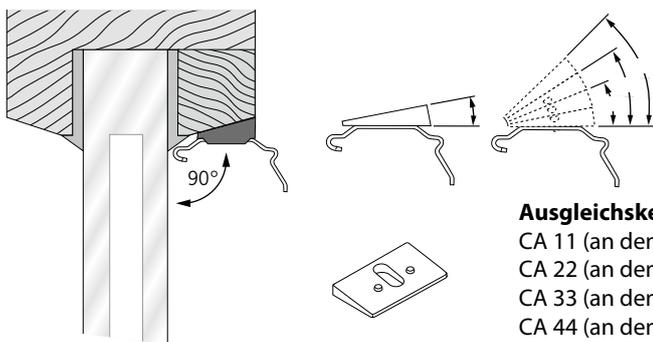

#### Ausgleichskeil 11°, adaptierbar bis 44°

CA 11 (an dem Flügel, 1 St. Ausgleichskeil 11°)

CA 22 (an dem Flügel, 2 St. Ausgleichskeil 11° = 22°)


CA 33 (an dem Flügel, 3 St. Ausgleichskeil 11° = 33°)

CA 44 (an dem Flügel, 4 St. Ausgleichskeil 11° = 44°)

Die Auswahl der Wert CA11/CA22/CA33/CA44 erhalten

Sie, dass die Anzahl der Ausgleichskeil unter jedem Clip.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

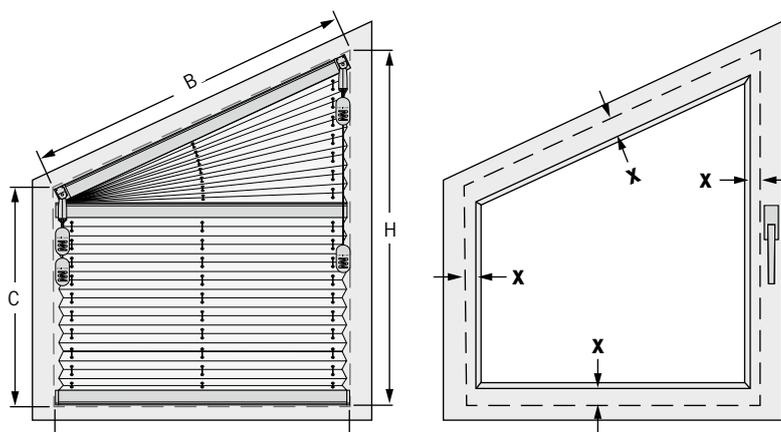

**X = gewünschter Übersand**

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A, H und C einschließlich des gewünschten Übersands (X)

**Kontrollmaß** = B einschließlich des gewünschten Übersands (X)

**Hinweise**


- Maß = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.
- Keine Pendelsicherung möglich.

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

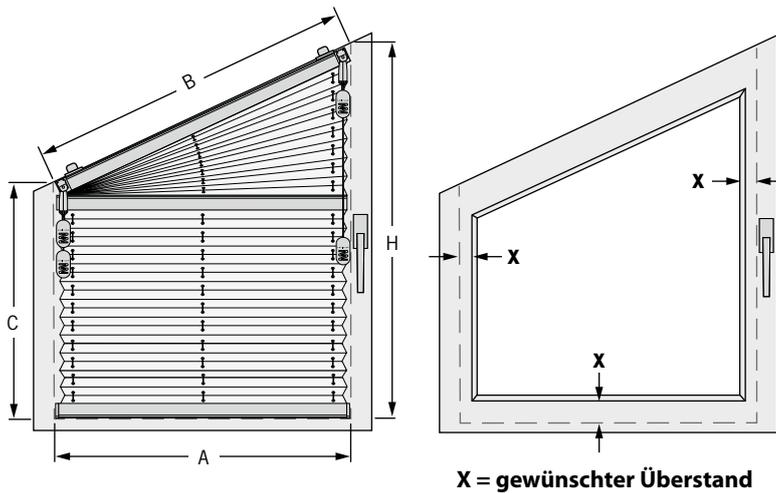

Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A, H und C einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = B


### Hinweis

- Keine Pendelsicherung möglich.

### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein. Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.


### Allgemeine Hinweise

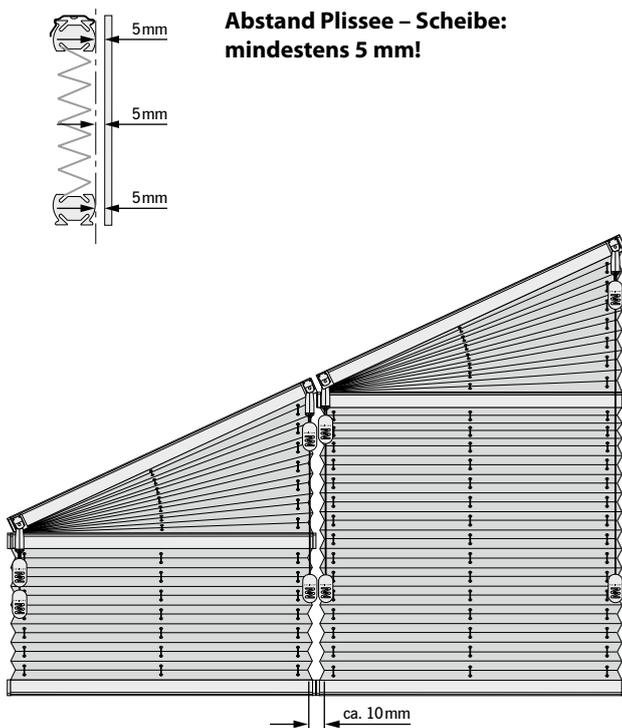

### Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.  
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

### Verhältnis Stoffbreite zu Anlagenbreite

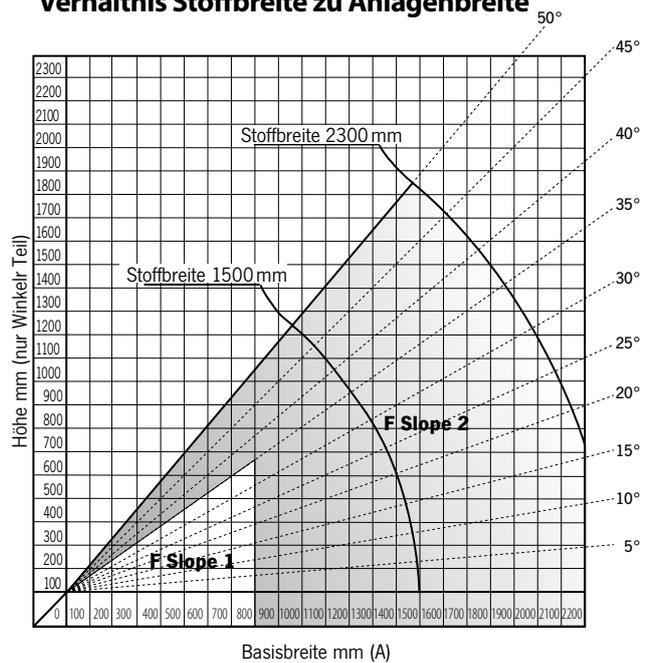

Je steiler der Winkel, desto geringer die Breite Der Winkel der Schräge nimmt erheblichen Einfluss auf die maximale Anlagenbreite. Das Diagramm zeigt die mögliche Anlagenbreite im Verhältnis zu Winkel und StoffBreite (A)uf. Die Höhe vom schrägen Teil errechnet sich H minus C.




### Montagehöhe angeben!

Sehen Sie hierzu die Hinweise zur Kindersicherheit auf Seite 7.

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ FD Slope 3"

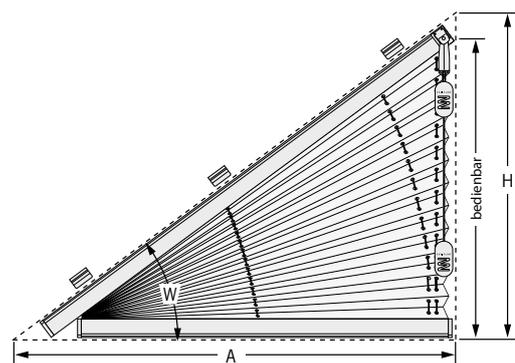

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

#### Hinweise

- Der Behang ist bis an die schräge Schiene hochziehbar.
- Die Bedienung ist nur auf der hohen Seite möglich.

#### Größenbereich Plissee

Breite základny (A)		Schräge Breite	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max*		min	max	min	max
300 mm	2200 mm	2300 mm	300 mm	1600 mm	5°	50°

\*abhängig von der Stoffbreite

#### Größenbereich Wabenplissee

Breite základny (A)		Schräge Breite	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max*		min	max	min	max
300 mm	2200 mm	2300 mm	300 mm	1600 mm	5°	40°


\*abhängig von der Stoffbreite

#### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm


#### Profifarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

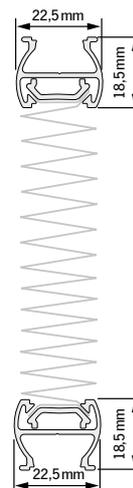


## Aufmaß FD Slope 3


### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

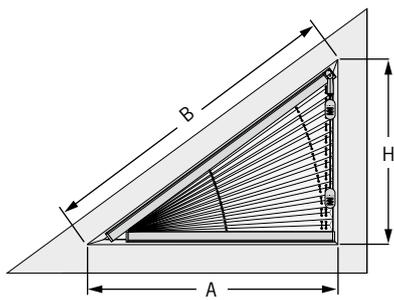

#### Glasfalz schräg

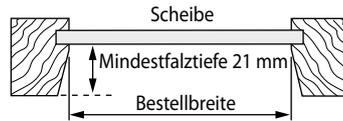

#### Glasfalz gerade

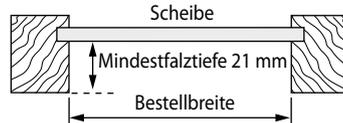

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.  
Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.



**Bestellmaß\*** = A und H (lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

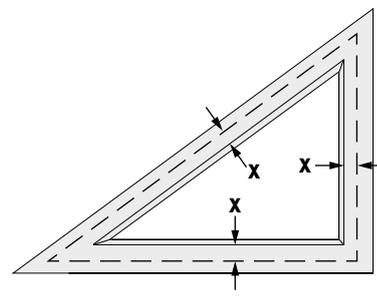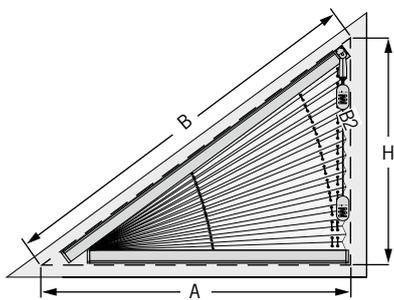

**X = gewünschter Überstand**

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.  
Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.


**Bestellmaße** = A und H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweise



- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

### Allgemeine Hinweise



**Abstand Plissee – Scheibe: mindestens 5 mm!**

### Verhältnis Stoffbreite zu Anlagenbreite

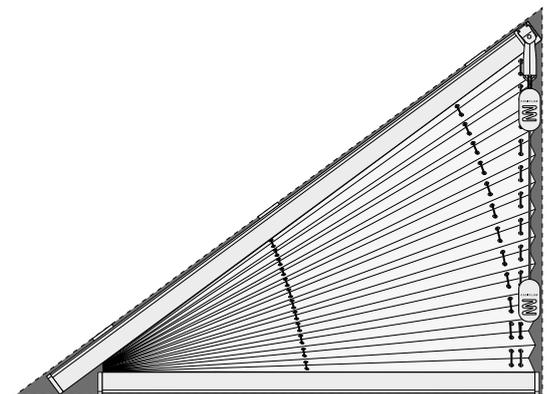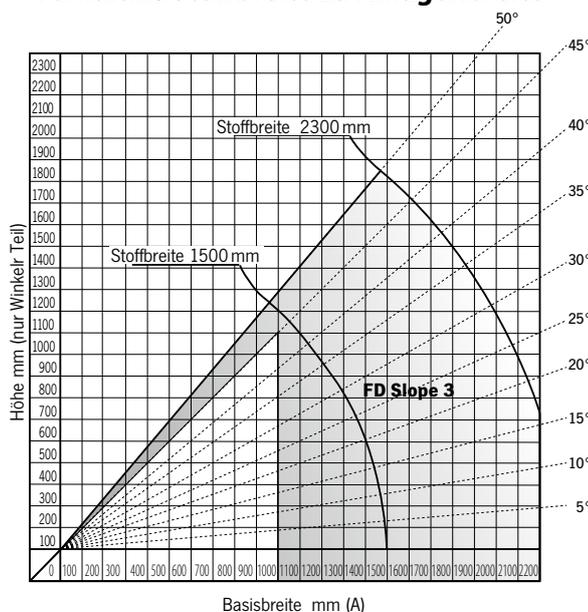

Beispiel Typ FD Slope 3

Aufgrund der Profillage ergeben sich in den Eckbereichen Flächen, die nicht abgedeckt werden!  
Je nach Winkel und Anlagentyp variieren diese Flächen und sind kein Grund zur einstandung.

Je steiler der Winkel, desto geringer die Breite  
Der Winkel der Schräge nimmt erheblichen Einfluss auf die maximale Anlagenbreite.  
Das Diagramm zeigt die mögliche Anlagenbreite im Verhältnis zu Winkel und Stoffbreite auf.




#### Montagehöhe angeben!

Sehen Sie hierzu die Hinweise zur Kindersicherheit auf Seite 7.

# Grundlegende Produktspezifikation

## Plissee "Typ F7"

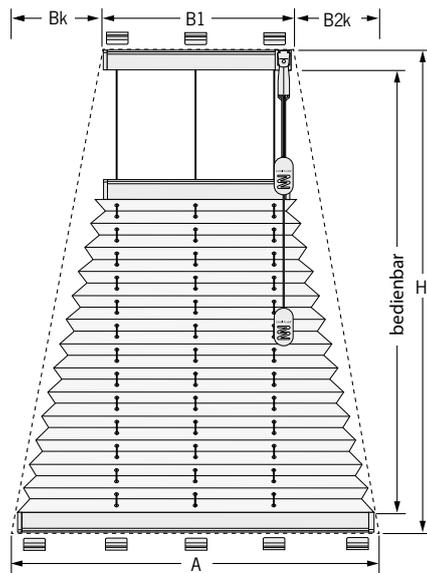


 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- B1 + Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite A!
- Auch asymmetrisch möglich.
- Bedienung links oder rechts möglich (bitte angeben).
- Bedienschnüre im Sichtbereich

## Plissee "Typ F 8"

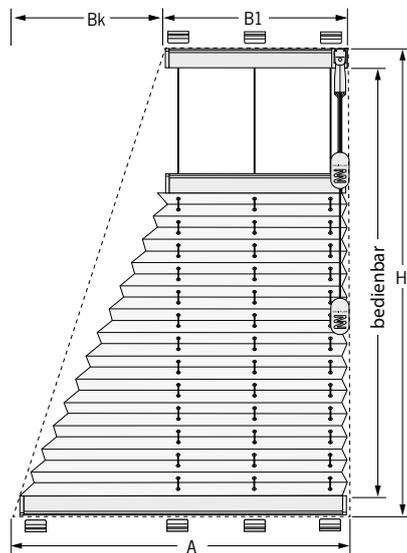

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

### Hinweise

- B1 + Bk ergeben zusammen immer die Breite A!
- Bedienung links oder rechts möglich (bitte angeben).
- Bedienschnüre im Sichtbereich.


### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)	
min	max	min	max	min	max	min	max
600 mm	2000 mm	500 mm	1900 mm	50 mm	200 mm	300 mm	2400 mm

### Größenbereich Wabenplissee




Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)	
min	max	min	max	min	max	min	max
600 mm	2000 mm	500 mm	1900 mm	50 mm	200 mm	300 mm	2400 mm

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2400 mm	ca. 90 mm

### Profilfarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit





### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk)		Höhe (H)	
min	max	min	max	min	max	min	max
550 mm	2000 mm	500 mm	1950 mm	50 mm	200 mm	300 mm	2400 mm

### Größenbereich Wabenplissee




Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk)		Höhe (H)	
min	max	min	max	min	max	min	max
550 mm	2000 mm	500 mm	1900 mm	50 mm	200 mm	300 mm	2400 mm

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2400 mm	ca. 90 mm


### Profilfarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit




## Aufmaß F 7 und F 8


### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

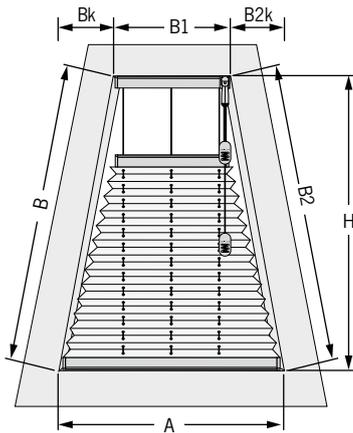

#### Glasfalz schräg

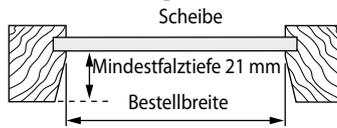

#### Glasfalz gerade

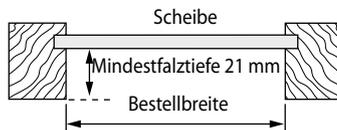

**Bestellmaß\*** = A, B1, Bk, B2k und H  
(lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B und B2



\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.  
Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

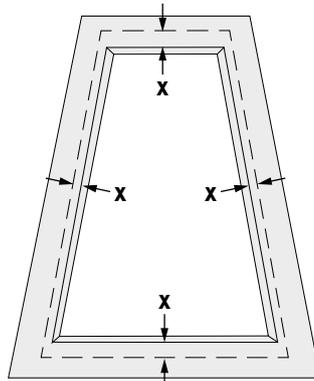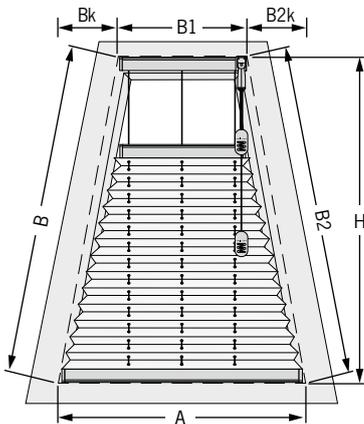

**X = gewünschter Überstand**

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A, B1, Bk, B2k und H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = B und B2 einschließlich des gewünschten Überstands (X)



#### Hinweise

- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.  
Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger) - BV Befestigung

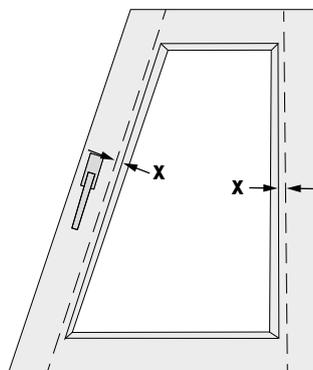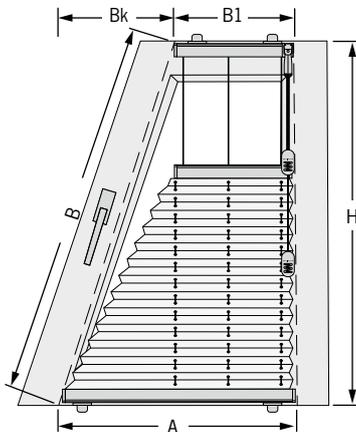

**X = gewünschter Überstand**



Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm).  
Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A, B1 und Bk einschließlich des gewünschten Überstands (X)


**Bestellhöhe** = H abzgl. 10 mm

**Kontrollmaß** = B (B2)

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.  
Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.


## Allgemeine Hinweise



**Abstand Plissee – Scheibe:  
mindestens 5 mm!**




**Montagehöhe angeben!**  
Sehen Sie hierzu die Hinweise zur  
Kindersicherheit auf Seite 7.

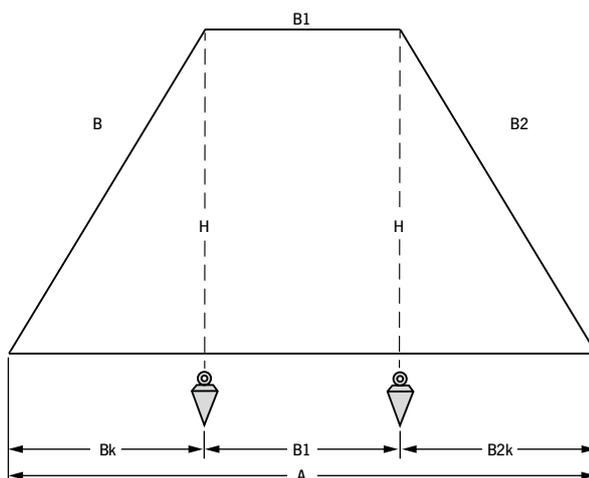


**Genau messen durch Loten!**  
Um ein genaues Messergebnis zu erhalten empfehlen wir,  
bei Sonderformen ein Lot zu verwenden.

## Dachfensterplissee DFC

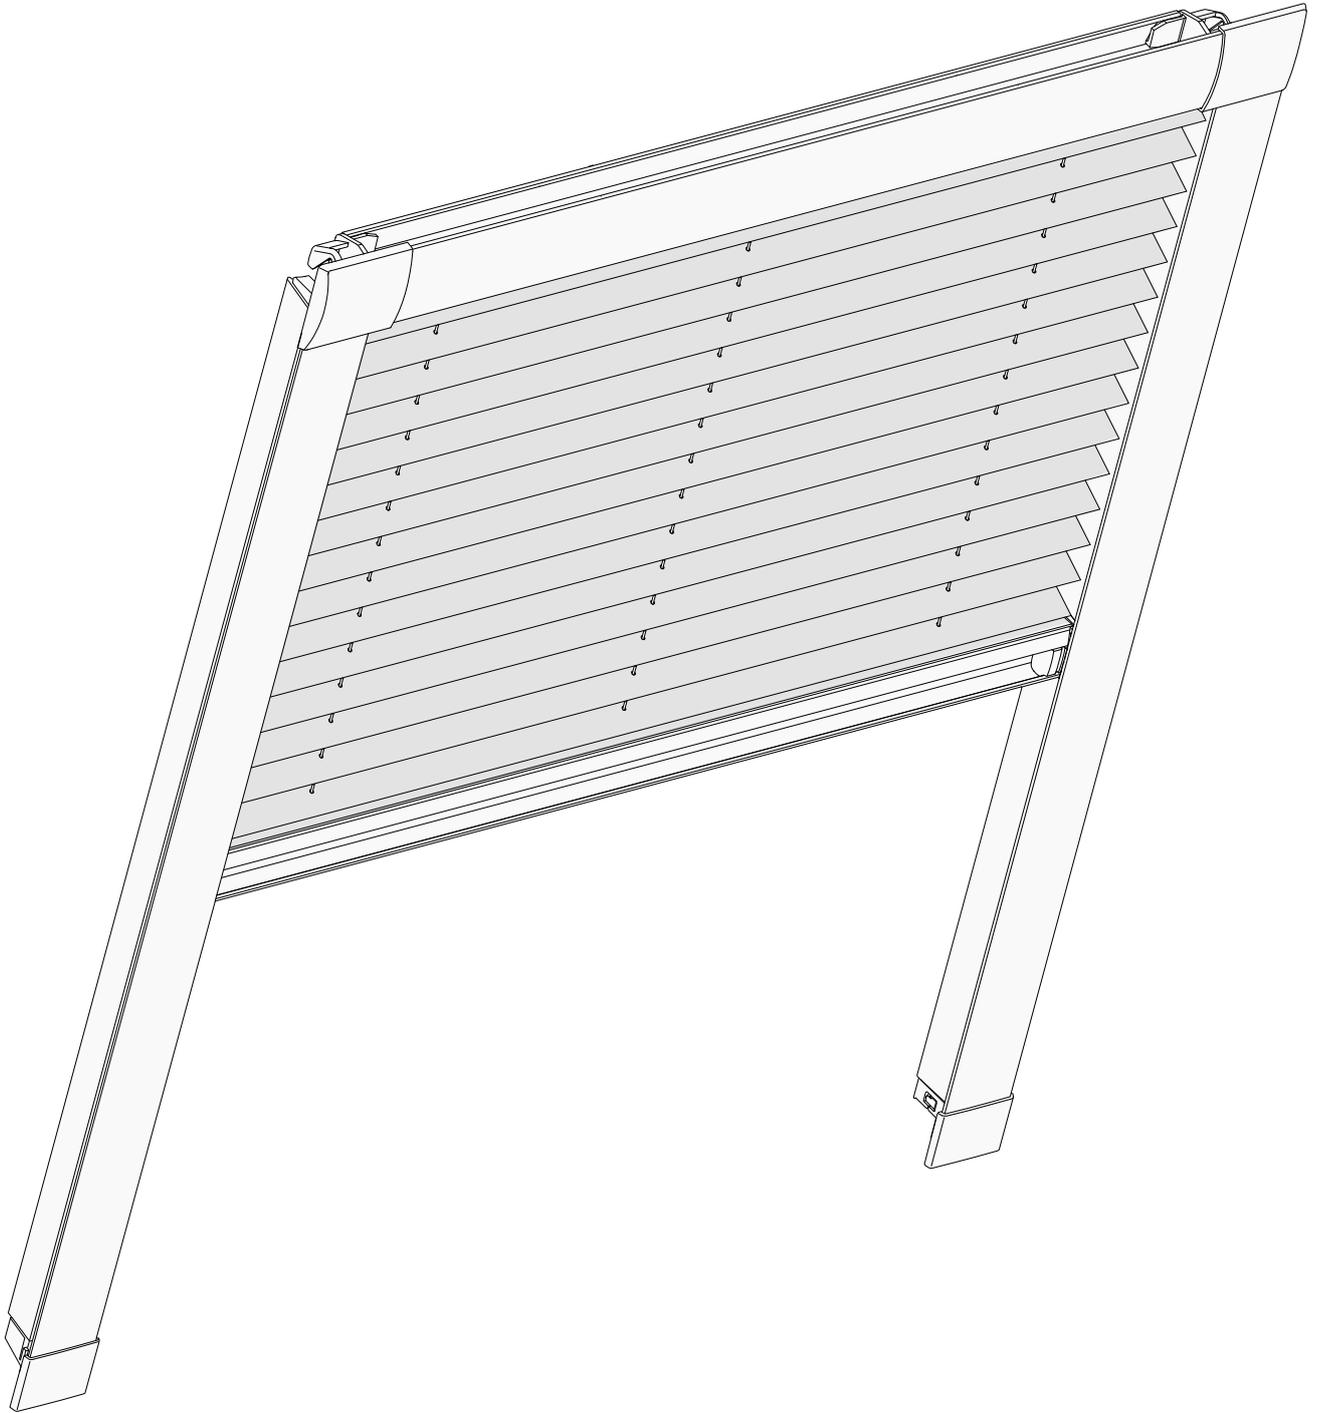


## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ DFC 10"

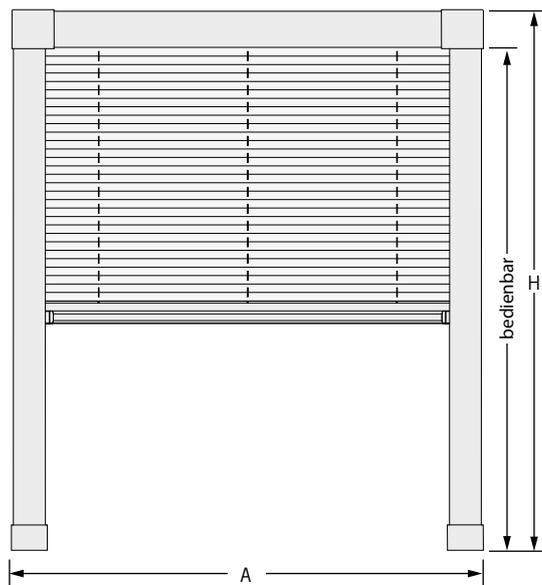

Montagemöglichkeit:  
schräg



#### Hinweise

- Auch mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Einsatz in Dachfenstern mit schrägem oder geradem Falz möglich.
- Montage nur im Fensterfalz!

#### Größbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
250 mm	1500 mm	400 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max 1900 mm			

#### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
250 mm	1500 mm	400 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max 1900 mm			

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 70 mm
1000 mm	ca. 80 mm
1500 mm	ca. 90 mm

#### Profilfarben


- weiß
- schwarzbraun
- silber

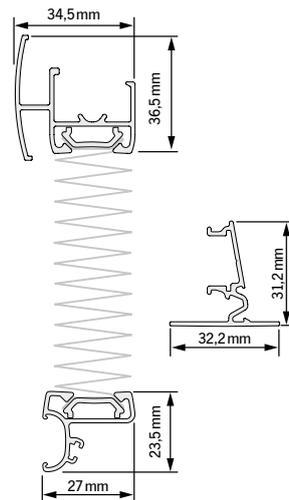

### Plissee "Typ DFC 20"

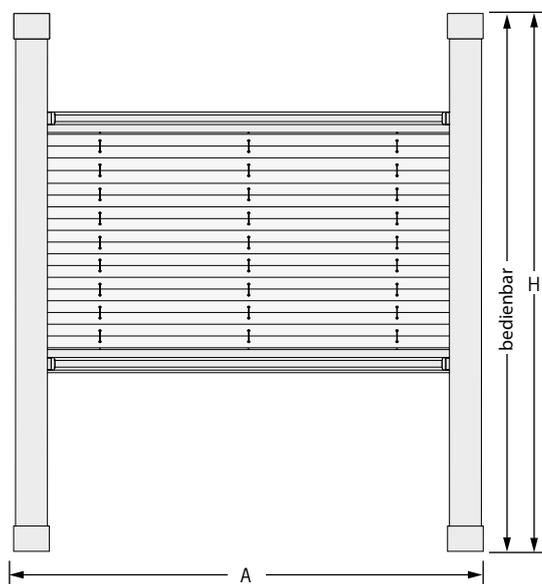

Montagemöglichkeit:  
schräg



#### Hinweise

- Auch mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Einsatz in Dachfenstern mit schrägem oder geradem Falz möglich.
- Montage nur im Fensterfalz!

#### Größbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
250 mm	1500 mm	400 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max 1900 mm			

#### Größbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
250 mm	1500 mm	400 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max 1900 mm			

#### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm

#### Profilfarben


- weiß
- schwarzbraun
- silber

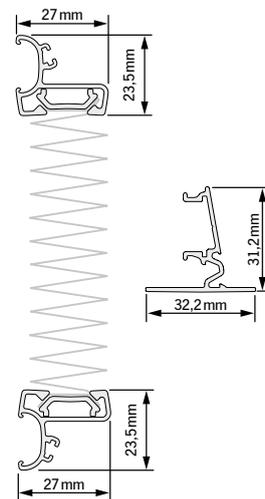

# Plissee "Typ DFC 30"

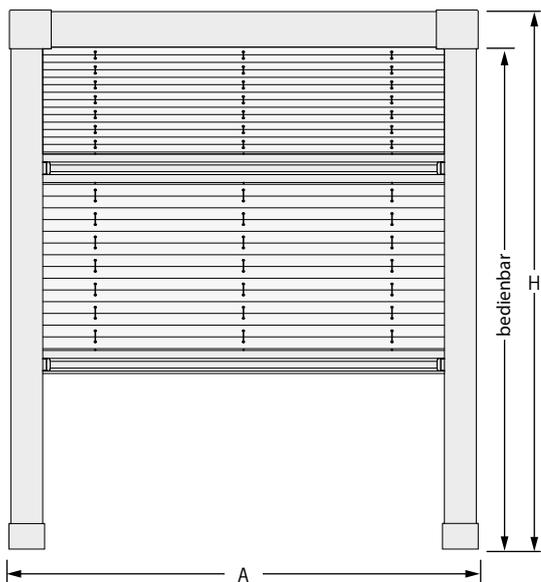

 **Montagemöglichkeit:**  
schräg



### Hinweise

- Auch mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Einsatz in Dachfenstern mit schrägem oder geradem Falz möglich.
- Montage nur im Fensterfalz!
- Im Falle des Plissees im Doppelstoff-Ausführung wird der Stoff mit höherem Flächengewicht immer im Oberteil des Plissees und als Grundstoff angegeben, und der Stoff mit niedrigerem Flächengewicht wird immer im Unterteil des Plisses sein und als Zusatzstoff angegeben.



### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
250 mm	1500 mm	400 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max 1900 mm			

### Größenbereich Wabenplissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
250 mm	1500 mm	400 mm	1500 mm
bis 1200 mm Breite max 1900 mm			

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 100 mm
1000 mm	ca. 120 mm
1500 mm	ca. 140 mm

### Profilfarben



-  weiß
-  schwarzbraun
-  silber

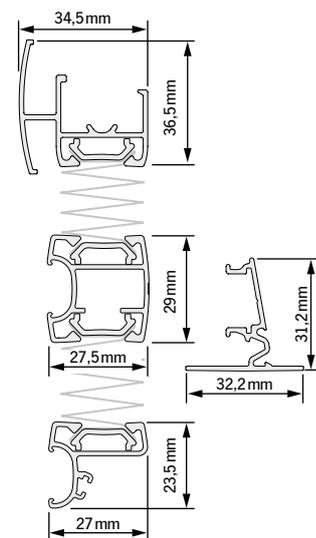



## Aufmaß DFC

### Genormte Dachfenstertypen


#### Dachfenster Velux

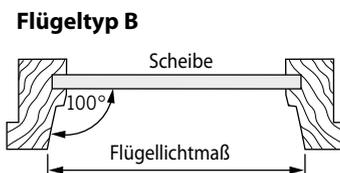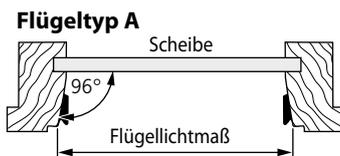


#### Dachfenster Roto

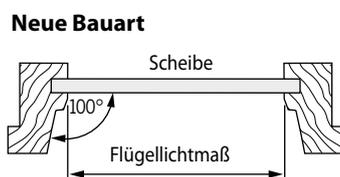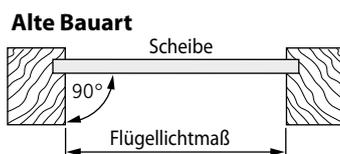



#### Dachfenster Braas/Blefa/Dörken

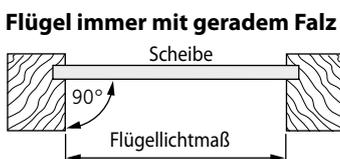

#### Dachfenster Fakro

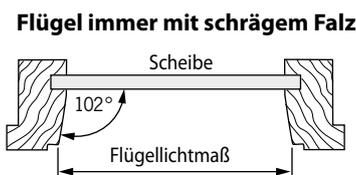

### Ungenormte Dachfenstertypen

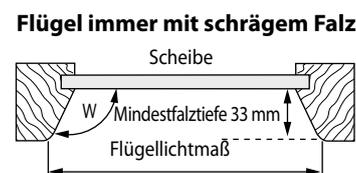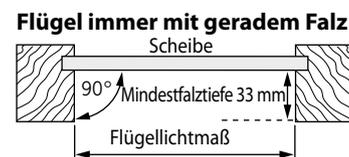

Die Montage von Plissees erfolgt immer im Falz. Im Laufe der Jahre hat die Firma Velux mehrfach ihre Fenstertypen geändert, zum Teil ohne eine neue Typenbezeichnung zu vergeben.

Zur Bestellung geben Sie bitte immer an:

- **Fenster-Hersteller**
- **Typenbezeichnung (z.B. GGL)**
- **Größenbezeichnung (z.B. FK06)**

Zusätzlich als Kontrollmaß die **Flügellichtmaße**, gemessen an der Vorderkante (siehe Zeichnung). Zur Kontrolle finden Sie die Flügellichtmaße auch in den Preistabellen.

**Achtung:** Für den Fenstertyp GGU bis Juni 2000 ist der Anlagentyp DF Comfort nicht lieferbar.

Die Montage von Plissees erfolgt immer im Falz. Die Firma Roto hat zwei verschiedene Flügelformen produziert.

Zur Bestellung geben Sie bitte immer an:

- **Fenster-Hersteller**
- **Typenbezeichnung (z.B. R7)**
- **Größenbezeichnung (z.B. 7/11)**

Zusätzlich als Kontrollmaß die **Flügellichtmaße**. Bitte beachten Sie, dass bei Roto Fenstern das Flügellichtmaß immer an der engsten Stelle gemessen wird (siehe Zeichnung)!

**Zur Kontrolle finden Sie die Flügellichtmaße auch in den Preistabellen.**

**Achtung:** Für Dachfenster dieser Firmen ist der Anlagentyp DF Comfort aufgrund der Griffleiste nicht lieferbar.

Die Montage von Plissees erfolgt immer im Falz. Zur Bestellung geben Sie bitte immer an:


- **Fenster-Hersteller**
- **Typenbezeichnung (z.B. FTS)**
- **Größenbezeichnung (z.B. 66/98)**

Zusätzlich als Kontrollmaß die **Flügellichtmaße**, gemessen an der Vorderkante (siehe Zeichnung).

Zur Kontrolle finden Sie die Flügellichtmaße auch in den Preistabellen.


#### Hinweise

Die Montage von Plissees erfolgt immer im Falz. Zur Bestellung geben Sie bitte immer die Flügellichtmaße an, gemessen an der Vorderkante (siehe Zeichnung). Zusätzlich ermitteln Sie bitte die Falzschräge, also den Winkel (W) zwischen Scheibe und Flügelrahmen.

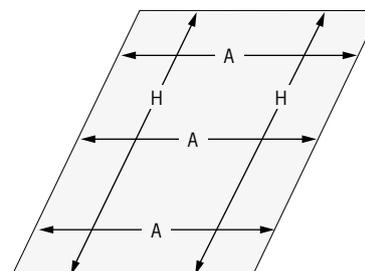


Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen immer **an mehreren Punkten!**

## Plafondplissee PL

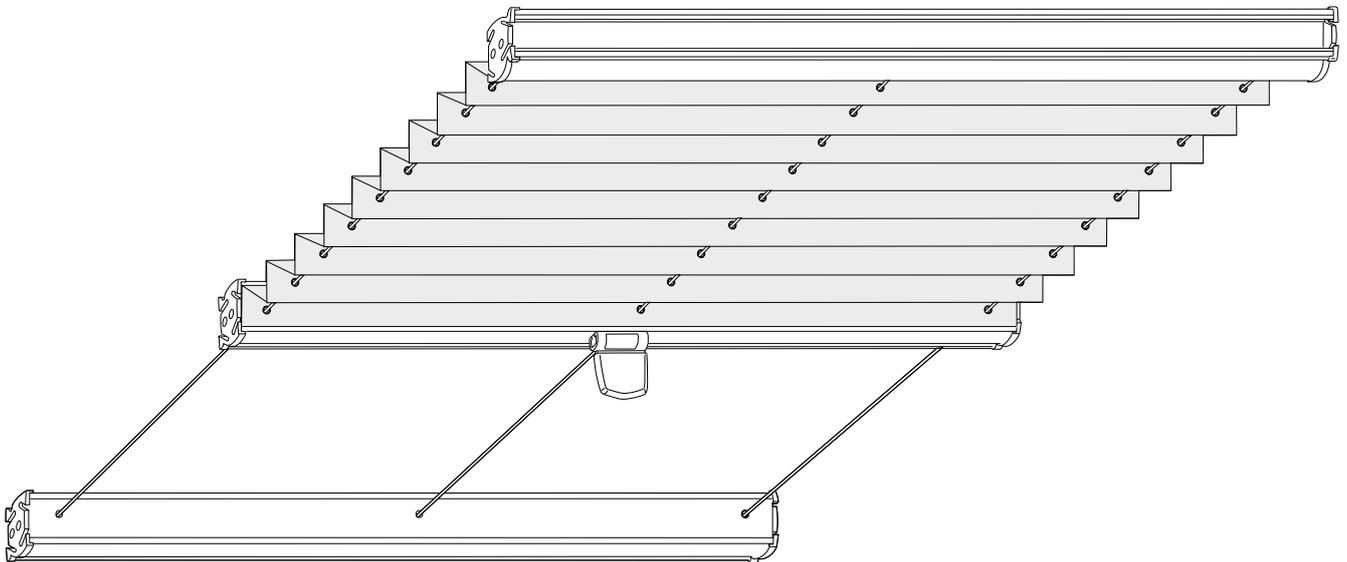

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ PL 11"

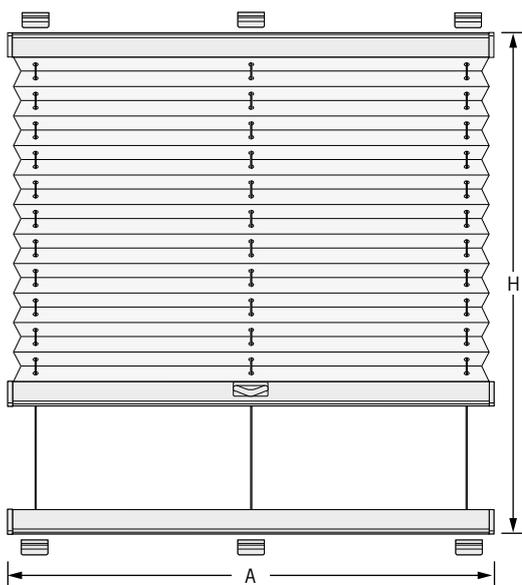

Montagemöglichkeit:  
schräg / waagrecht

#### Größbereich Plissee




Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
200 mm	1500 mm	300 mm	4000 mm

#### Größbereich Wabenplissee

Breite (A)		Höhe (H)	
min	max	min	max
200 mm	1500 mm	300 mm	4000 mm

#### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2500 mm	ca. 100 mm
3000 mm	ca. 110 mm
3500 mm	ca. 120 mm
4000 mm	ca. 130 mm

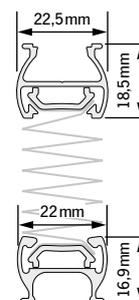

#### Hinweise


- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht!

#### Profilfarben

<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> schwarzbraun
<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> anthrazit

## Aufmaß PL 11

### Montage zwischen den Sparren - CA Befestigung (Montage im Glasfalz)

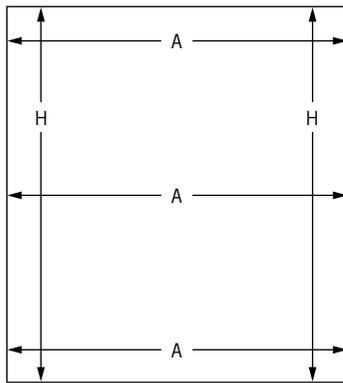



⚠ Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinstgemessene Breite.

In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.

**Bestellbreite** = A abzgl. 5 mm

**Bestellhöhe** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile

### Montage unter den Sparren - CB Befestigung (Montage auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel)

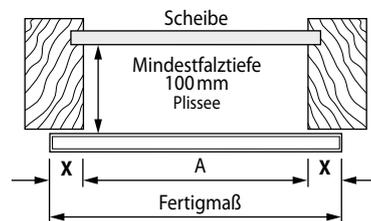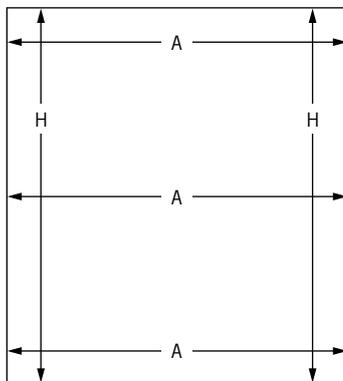

**X = gewünschter Überstand**

#### Hinweise für Winkelmontage

- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

⚠ Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite.


In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils..

**Bestellbreite** = Fertigmaß

= A zuzüglich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = Fertigmaß = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wo sie verwendet wird

## Allgemeine Hinweise

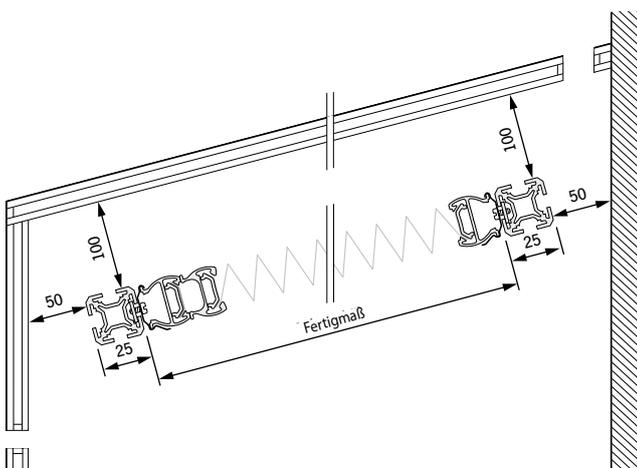

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

#### Be- und Entlüftung


Plissee in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation. Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Ebenso nicht für Insektenexkremete, die zur Stoffbeschädigung führen.

#### Montageabstand

Zwischen Plissee und Verglasung sollte mindestens ein Abstand von 100 mm sein, zwischen Montageprofil und Wand oben und unten mindestens 50 mm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

Das angebildete Profil ist nicht mit Plissee geliefert.


## Allgemeine Hinweise

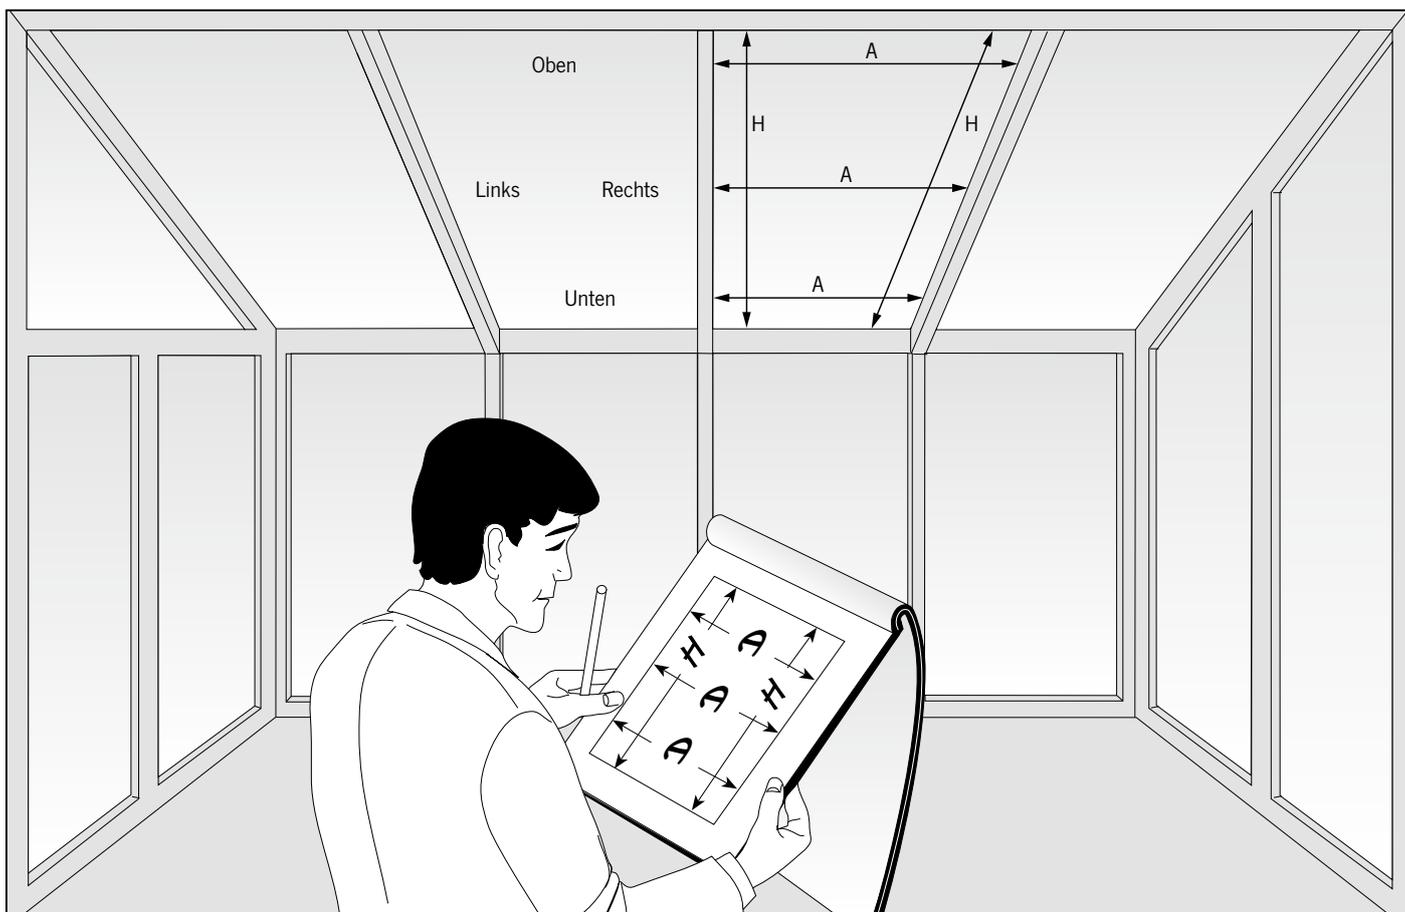

### Aufmaßangaben immer von innen!

#### Anzahl der Spanndrähte (schwarz)

Plisseebreite	Anzahl Spanndrähte
200 mm	2
300 mm	3
400 mm	3
500 mm	3
600 mm	4
700 mm	4
800 mm	5
900 mm	5
1000 mm	5
1100 mm	6
1200 mm	6
1300 mm	7
1400 mm	7
1500 mm	7




**Achtung!**  
Stoffbreite = Schienenbreite  
**Endkappen stehen über!**

**Achtung!**  
Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissee auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ PL 30"

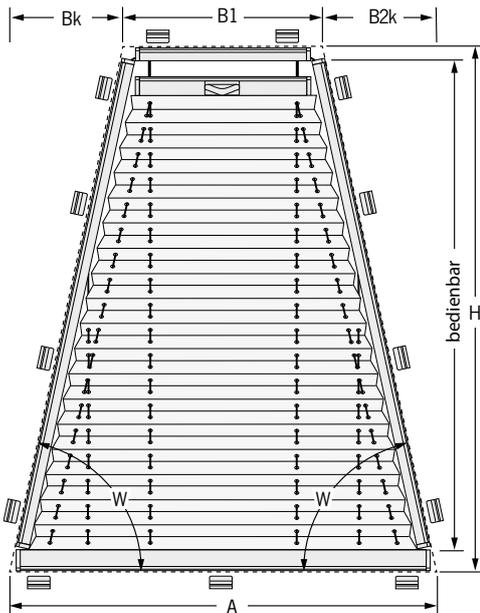


**Montagemöglichkeit:**  
schräg / waagrecht

#### Hinweise

- B1 + Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite B!
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht!
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
- Auch asymmetrisch möglich.

### Plissee "Typ PL 31"

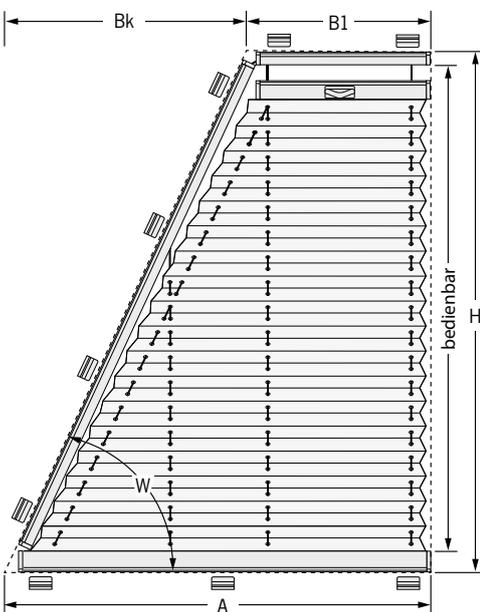

**Montagemöglichkeit:**  
schräg / waagrecht

#### Hinweise

- B1 + Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite B!
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht!
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.

#### Größensbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	70 mm	1400 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	2000 mm	15°	70°


Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

#### Größensbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	120 mm	1400 mm	50 mm	1000 mm	300 mm	2000 mm	25°	70°

#### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

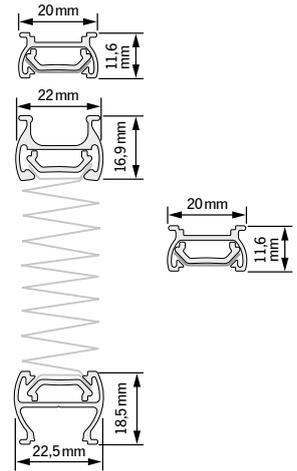

#### Profilfarben

<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> schwarzbraun
<input checked="" type="checkbox"/> silber	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit

#### Größensbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	70 mm	1450 mm	50 mm	1200 mm	300 mm	2000 mm	15°	80°


Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

#### Größensbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	120 mm	1450 mm	50 mm	1000 mm	300 mm	2000 mm	25°	80°

#### Pakethöhe



Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

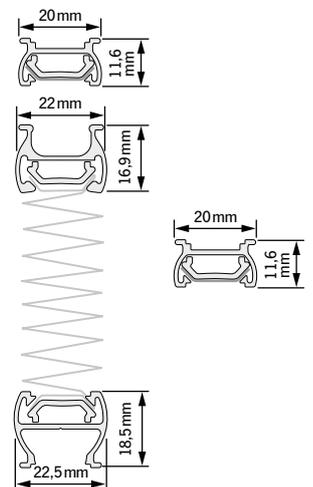

#### Profilfarben

<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> schwarzbraun
<input checked="" type="checkbox"/> silber	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit

## Plissee "Typ PL 32"


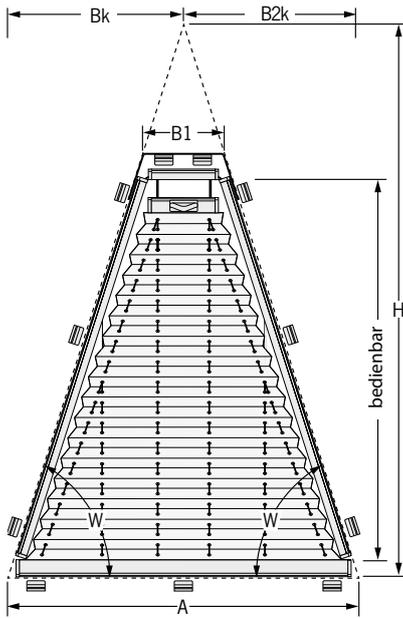


Montagemöglichkeit:  
schräg / waagrecht

### Hinweise

- Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite B1
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht!
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
- Auch asymmetrisch möglich.

## Plissee "Typ PL 32 D"

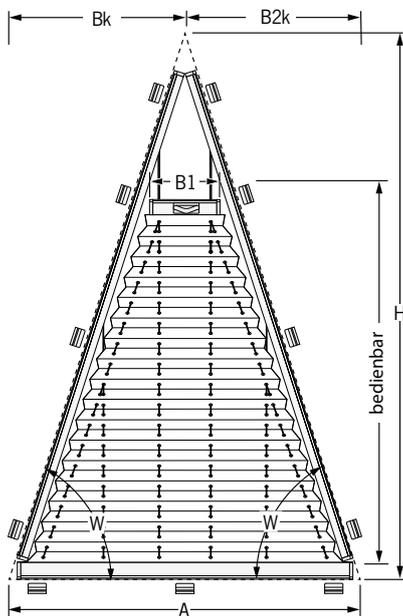

Montagemöglichkeit:  
schräg / waagrecht

### Hinweise

- Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite B1
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht!
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
- Auch asymmetrisch möglich.

### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Plisseebreite oben (B1)*	Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	70 mm	100 mm	1200 mm	300 mm	2000 mm	15°	70°


\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Plisseebreite oben (B1)	Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	120 mm	100 mm	1000 mm	300 mm	2000 mm	25°	70°

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

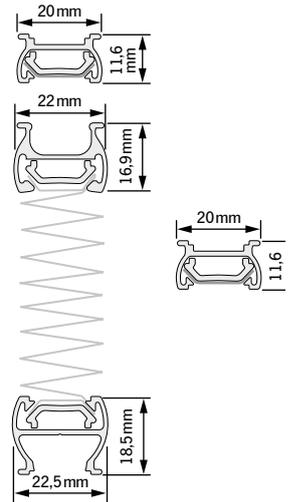

### Profifarben

<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> schwarzbraun
<input type="checkbox"/> silber	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit

### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Plisseebreite oben (B1)*	Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	70 mm	100 mm	1200 mm	300 mm	2000 mm	15°	70°


\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Plisseebreite oben (B1)	Überhang (Bk/B2k)		Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	120 mm	100 mm	1000 mm	300 mm	2000 mm	25°	70°

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

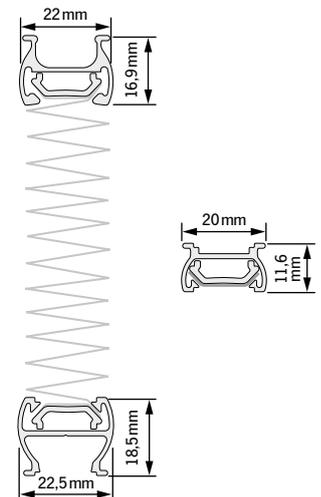

### Profifarben

<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> schwarzbraun
<input type="checkbox"/> silber	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit

## Plissee "Typ PL 33"

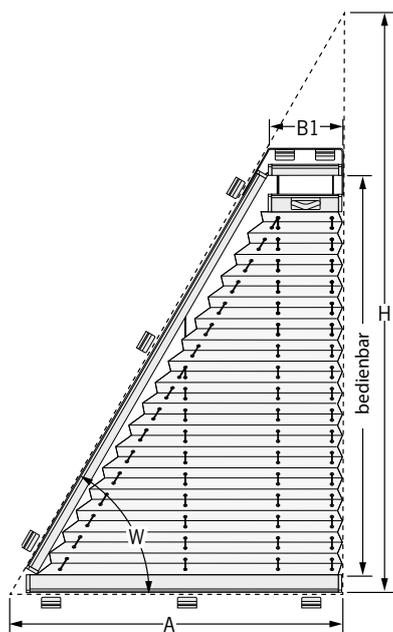

**Montagemöglichkeit:**  
schräg / waagrecht

### Hinweise

- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahlbraht!
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).

### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Plisseebreite oben (B1)*	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max
300 mm	1200 mm	70 mm	300 mm	2000 mm	15°	80°


\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Plisseebreite oben (B1)	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max
300 mm	1200 mm	120 mm	300 mm	2000 mm	25°	80°

### Pakethöhe


Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

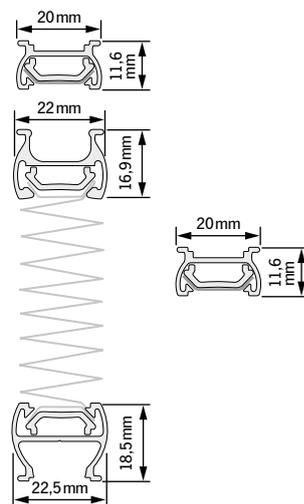

### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

## Plissee "Typ PL 33D"

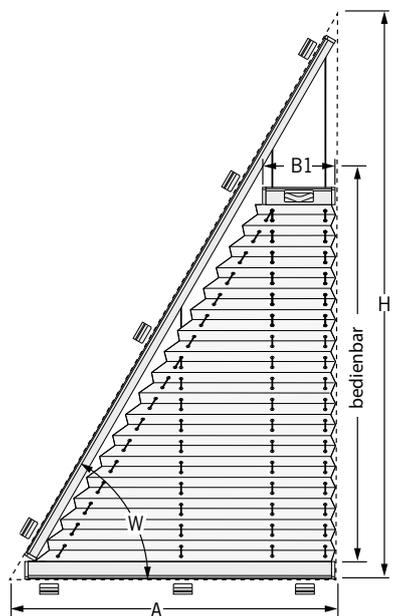

**Montagemöglichkeit:**  
schräg / waagrecht

### Hinweise

- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahlbraht!
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).

### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Plisseebreite oben (B1)*	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max
300 mm	1200 mm	70 mm	300 mm	2000 mm	15°	80°


\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Plisseebreite oben (B1)	Höhe (H)		Winkel (W)	
min	max		min	max	min	max
300 mm	1200 mm	120 mm	300 mm	2000 mm	25°	80°

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm

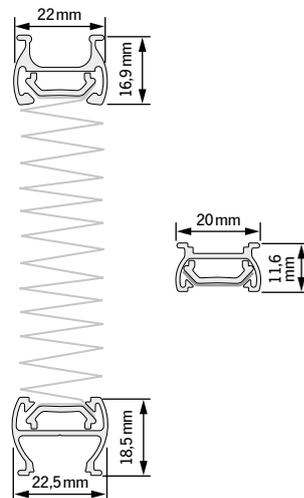


### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

## Aufmaß PL 30 und PL 31

### Montage zwischen den Sparren - CA Befestigung

(Montage im Glasfalz)

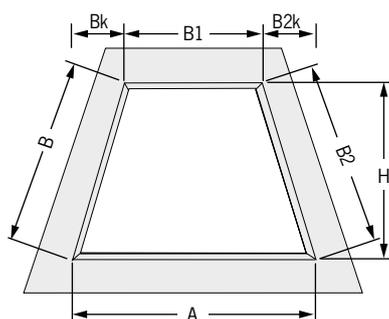

In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.

**Bestellbreite\*** = A, B1, Bk und B2k (lichte Maße)

**Bestellhöhe** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wo sie verwendet wird

**Kontrollmaß** = B und B2



\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein. Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

### Montage unter den Sparren - CB Befestigung

(Montage auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel)

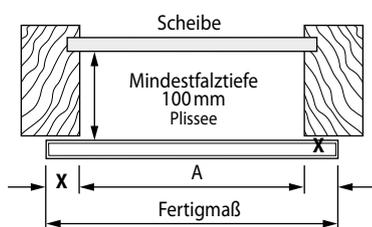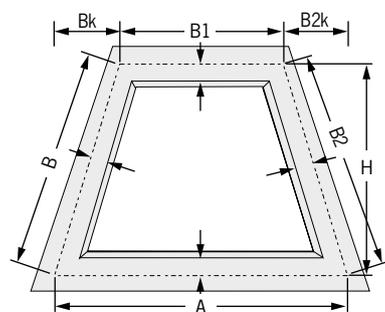

**X = gewünschter Überstand**



In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A, B1, Bk und B2k zuzüglich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wo sie verwendet wird (gegebenenfalls den gewünschten Überstand (X) berücksichtigen)

**Kontrollmaß** = B und B2 einschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweise für Winkelmontage

- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.


#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein. Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Aufmaß PL 32, PL 32 D, PL 33, PL 33 D

### Montage zwischen den Sparren - CA Befestigung

(Montage im Glasfalz)

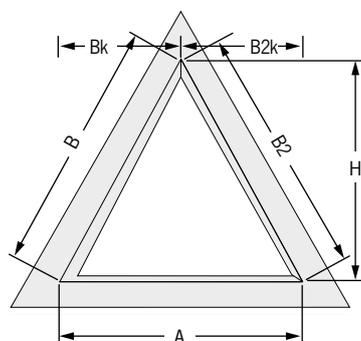

In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.

**Bestellbreite\*** = A, Bk und B2k (lichte Maße)

**Bestellhöhe** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile


**Kontrollmaß** = B und B2

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein. Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Montage unter den Sparren - CB Befestigung (Montage auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel)

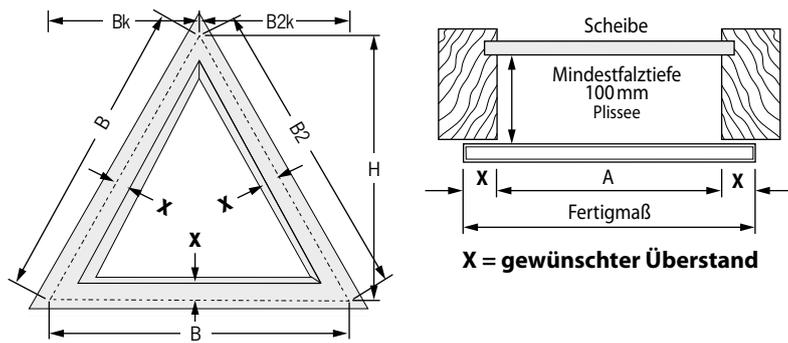

### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.  
Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.



In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A, Bk und B2k zuzüglich des gewünschten Überstands (X)


**Bestellhöhe** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wo sie verwendet wird (gegebenenfalls den gewünschten Überstand (X) berücksichtigen)

**Kontrollmaß** = B und B2 einschließlich des gewünschten Überstands (X)

### Hinweise für Winkelmontage

- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

## Allgemeine Hinweise

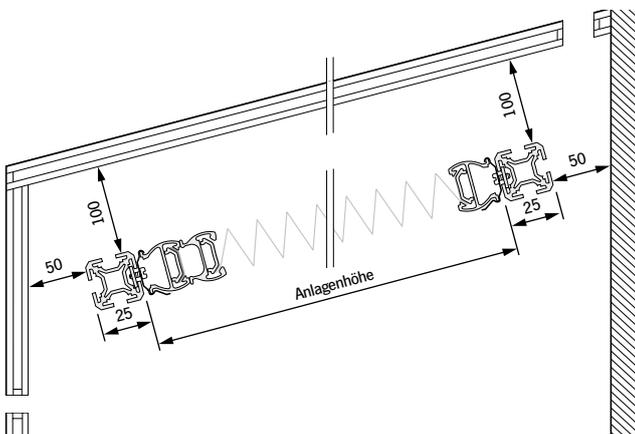

**Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.**

### Hinweise

- Aufmaßangaben immer von innen!
- Spanndrahtabstand max. 250 mm!



Aufgrund der Profillage ergeben sich in den Eckbereichen Flächen, die nicht abgedeckt werden!  
Je nach Winkel und Anlagentyp variieren diese Flächen und sind kein Grund zur Beanstandung.

### Be- und Entlüftung

Plissee in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen.

Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Ebenso nicht für Insektenexkremate, die zur Stoffbeschädigung führen.

### Montageabstand

Zwischen Plissee und Verglasung sollte mindestens ein Abstand von 100 mm sein, zwischen Montageprofil und Wand oben und unten mindestens 50 mm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.



Das abgebildete Profil ist nicht mit Plissee geliefert.

### Achtung!

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissees auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ PL 40"

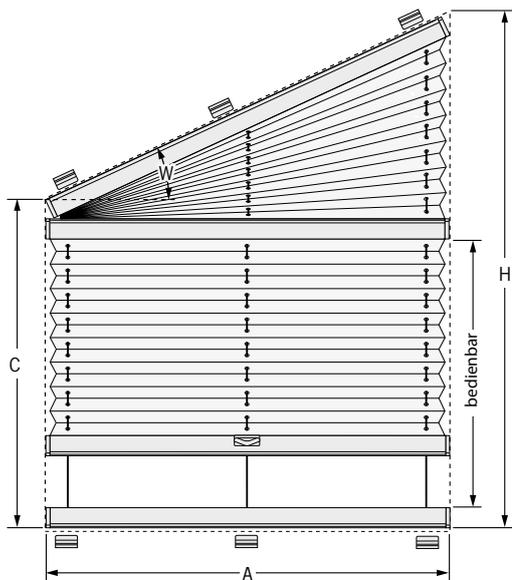

**Montagemöglichkeit:**  
schräg / waagrecht

#### Hinweise

- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht!
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).

#### Größbereich Plissee

Breite (A)			Schräge Breite	Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)		Winkel (W)	
min	max bis 45°	max bis 60°	max*	min	max	min	max	min	max
300 mm	1500 mm	1100 mm	2300 mm	300 mm	4000 mm	100 mm	2000 mm	5°	60°

\*abhängig von der Stoffbreite


#### Größbereich Wabenplissee - mit Wabenplissee nicht lieferbar.

#### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2500 mm	ca. 100 mm
3000 mm	ca. 110 mm
3500 mm	ca. 120 mm
4000 mm	ca. 130 mm


#### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

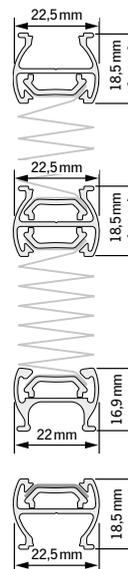

## Aufmaß PL 40

### Montage zwischen den Sparren - CA Befestigung (Montage im Glasfalz)

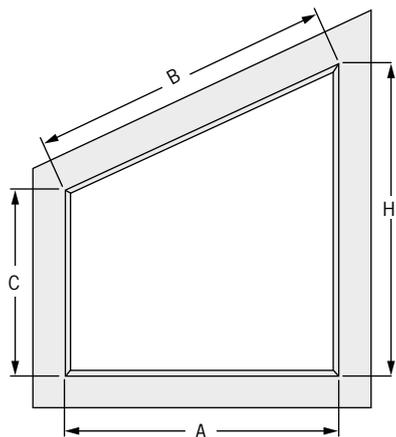

In der Länge (Maß H) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze sowie die Stärke des Montageprofils.

**Bestellbreite\*** = A (lichte Maße)

**Bestellhöhe 1** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile

**Bestellhöhe 2** = C abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wo sie verwendet wird

**Kontrollmaß** = B

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen.



#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

### Montage unter den Sparren - CB Befestigung

(Montage auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel)

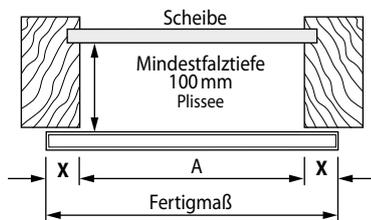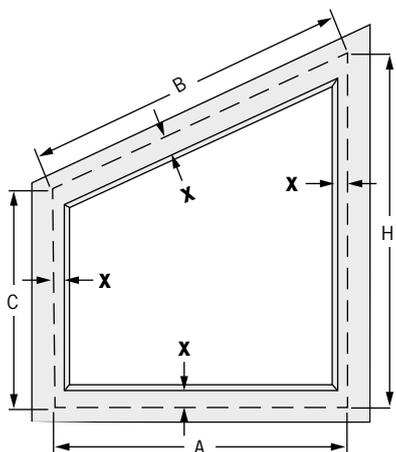

**X = gewünschter Überstand**



In der Länge (Maß H1 und H2) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze sowie die Stärke des Montageprofils.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A zuzüglich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe 1** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wo sie verwendet wird (gegebenenfalls den gewünschten Überstand (X) berücksichtigen)

**Bestellhöhe 2** = C abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile (gegebenenfalls den gewünschten Überstand (X) berücksichtigen)

**Kontrollmaß** = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweise für Winkelmontage


- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Allgemeine Hinweise

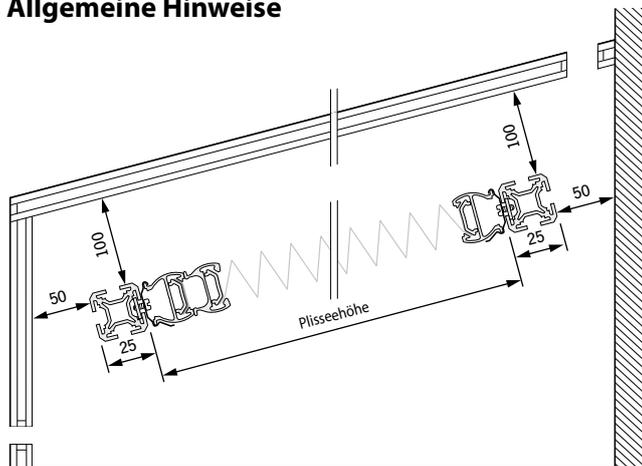

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

#### Hinweise

- Aufmaßangaben immer von innen!
- Spanndrahtabstand max. 250 mm!

#### Be- und Entlüftung

Plissee in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen.

Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Ebenso nicht für Insektenexkremate, die zur Stoffbeschädigung führen.

#### Montageabstand

Zwischen Plissee und Verglasung sollte mindestens ein Abstand von 100 mm sein, zwischen Montageprofil und Wand oben und unten mindestens 50 mm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.


Das abgebildete Profil ist nicht mit Plissee geliefert.

#### Achtung!

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissees auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

# Grundlegende Produktspezifikation

## Plissee "Typ PL 41"

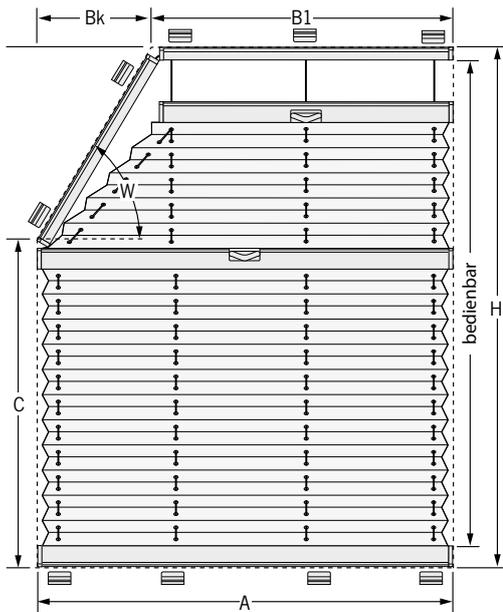


Montagemöglichkeit:  
schräg / waagrecht

### Hinweise

- B1 + Bk ergeben zusammen immer die Breite (A)!
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht!
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).

## Plissee "Typ PL 42"

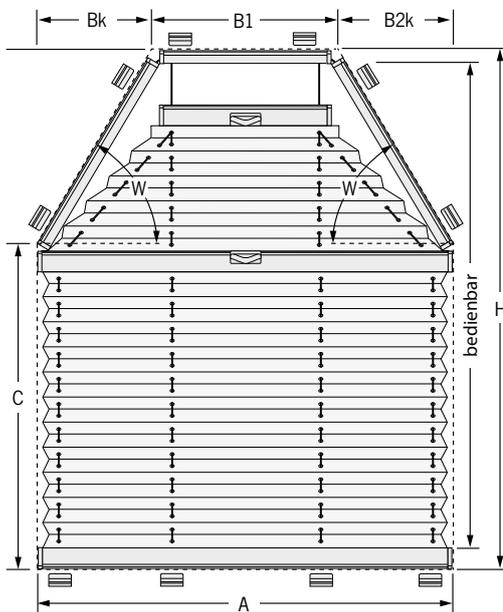

Montagemöglichkeit:  
schräg / waagrecht

### Hinweise

- B1 + Bk + B2k ergeben zusammen immer die Breite (A)!
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht!
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).

### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Höhe 3 (H-C)	Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300mm	1500mm	70mm	1450mm	50mm	1200mm	300mm	4000mm	100mm	2000mm	15°	80°


\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Höhe 3 (H-C)	Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300mm	1500mm	120mm	1450mm	50mm	1000mm	300mm	4000mm	100mm	2000mm	25°	80°

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 80 mm
1000 mm	ca. 90 mm
1500 mm	ca. 100 mm
2000 mm	ca. 110 mm

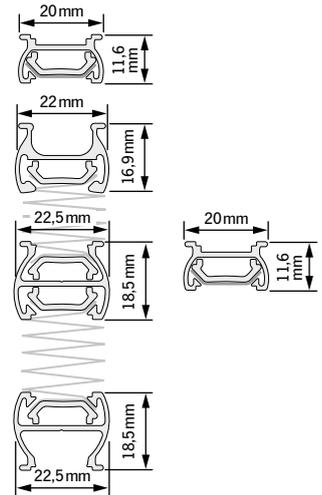

### Profilfarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

### Größenbereich Plissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Höhe 3 (H-C)	Winkel (W)	
min	max	min*	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300mm	1500mm	70mm	1450mm	50mm	1200mm	300mm	4000mm	100mm	2000mm	15°	80°


\*Mit Schlaufenschnur min. 80 mm!

### Größenbereich Wabenplissee

Breite (A)		Kleine Breite (B1)		Überhang (Bk/B2k)		Höhe 1 (H)		Höhe 2 (C)	Höhe 3 (H-C)	Winkel (W)	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300mm	1500mm	120mm	1450mm	50mm	1000mm	300mm	4000mm	100mm	2000mm	25°	80°

### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
500 mm	ca. 80 mm
1000 mm	ca. 90 mm
1500 mm	ca. 100 mm
2000 mm	ca. 110 mm

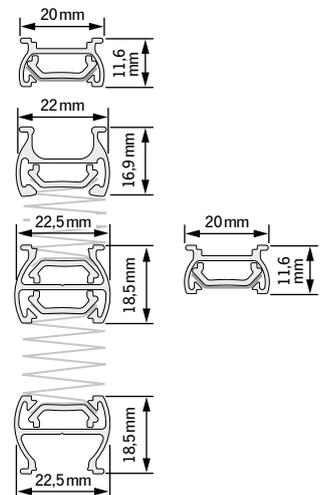


### Profilfarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

## Aufmaß PL 41

### Montage zwischen den Sparren - CA Befestigung

(Montage im Glasfalz)

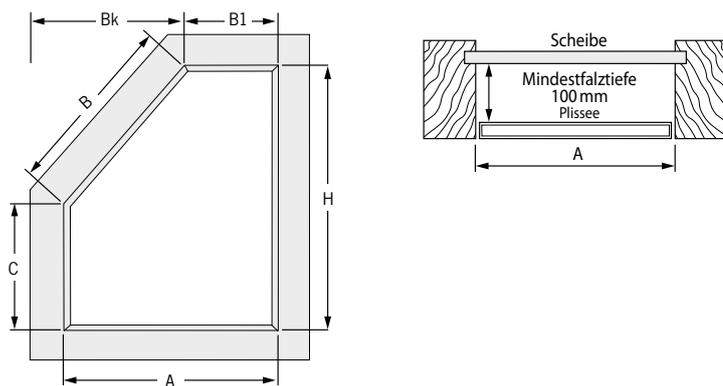

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.



In der Länge (Maß H und C) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze oben und unten sowie die Stärke des Montageprofils.

**Bestellbreite\*** = A, B1, Bk und B2k (lichte Maße)

**Bestellhöhe 1** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wie so verwendet wird


**Bestellhöhe 2** = H2 abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wie so verwendet wird

**Kontrollmaß** = B

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

### Montage unter den Sparren - CB Befestigung

(Montage auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel)

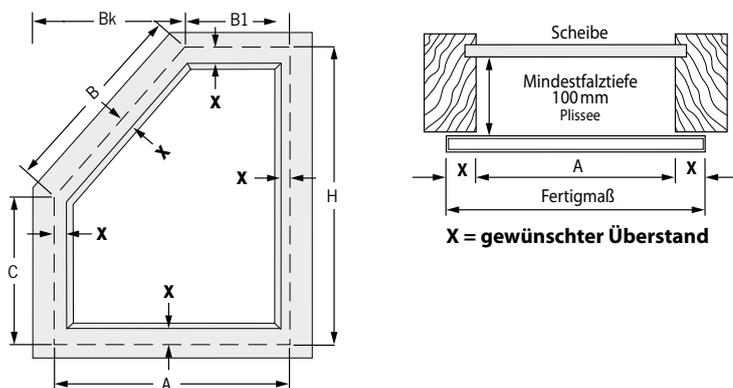

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.



In der Länge (Maß H und C) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze sowie die Stärke des Montageprofils.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A, B1, Bk und B2k zuzüglich des gewünschten Überstands(X)

**Bestellhöhe 1** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wie so verwendet wird (gegebenenfalls den gewünschten Überstand (X) berücksichtigen)

**Bestellhöhe 2** = C abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wie so verwendet wird (gegebenenfalls den gewünschten Überstand (X) berücksichtigen)

**Kontrollmaß** = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)


#### Hinweise für Winkelmontage

- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

## Aufmaß PL 42

### Montage zwischen den Sparren - CA Befestigung

(Montage im Glasfalz)

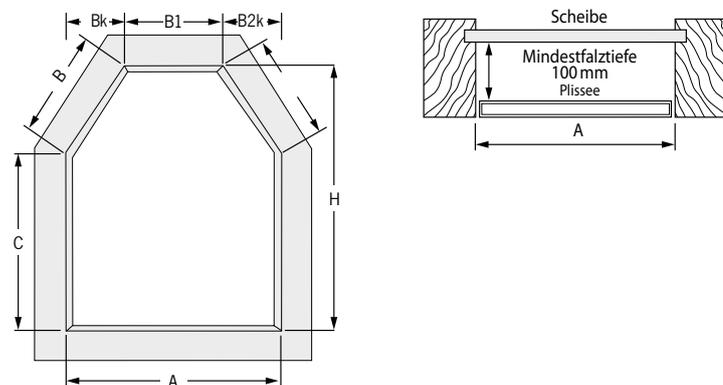

#### Hinweise:

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Von innen gesehen wird der Überhangbereich als Bk = links oder B2k = rechts bezeichnet.



In der Länge (Maß H1 und H2) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze sowie die Stärke des Montageprofils.

**Bestellbreite** = A, B1, Bk und B2k (lichte Maße)


**Bestellhöhe 1** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wie so verwendet wird

**Bestellhöhe 2** = C abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wie so verwendet wird

**Kontrollmaß** = B

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

## Montage unter den Sparren - CB Befestigung (Montage auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel)

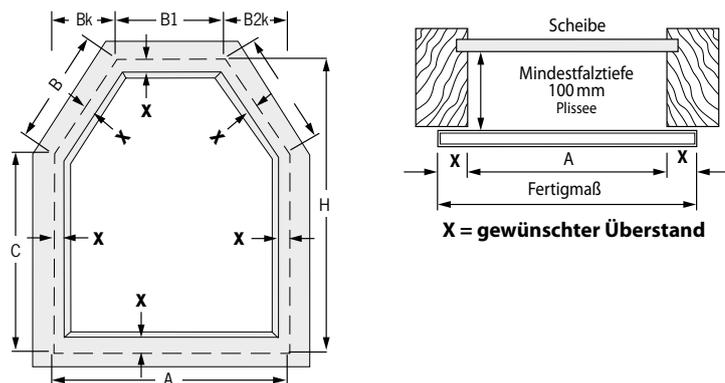

### Hinweise:

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.  
Gemessen wird in der Waagerechten. Von innen gesehen wird der Überhangbereich als Bk = links oder B2k = rechts bezeichnet.



In der Länge (Maß H1 und H2) berücksichtigen Sie bitte die Lüftungsschlitze sowie die Stärke des Montageprofils.

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A, B1, Bk und B2k zuzüglich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe 1** = H abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wie so verwendet wird (gegebenenfalls den gewünschten Überstand (X) berücksichtigen)


**Bestellhöhe 2** = C abzgl. Lüftungsschlitze und Montageprofile, wie so verwendet wird (gegebenenfalls den gewünschten Überstand (X) berücksichtigen)

**Kontrollmaß** = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)

### Hinweise für Winkelmontage

- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

## Allgemeine Hinweise

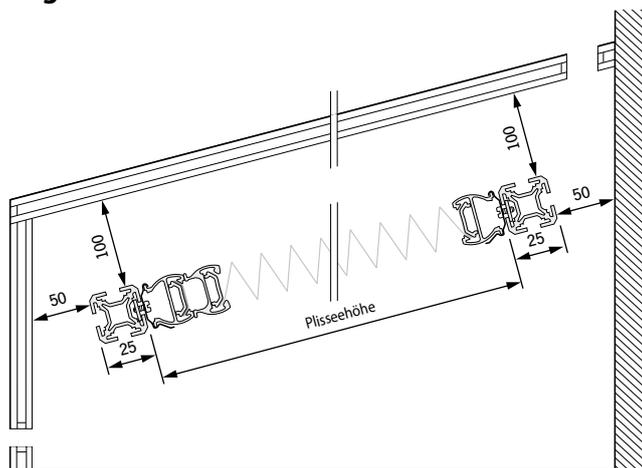

Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen.

### Hinweise

- Aufmaßangaben immer von innen!
- Spanndrahtabstand max. 250 mm!

### Be- und Entlüftung

Plissee in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen.

Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Ebenso nicht für Insektenexkremete, die zur Stoffbeschädigung führen.

### Montageabstand


Zwischen Plissee und Verglasung sollte mindestens ein Abstand von 100 mm sein, zwischen Montageprofil und Wand oben und unten mindestens 50 mm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

Das abgebildete Profil ist nicht mit Plissee geliefert.

### Achtung!


Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissees auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

## Plissee formt SD und SR

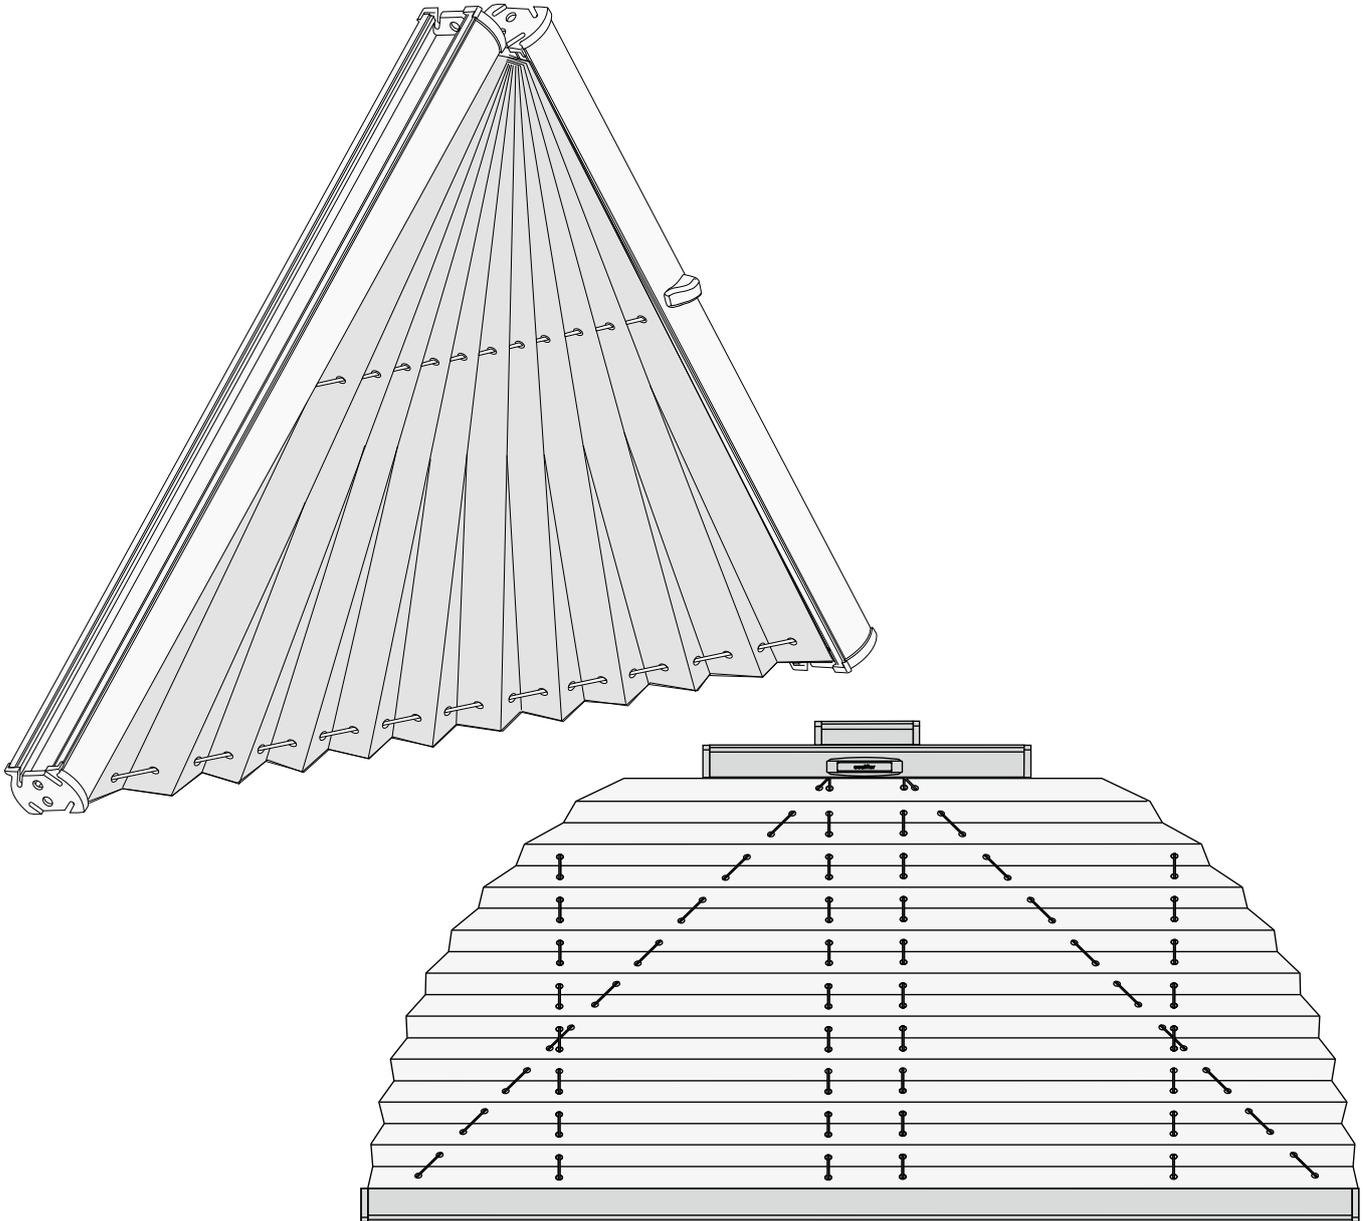

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ SD 2" (2-01194-0000)

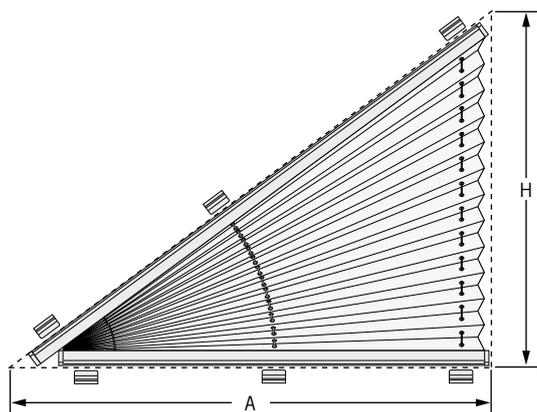

Montagemöglichkeit:  
senkrecht

#### Größbereich Plissee


Breite (A)		Höhe (H)	
min	max*	min	max
200 mm	1600 mm	200 mm	1600 mm

\*abhängig von der Stoffbreite


#### Größbereich Wabenplissee Mit Wabenplissee nicht lieferbar.

#### Profilfarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

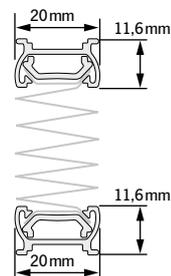

### Plissee "Typ SD 3" (2-01195-0000)

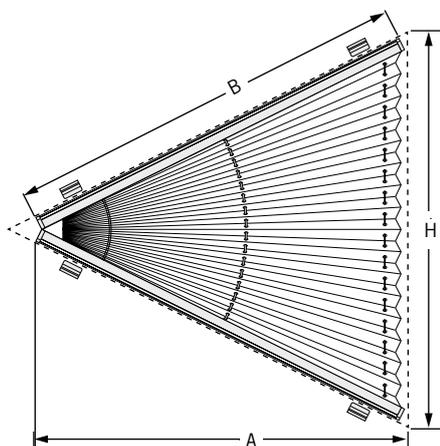

Montagemöglichkeit:  
senkrecht

#### Größbereich Plissee


Breite (A)		Šikmá Breite	Höhe (H)	
min	max	max*	min	max
200 mm	2000 mm	2300 mm	200 mm	2000 mm

\*abhängig von der Stoffbreite

#### Größbereich Wabenplissee Mit Wabenplissee nicht lieferbar.


#### Profilfarben

- weiß
- schwarzbraun
- silber
- anthrazit

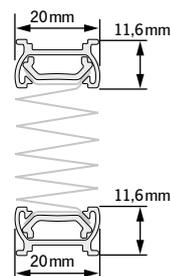

## Aufmaß plissee SD 2

### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

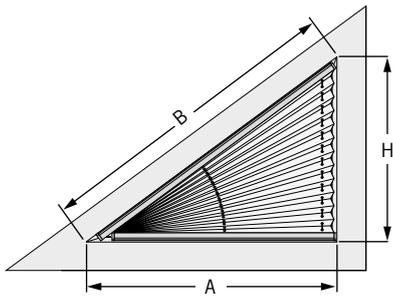

#### Glasfalz schräg



#### Glasfalz gerade:



#### Bei Plafondanlagen

! Abstand Plissee – Scheibe: mind. 100 mm

**Bestellmaß\*** = A und H (lichte Maße)

**Kontrollmaß** = B



\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen  
Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

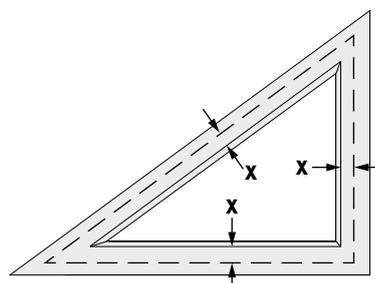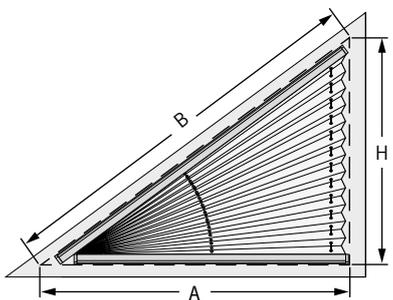

X = gewünschter Überstand

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A und H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Kontrollmaß** = Beinschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweise

- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.


#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Aufmaß plissee SD 3

### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

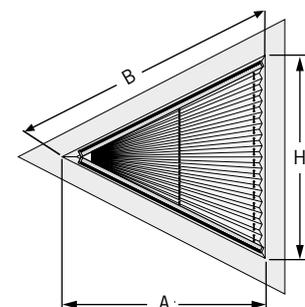

#### Glasfalz schräg



#### Glasfalz gerade:



#### Bei Plafondanlagen

! Abstand Plissee – Scheibe: mind. 100 mm

**Bestellmaß\*** = A, Bk, B2k und H (lichte Maße)

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen



Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

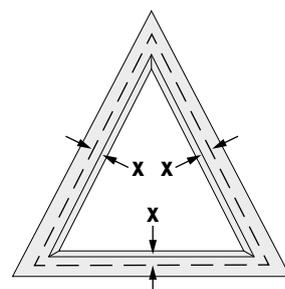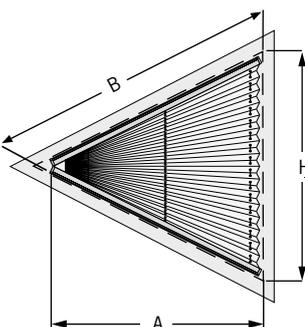

X = gewünschter Überstand

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellmaße** = A, Bk, B2k und H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

#### Hinweise


- Maße = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

#### Hinweise

Die Schräge kann sowohl links als auch rechts sein.

Gemessen wird in der Waagerechten. Orientierung Die Schräge wird durch die Höhe (H) von links oder rechts im Bestellformular bestimmt.

## Allgemeine Hinweise




**Abstand Plissee – Scheibe:  
mindestens 5 mm!**

**Achtung  
Bei Plafondanlagen  
Abstand Plissee – Scheibe:  
mindestens 100 mm!**

Aufgrund der Profillage ergeben sich in den Eckbereichen Flächen, die nicht abgedeckt werden!


**Je nach Winkel und Anlagentyp  
variieren diese Flächen und  
sind kein Grund zur  
Beanstandung.**

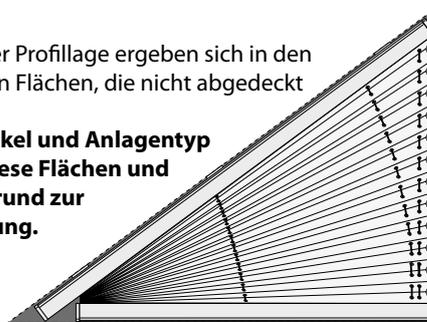

Přiklad typu SD 2

## Grundlegende Produktspezifikation

### Plissee "Typ SR 1 S"

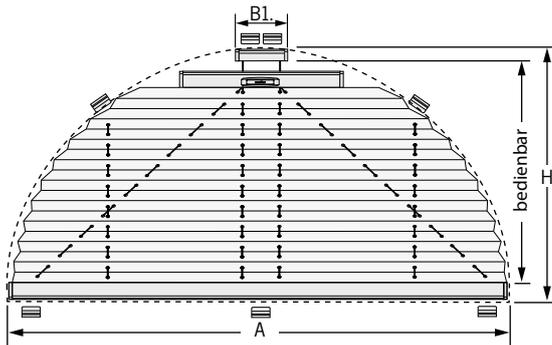

 **Montagemöglichkeit:**  
senkrecht

#### Hinweis

- Aufgrund der Rundung und der diagonalen Schnurführung wölben sich die Enden des Behanges bei zusammengeschobener Anlage leicht nach oben. Dies ist technisch bedingt und kein Reklamationsgrund.



#### Größbereich Plissee




Breite (A)		Oberschiene Breite (B1)	Höhe (H)	
min	max		min	max
300 mm	1500 mm	cca 80 mm	300 mm	1500 mm

#### Größbereich Wabenplissee

Breite (A)		Oberschiene Breite (B1)	Höhe (H)	
min	max		min	max
300 mm	1200 mm	cca 80 mm	300 mm	1200 mm

#### Pakethöhe

Plisseehöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm




#### Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit

## Aufmaß plisse SR 1 S

### Montage im Glasfalz - CA Befestigung

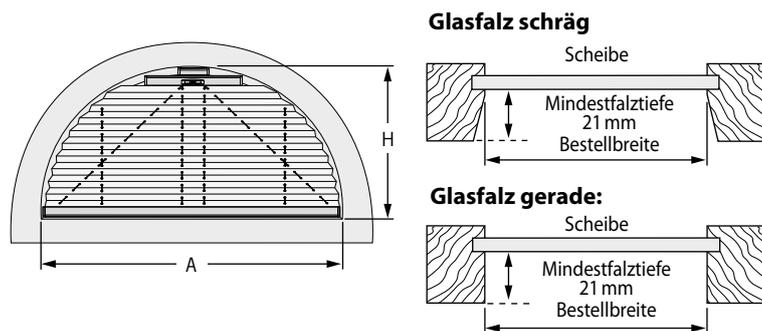


**Bestellmaß\*** = A und H (lichte Maße)

\*Abzüge werden werkseitig vorgenommen

**Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.**

⚠ Bitte reichen Sie bei Fenstern, die keinen exakten Halbkreis darstellen, eine Maßskizze und eine feste Schablone im Maßstab 1:1 mit den Fertigmaßen ein.

### Montage auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel) - CB Befestigung

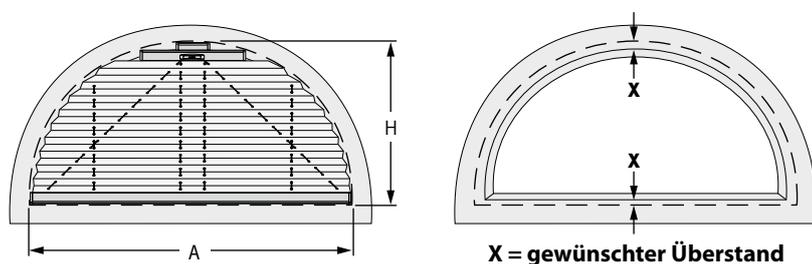

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.


**Bestellmaße** = A und H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Hinweise**


- Maß H = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

⚠ Bitte reichen Sie bei Fenstern, die keinen exakten Halbkreis darstellen, eine Maßskizze und eine feste Schablone im Maßstab 1:1 mit den Fertigmaßen ein.

### Allgemeine Hinweise



**Abstand Plisse - Scheibe:**  
mindestens 5 mm!

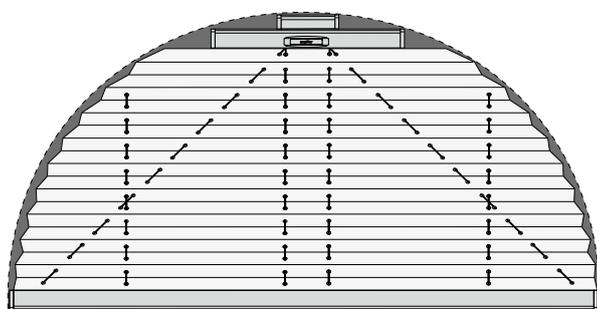

**Aufgrund der Profillage im Radius ergeben sich Flächen, die nicht abgedeckt werden!**

**Diese Flächen sind kein Grund zur Beanstandung.**







**ISOTRA a.s.**

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava  
Tschechische Republik

Tel.: **+420 553 685 111**  
E-mail: [isotra@isotra.cz](mailto:isotra@isotra.cz)

[www.isotra-jalousien.de](http://www.isotra-jalousien.de)

Ausgabe: 11/2020

**ISOTRA Partner**



*... ein hauch von intimität.*